

COMET50FBT



INVENTRONICS LUMILEDS

Descripción. Description

Villa COMET LED 50W 90-305V 4000K 5800Lm Negro - Anticorrosion - 10KV - 48mm - DOBLE REG
50W 90-305V 4000K 5800Lm Street Light COMET Black- Anticorrosion 10KV 48mm - timer dimming

Áreas de Aplicación. Application Areas

Aparcamientos, Comercios, Exterior Decorativo, Hoteles, Urbano

Beneficios. Benefits

Diseño de estética clásica de luminarias exteriores Luminaria energéticamente eficiente Variedad de opciones de montaje: se puede combinar con diferentes columnas, soportes y brazos adecuados para montaje superior o lateral Compatible con una serie de protocolos de regulación

Designed from a classic aesthetic look Energy -efficient luminaire Variety of mounting options: luminaire can be combined with different columns, brackets and arms and is suitable for post top or side mount Compatible with a number of dimming protocols

Características Generales. General Characteristics

Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP65 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK10

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	50 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	84 W
Ahorro Energético. Energy Savings	40%
Voltaje. Voltage	90-305 V
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.95
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	TIMER

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	Inventronics EBC-S Extra Timer Dimming, Doble regu
Protección Sobretensiones. <i>Surge Protection</i>	10Kv

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	5800 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	116
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥70
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	60x155

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3030
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Lumiled

Información Material. *Material Information*

Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>
RAL	9011
Anticorrosión	

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	C
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	50kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	40000h
-----------------------------------	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Usar con. <i>Use with</i>	COMETPMMAPROGCUSTOM
Accesorios. <i>Accessories</i>	SOPT6515, COMETPMMA, OPTICA2X6T4B, OPTICA2X6VSM, OPTICA2X6FW

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	5 años. years*
---	----------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	COMET50FBT
Modelo. <i>Model</i>	COMET
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Vial & Urbano LED LED Street & Urban
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298015351


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Clase ETIM. ETIM Class	EC000062
Unidades/Embalaje. Units/Carton	1
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	6
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Carton	64x44x44
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	6
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	5.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-40~50
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	10-90% (-40~+50°)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

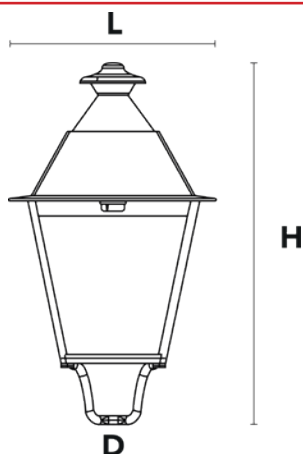


h:703
l:400
w:400
instal:40/60

Peso producto. Product Weight	5.5
Dimensiones de Montaje. Mounting Dimensions	instal:40/60
Instalación. Installation	Parte superior de poste / Parte lateral de poste (brazo lateral), Soporte de pared. Wall Fixture

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
 Última actualización: 2022-06-24 12:05:46 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
 Last updated: 2022-06-24 12:05:46 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

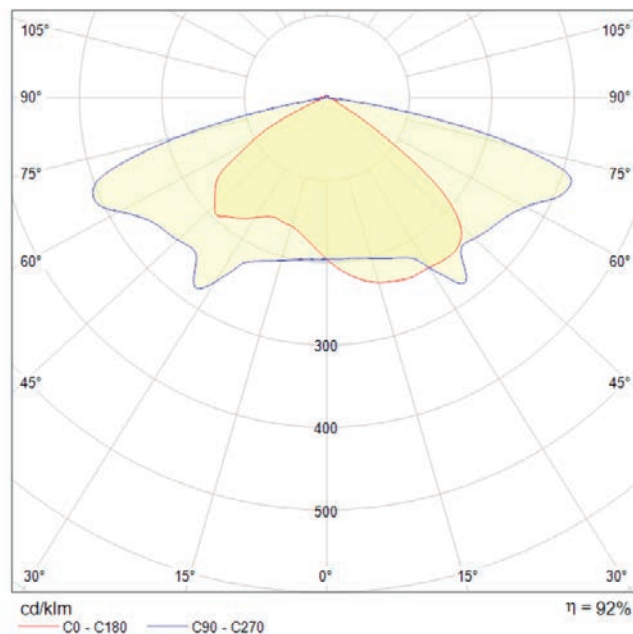

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.
Emergency Options

Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.

Various emergency options available. Check with your sales rep.