

JXTRIP120F



Descripción. *Description*

Pantalla TRIPROOF de LED 120cm 34W 4200lm 220-240V IP65 PC 4000K - c/conx rápida
TRIPROOF Luminaire LED 120cm 34W 4200lm 220-234V IP65 PC 4200K - W/ Fast conn.

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Alimentación, Almacén, Aparcamientos, Comercios, Comunidades, Educación, Fabrica, Grandes

Beneficios. *Benefits*

IP65 e IK08, a prueba de polvo, humedad y anticorrosión Mejor disipación de calor El fácil acceso a los bloques de terminales garantiza una instalación rápida y flexible Puede ser enlazable, Máx. 8-20no. luminarias El difusor opal proporciona una distribución de la luz suave y uniforme sin puntos brillantes. Alta eficiencia lumínica

IP65 and IK08, dust, moisture, and anti-corrosion proof Better heat dissipation Easy access to terminal blocks ensures fast and flexible installation Can be linkable, Max. 8-20no. luminaires The opal diffuser provides smooth, even light distribution without bright spots. High light efficiency

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior. <i>Outdoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK08

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	34 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	72 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	53%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.15
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Regulable. *Dimmable* no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 4200 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 124
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* 4000K
Color Luz. *Light Color* Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)* ≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 2835
Marca chip LED. *LED chip Brand* Bridgelux

Información Material. *Material Information*

Base. *Base* GRP Plastico Reforzado con vidrio. *GRP Glass reinforced Plastic*
Difusor. *Diffuser* PC Opalino. *Opaline PC*
Color. *Color* Blanco. *White*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class* E
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 34kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70B50:54,000hrs @25°
de Encendidos. *Switching Cycles* 25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No
Incl. en Caja. *Incl. In box* Luminaria, Manual, Driver

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 5 años. years*
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* JXTRIP120F
Modelo. *Model* JX TRIP
Gama. *Range* LED TOP
Serie. *Series* Pantallas Estancas
Weatherproof Luminaire
Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
Código de Barras. *Barcode* 8435298027392


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Clase ETIM. ETIM Class	EC000109
Unidades/Embalaje. Units/Carton	10
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	1.16
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	12.95x6.7x6.7
MEAS Carton	155x36x131
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	11.6
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	9.6

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura Ambiente Max.(TA). Max. Ambient Temperature	25
Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-25~40
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	0%-90%



Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

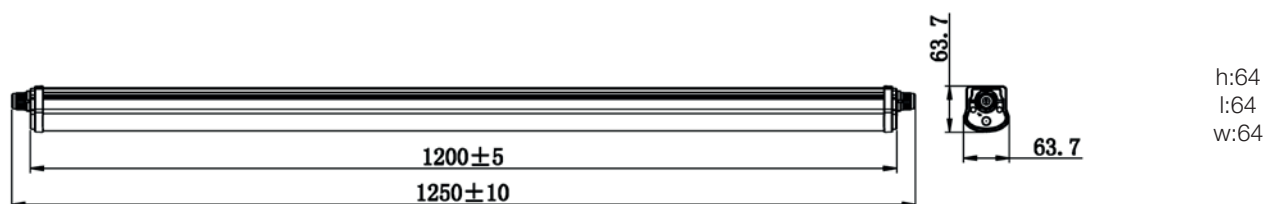

Peso producto. Product Weight	0.87
Instalación. Installation	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof
Unidades maximas enlazables:10 Maximum Linkable pcs:10	

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
 Última actualización: 2022-08-24 10:48:55 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
 Last updated: 2022-08-24 10:48:55 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

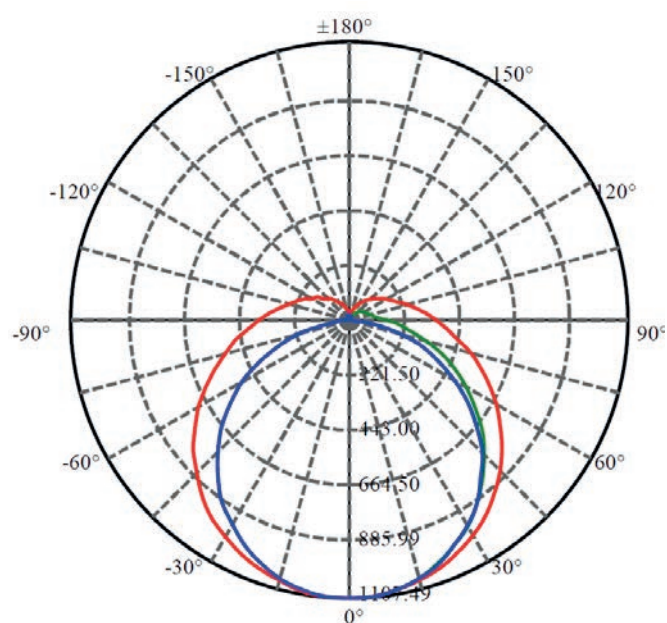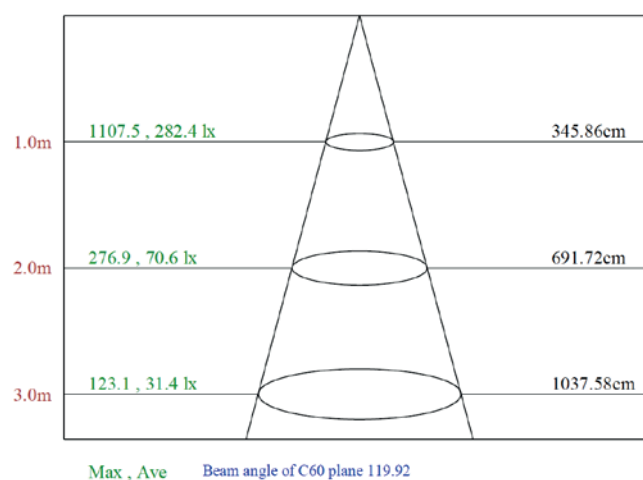

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)