

LEDJX600B



Descripción. *Description*

Pantalla Estanca de LED 60cm 20W 1800lm 100-240V IP65 (PC+PC) 6500K
Weather Proof Luminaire LED 60cm 20W 1800lm 100-240V IP65 (PC+PC) 6500K

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Alimentación, Almacén, Aparcamientos, Comercios, Comunidades, Educación, Fabrica, Grandes

Beneficios. *Benefits*

IP65 e IK08, polvo, humedad y a prueba de golpes con LED integrado Mejor disipación de calor El difusor de ópalo proporciona una distribución de la luz suave y uniforme sin puntos brillantes. Alta eficiencia lumínica

IP65 and IK08, dust, moisture and shockproof with integrated LED Better heat dissipation The opal diffuser provides smooth, even light distribution without bright spots. High light efficiency

Características Generales. *General Characteristics*

Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP65 Exterior. <i>Outdoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	II
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK08

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	20 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	36 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	44%
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	1800 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	90
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	96

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Plástico PC. <i>PC Plastic</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
Color. <i>Color</i>	Gris. <i>Grey</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	20kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70(6k) at 80° = >36000
-----------------------------------	-------------------------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Luminaria, Manual, Driver

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
2006/95/EC, 2004/108/EC, IEC	

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDJX600B
Modelo. <i>Model</i>	JX
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Pantallas Estancas <i>Weatherproof Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298011285
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000109
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	9
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	1.04



Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	7.8x9x153.5
MEAS Carton	260x290x645
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	9.4
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	7.9

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-25~65
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	85%

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

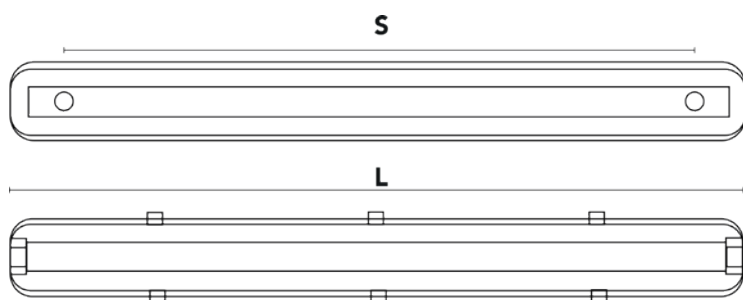


h:84
l:600
w:106

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.88
Instalación. <i>Installation</i>	Suspensión, Superficie. <i>Suspended, Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. <i>Roof</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2022-05-26 12:52:15 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-05-26 12:52:15 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

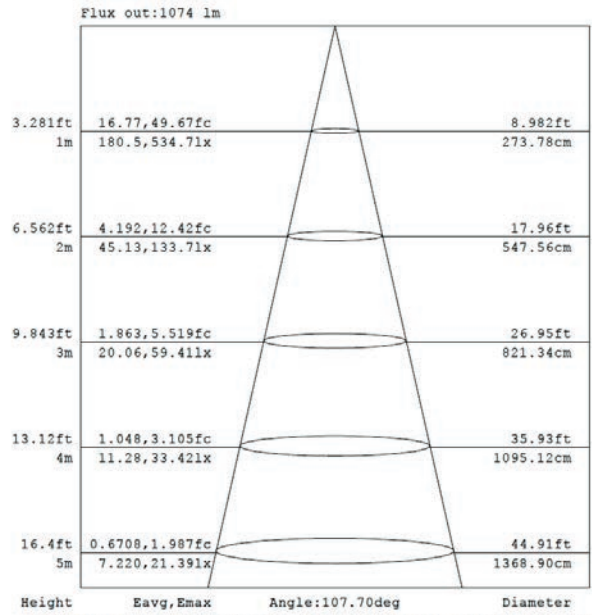

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

