

LEDSOLWB3



Descripción. *Description*

Aplicador Led 3,2W c/placa solar, sensor y batería 2000mA blanco/negro IP65 400lm
Solar Wall Light Led 3,2W w/sensor, battery 2000mA white/black IP65 400lm

Beneficios. *Benefits*

Panel fotovoltaico, que recoge la luz solar y la convierte en energía sin necesidad de cables y sin gasto económico. Sensor Lux & Movimiento, con una detección 120°, desde los 2 hasta los 6 metros. Batería de litio-ion remplaceable de alta capacidad Tres opciones de encendido 100% de ahorro energético en cualquier instalación
Photovoltaic panel, which collects sunlight and converts it into energy without the need for cables and without economic expense. Lux & Motion sensor, with a 120° detection, from 2 to 6 meters. High capacity replaceable lithium-ion battery Three power options 100% energy savings in any installation

Características Generales. *General Characteristics*

Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP65 Exterior.Outdoor
--	--------------------------

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	3,2 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	3.7 V
Corriente. <i>Current</i>	2
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	400 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	125
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 2835

Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

LEDs/unidad. *LEDs/unit* 30

Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Blanco. *White*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 3.2kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70(6k) at 80° = >36000

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Tecnología de Sensor. *Sensor Technology* PIR Sensor

Área de detección. *Detection Area* 2-6m

Ángulo de detección. *Detection Angle* 120° (pared.wall)

Sensor Crepuscular. *Photo Sensor* 30lx

Altura max Instalación Sensor. *Max height Sensor installation* 4m

Modo Stanby. *Stanby Mode* 3% Light

Tiempo de encendido. *On/Off time length* 10s

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

La luminaria tiene 3 modos pre-programados.

Opción A: 20% de luz

Carga >5 hrs, Uso: 8-9hrs

Cuando el área circundante tiene <30lux, el aplique se enciende a 20% de su potencia durante 5 horas y después se apaga automáticamente. El sensor de movimiento se mantendrá inactivo.

Opción B: Encendido & Dim

Carga >5 hrs, Uso: hasta 3 días

Cuando el área circundante tiene <30lux y detecte movimiento, el aplique se encenderá a 100% de su potencia (400lm) durante 20s. Se mantendrá a 3% de potencia cuando no detecta movimiento.

Opción C: Encendido & Apagado

Carga >5 hrs, Uso: hasta 6 días

Cuando el área circundante tiene <30lux y detecte movimiento, el aplique se encenderá a 100% de su potencia (400lm) durante 30s. Se mantendrá a apagado cuando no detecte movimiento.

The luminaire has 3 pre-programmed modes.

Option A: 20% light

Charging >5 hrs, Use: 8-9hrs

When the surrounding area has <30lux, the wall lamp turns on at 20% of its power for 5 hours and then turns off automatically. The motion sensor will remain deactivated.

Option B: Power & Dim

Charging >5 hrs, Use: up to 3 days

When the surrounding area has <30lux and detects movement, the wall lamp will light up at 100% of its power (400lm) for 20s. It will stay at 3% power when it detects no movement.

Option C: On & Off

Charging >5 hrs, Use: up to 6 days

When the surrounding area has <30lux and detects motion, the wall lamp will turn on at 100% of its power (400lm) for 30s. It will be kept off when it does not detect movement.

Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Tipo de Batería. *Battery Type* Batería Li-ion reemplazable

Autonomía. *Emergency Operation Time* >72

Tiempo de Recarga. *Battery Recharge* 6

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Incl. en Caja. *Incl. In box* Aplique, Manual, plantilla de instalación, Tacos & Tornillos para montaje, Tornillos

Accesorios. *Accessories*

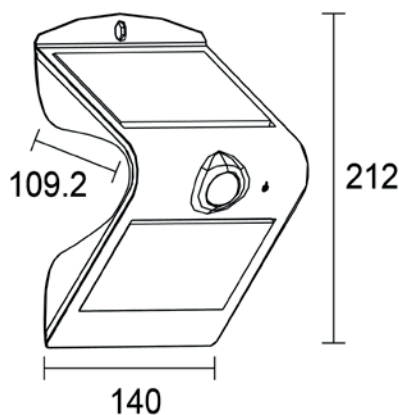
Accesorios. *Accessories* BATTSOLB

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDSOLWB3
Modelo. <i>Model</i>	LEDSOL 3
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Solar <i>Solar</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298015290
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	12
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.63
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	14.7x11.3x21.6
MEAS Carton	32x357x44.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	7.5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5.16

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

h:212
l:140
w:109.2

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.43
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Pared. <i>Wall</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-05-26 12:42:14 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-05-26 12:42:14 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Descargas. *Downloads*

Manual de instrucciones. <i>Instruction Manual</i>	Descargar. <i>Download</i>
--	--