LINEARFDL100B

Descripción. *Description*
Campana Industrial LINEAR LED SMD 100W 100-277V 6500K 13000lm
LINEAR LED High Bay Light SMD 100W 100-277V 6500K 13000lm

Características Generales. *General Characteristics*	
Protección. *Protection* (IP)	IP65 Exterior.*Outdoor*
Grado de Protección IK. *IK Protection Level*	IK08
Información Eléctrica. *Electrical Information*	
Vatios. *Wattage*	100 W
Equivalencia Vatios. *Watt Equivalence*	250 W
Ahorro Energético. *Energy Savings*	60%
Voltaje. *Voltage*	100-277 V
Frecuencia. *Frequency*	50/60
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	≥0.95
Regulable. *Dimmable*	no
Fuente de Alimentación. *Power Source*	
Tipo de fuente de Al. *Power Source Type*	MEANWELL
Protección Sobretensiones. *Surge Protection*	Line-Earth: 4KV
Información Lumínica. *Light Technical Information*	
Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	13000 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W)	130
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	6500K
Color Luz. *Light Color*	Blanco Día .*Daylight*
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	30x70

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type*	SMD 3030
Marca chip LED. *LED chip Brand*	Lumiled

Información Material. *Material Information*

Base. *Base*	Aluminio Fundición a presión. *Die-Casting Aluminum*
Difusor. *Diffuser*	PC Transparente. *Transparent PC*
Color. *Color*	Negro.*Black*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*	100kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime*	*L70 at 55º = 76000*

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp*	No
Incl. en Caja. *Incl. In box*	Luminaria,Manual,Enganche de suspensión,Conector IP65

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. *Accessories*	BRACKETLINEAR
Montaje. *Installation*	BRACKETLINEAR

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	3 años. years*

2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU,IEC

RoHS CE

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code*	LINEARFDL100B
Modelo. Model	LINEAR FDL
Gama. *Range*	LED PRO
Serie. *Series*	Campanas LED *LED High Bay*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298014897
Clase ETIM. ETIM Class	EC001716
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	2
Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight*	5.04
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*	Brown Carton Box
MEAS Carton	200x440x720
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*	10.08
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*	8.98

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*	-20~50
Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range*	-40~60
Rango de Humedad (Uso). *Operational Humidity Range*	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

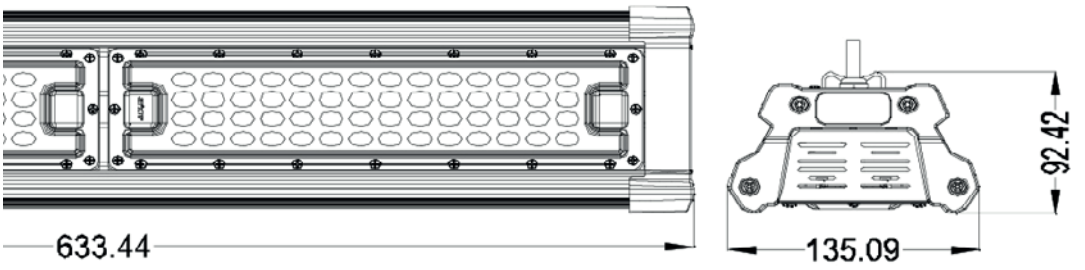

h:92.42
l:633.44
w:135

Peso producto. *Product Weight*	3.96
Instalación. *Installation*	Suspensión,Superficie. Suspended,Surface
Lugar de Instalación. *Installation place*	Pared,Techo,Suelo. *Wall,Roof,Floor*
Altura de montaje. *Range mounting height (Min - Max)*	10

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2022-12-22 09:37:20 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-12-22 09:37:20 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

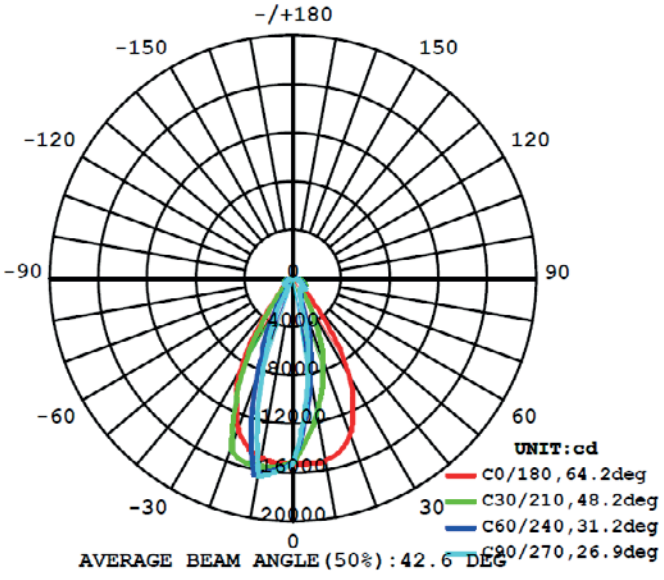

Descargas. *Downloads*

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*	**Descargar.Download**

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra confirguración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. *Emergency Options*	ROBPLUS50, ROB10123, ROB2460, ROB60123, ROB70123