

## DLCBAS25BF



### Descripción. Description

Downlight Circular LED Basculante 25W 4000k 2300lm 220-240v IP20 40°  
Round LED Swivel Downlight 25W 4000k 2300lm 220V IP20 40°

### Características Generales. General Characteristics

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Protección. Protection (IP)                 | IP20<br>Interior.Indoor |
| Clase de Aislamiento. IEC Protection Class  | II                      |
| Grado de Protección IK. IK Protection Level | IK02                    |
| THD                                         | <0                      |

### Información Eléctrica. Electrical Information

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Vatios. Wattage                        | 24 W         |
| Voltaje. Voltage                       | AC220-240 V  |
| Frecuencia. Frequency                  | 50/60        |
| Corriente. Current                     | 600          |
| Factor Potencia. Power Factor (PF)     | ≥0.9         |
| Regulable. Dimmable                    | Si           |
| Interfaz Regulación. Dimming Interface | 0-10V        |
| Sin Párpadeo. Flicker Free             | Flicker Free |

### Fuente de Alimentación. Power Source

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Tipo de fuente de Al. Power Source Type | FLS-25-600 0-10 LA |
|-----------------------------------------|--------------------|

### Información Lumínica. Light Technical Information

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)                                 | 2300 Lm                 |
| Eficacia Lm. Lm Efficacy (lm/W)                                    | 96                      |
| Temperatura Luz. Color Temperature (K)                             | 4000K                   |
| Color Luz. Light Color                                             | Blanco Frío .Cool White |
| Uniformidad de Color. (SDCM). Standard Deviation of Color Matching | < 3                     |

**Información Lumínica.** *Light Technical Information*

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>        | 40°   |
| Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i> | ≤0.5s |

**LED Chip**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Tipo de Led. <i>Led Type</i>          | COB    |
| Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i> | SAN AN |

**Información Material.** *Material Information*

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Base. <i>Base</i>        | Aluminio Fundición a presión. <i>Die-Casting Aluminum</i> |
| Difusor. <i>Diffuser</i> | PC Estructurado. <i>Structured PC</i>                     |
| Color. <i>Color</i>      | Blanco. <i>White</i>                                      |

**Datos Medioambientales.** *Environmental Data*

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i> | 24kWh/1000h |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|

**Vida Útil.** *Lifespan*

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>        | 30000h |
| # de Encendidos. <i>Switching Cycles</i> | 25000  |

**Garantías & Calidad.** *Quality & Warranties*

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 3 años. <i>years*</i> |
| 2006/95/EC, 2011/65/EU, 2004/108/EC     |                       |



Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : \*3,5


\*Consulte nuestras condiciones de Garantía.

*Check our Warranty conditions*

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>                          | DLCBAS25BF                      |
| Modelo. <i>Model</i>                                           | DOWNLIGHT DLC BAS               |
| Gama. <i>Range</i>                                             | LED PRO                         |
| Serie. <i>Series</i>                                           | Downlights<br><i>Downlights</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                                  | LEDs<br><i>LEDs</i>             |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                               | 8435298039937                   |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>                        | 12                              |
| Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>               | 18/                             |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>               | Carton Color Box                |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>                   | 14x16x16                        |
| MEAS Carton                                                    | 46x365x52.5                     |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i> | 18                              |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>    | 16.2                            |

## Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

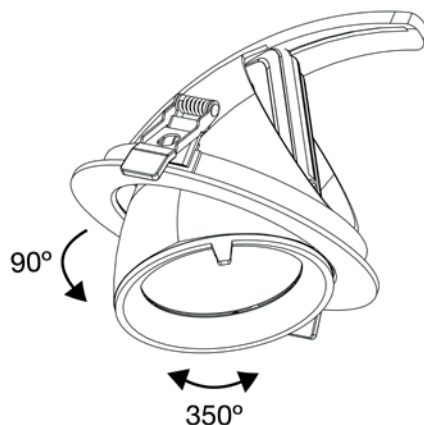

h:115  
Ø:140  
instal:125-130

Peso producto. *Product Weight*

0.025

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions*

instal:125-130

Instalación. *Installation*

Empotrado. *Recessed*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo. *Roof*

En caso de rotura. *In case of breakage:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)


Última actualización: 2022-12-30 16:17:01 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2022-12-30 16:17:01 UTC+0000*

*Subject to change without notice. Use the most recent data.*

## Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

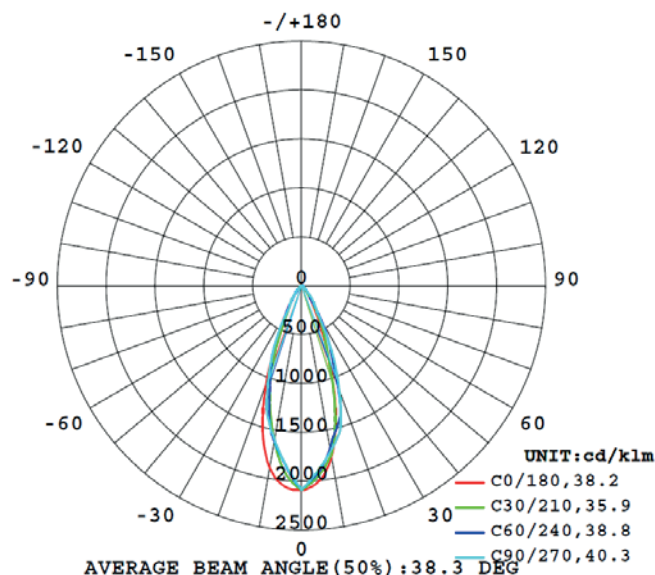

## Descargas. *Downloads*

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)

### Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

*In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.*

---

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otras opciones de Regulación.<br><i>Other dimming alternatives</i>                | CASAMBI,DALI,TRIAC                                                                                                                                  |
| Más opciones de potencias a medida.<br><i>Custom made power options available</i> | <i>Si.Consultar con su comercial para más información</i><br><i>Yes. Get in touch with sales rep for more information</i>                           |
| Opciones de Emergencias.<br><i>Emergency Options</i>                              | <i>Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.</i><br><i>Various emergency options available. Check with your sales rep.</i> |