

ICEIP44FRW32F



Descripción. *Description*

Plafón TECHO de LED Redondo FULL BLANCO 32W 4000K 3000lm 220-240V IP44
Ceiling Lamp LED ROUND FULL WHITE 32W 4000K 3000lm 220-240V IP44

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comercios, Comunidades, Educación, Exterior Residencial, Hoteles, Iluminación general, Oficinas, Pasillos, Residencial, Restauración

Beneficios. *Benefits*

LED de alta calidad y brillo. Diseño óptico garantiza una luz suave y uniforme. Iluminación instantánea, sin parpadeo, sin deslumbramiento. Libre de plomo, mercurio y otras sustancias nocivas. Ampliamente utilizado en centros comerciales, hoteles, restaurantes, comunidades residenciales...

High brightness high quality LED. Perfect optical design ensures soft and even light. Instant lighting, no flickering, no glaring. Free of lead, mercury and other harmful substances. Product is widely used in shopping malls, hotels, restaurants, residential communities...

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP44 Exterior. <i>Outdoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK03

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	32 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	84 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	62%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.24
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Regulable. *Dimmable* no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 3000 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 94
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* 4000K
Color Luz. *Light Color* Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)* ≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 2835
Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

Información Material. *Material Information*

Base. *Base* Aluminio. *Aluminum*
Difusor. *Diffuser* PMMA Opalino. *Opaline PMMA*
Color. *Color* Blanco. *White*
RAL 9016

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 32kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70(6k) at 80° = >36000
de Encendidos. *Switching Cycles* 15000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No
Incl. en Caja. *Incl. In box* Manual,Plafón,Tornillos

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. years*
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU


**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* ICEIP44FRW32F
Modelo. *Model* ICE IP44
Gama. *Range* LED TOP
Serie. *Series* Luminarias LED
LED Luminaire
Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
Código de Barras. *Barcode* 8435298014002

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Clase ETIM. ETIM Class	EC002892
Unidades/Embalaje. Units/Carton	3
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	3
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	12.5x45x45
MEAS Carton	475x40x47
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	4
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	3

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

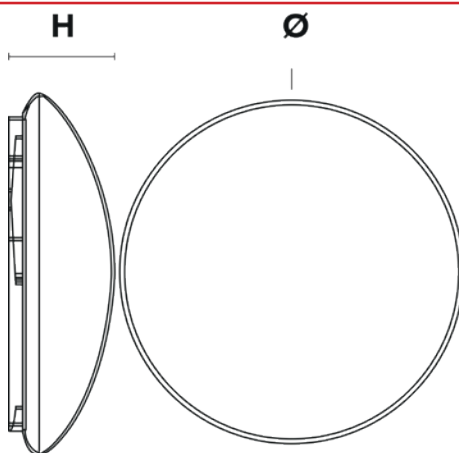

I:115
Ø:410

Peso producto. Product Weight	0.98
Instalación. Installation	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo,Pared. Roof,Wall

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com



Última actualización: 2022-12-30 16:17:07 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-30 16:17:07 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

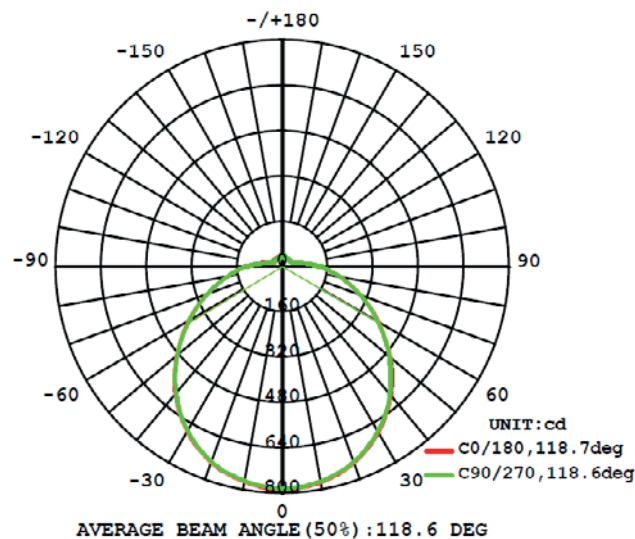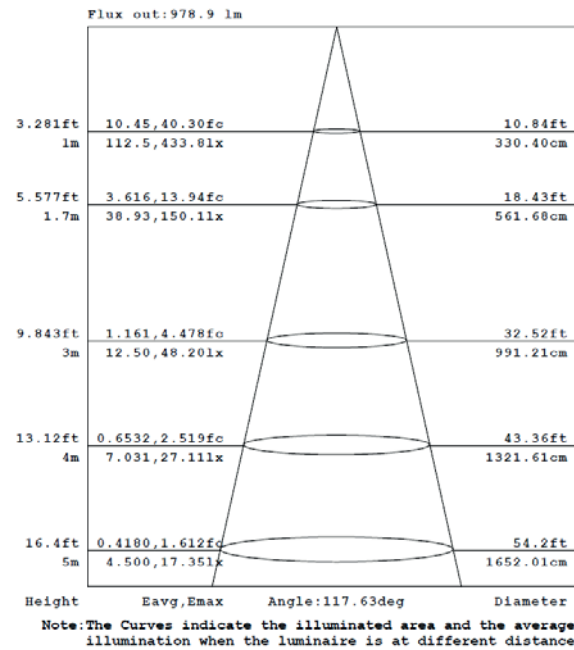

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)