

JXATEX120B



Descripción. *Description*

Pantalla Estanca 120cm ATEX 60W 6000lm 6000K Zona 1-2/21-22 100-250V 50-60hz
Weatherproof Luminaire 120cm ATEX 60W 6000lm 6000K Zone 1-2/21-22 100-250V 50-60hz

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

ATEX, Alimentación, Almacen, Aparcamientos, Deportivo, Estadios, Fabrica, Industrial, Mastil Alto, Puertos

Beneficios. *Benefits*

Luminaria a prueba de explosiones con LED integrado Construcción ligera y delgada Fuente de alimentación LED incorporado con alto factor de potencia- 0.95. Es adecuada para ambientes hostiles y corrosivos al aire libre.

Explosion-proof Luminaire with integrated LED Lightweight and slim construction Built-in LED power supply with high power factor- 0.95. It is suitable for harsh and corrosive outdoor environments.

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP66 Exterior. <i>Outdoor</i>
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK09

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	60 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.278
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.95
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	FS-CC2012000C
Voltaje Etrada. <i>Input Voltage</i>	1000mAV
Salida. <i>Output</i>	15-24V

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	6000 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	100
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	70
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD3030
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Epistar

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aleación de Aluminio. <i>Aluminum Alloy</i>
Color. <i>Color</i>	Gris.Grey
RAL	6011 + 7038

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years*
Marcado ATEX Europa. <i>Europe ATEX Marking</i>	II 2GD Ex d e IIC T6 Gb / DIP A21 TA,T6 IP66
ATEX Zona Gas. <i>ATEX Gas Zone</i>	1,2
ATEX Zona Polvo. <i>ATEX Dust Zone</i>	21,22

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	JXATEX120B
Modelo. <i>Model</i>	JX ATEX
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	ATEX ATEX
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298038466
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	1
MEAS Carton	41x130x1410
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	2.5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	3.5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20° to +60°
--	--------------

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range* -20° to +40°

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:40
l:1200
w:116

Peso producto. *Product Weight*

4

Instalación. *Installation*

Superficie. *Surface*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo. *Roof*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com


Última actualización: 2022-12-30 16:17:06 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-30 16:17:06 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

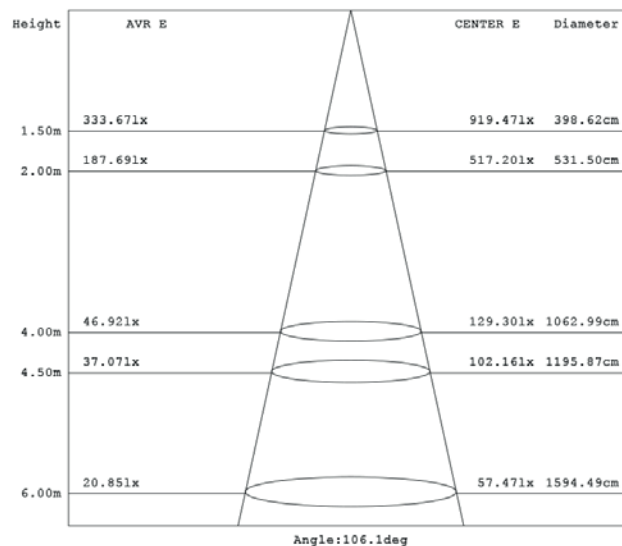

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

