

LEDPLQ10F



Descripción. *Description*

LED PLQ 11.5W 1100Lm 2P 220-240V 120° Frío 4100K 360°

LED PLQ 11.5W 1100Lm 2P 220-240V 120° 4100K 360°

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comercios, Hoteles, Iluminación general, Pasillos, Residencial, Restauración

Beneficios. *Benefits*

La forma más rápida de actualizar las luminarias existentes a la tecnología LED. Menor costo de mantenimiento con un reemplazo rápido sin necesidad de cablear. Base giratoria 300° para una instalación más sencilla. Low energy consumption

The fastest way to upgrade existing luminaires to LED technology. Lower maintenance cost with quick replacement without rewiring 300° rotating base for easier installation. Low power consumption

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	G24d-3
Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
Formato. <i>Format</i>	PLC

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	11,5 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	26 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	56%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.085
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Regulable. *Dimmable* no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 1100 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 96
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* 4000K
Color Luz. *Light Color* Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)* ≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°
Tiempo Calentamiento. *Warm-up Time* Instant 100%

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class* G
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 13kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 30000h
de Encendidos. *Switching Cycles* 40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No
Incl. en Caja. *Incl. In box* Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. years*

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* LEDPLQ10F
Modelo. *Model* PLQ
Gama. *Range* LED TOP
Serie. *Series* Lámparas LED
LED Lamps
Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
Código de Barras. *Barcode* 8435298008810
Clase ETIM. *ETIM Class* EC001959
Unidades/Embalaje. *Units/ Carton* 50
Unidades Embalaje Medio. *Units/ Shrinking* 10/
Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight* 0.12
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box* 17x4.8x4.8
MEAS Carton 195x26x51


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	5.9
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	4.3

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	21.3
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	65% Rh or below(@-21.3°C)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

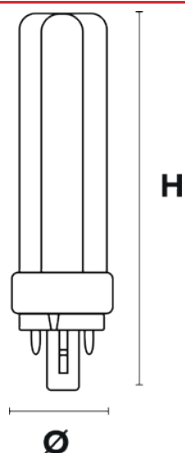

h:152
Ø:35

Peso producto. Product Weight	0.09
-------------------------------	------

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
Última actualización: 2022-05-26 12:37:26 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-05-26 12:37:26 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. Emergency Options	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
---	--------------------------------