

LEDR806500



Descripción. *Description*

LED R80 220-240V 7.5W 870lm 120° 6500K E27 PF>0.9

LED R80 220-240V 7.5W 870lm 120° 6500K E27 PF>0.9

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comunidades, Exterior Residencial, Hoteles, Iluminación general, Residencial, Restauración

Beneficios. *Benefits*

Menor costo de mantenimiento Adecuado para iluminación general e iluminación de acento para hoteles, restaurantes, bares, vestíbulos, pasillos y salas Compatible con accesorios existentes con un soporte E27 y diseñado para el reemplazo de lámparas halógenas / incandescentes

Lower maintenance costs Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls
Compatible with existing fixtures with an E27 holder and designed for retrofit replacement of halogen/incandescent lamps

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E27
Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	7,5 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	75 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	90%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.055
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	870 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	116
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día <i>.Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	110°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%-0.6sec.

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	8kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla


Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years*
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU	

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDR806500
Modelo. <i>Model</i>	R80
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298012183
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	40
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	11.5x8x8
MEAS Carton	265x34x42
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	4.7
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	3

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

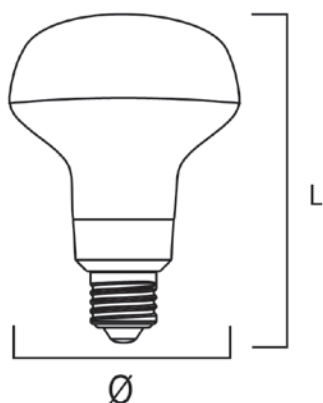

h:114
Ø:80

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-05-26 12:43:41 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-05-26 12:43:41 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBTLED10
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	si