

LEDVELAB



Descripción. *Description*

LED Vela 3W Blanco 6500K E14 280lm 220-240V
LED Candle 3W White 6500K E14 280lm 220-240V

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Iluminación general, Residencial

Beneficios. *Benefits*

Ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales Adecuada tanto para luminarias abiertas como cerradas. Bajo consumo de energía Fácil sustitución de lámparas clásicas gracias a su diseño compacto

Energy savings compared to traditional lamps Suitable for both open and closed luminaires. Low energy consumption Easy replacement of classic lamps thanks to its compact design

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E14
Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	3 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	25 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	88%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.031
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	280 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	93
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	280°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
------------------------------	-----

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Plástico PC. <i>PC Plastic</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	3.5kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	15000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	20000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDVELAB
Modelo. <i>Model</i>	VELA
Gama. <i>Range</i>	LED ECO
Serie. <i>Séries</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298005581
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	117x48x48
MEAS Carton	265x26x26.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	5


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 4.9

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -20~40

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

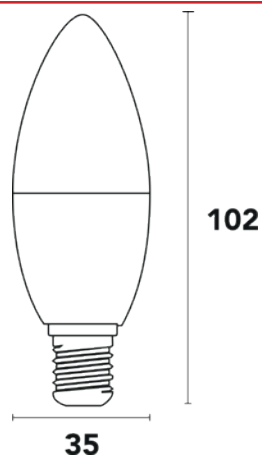

h:102
Ø:35

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2022-05-26 12:39:02 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-05-26 12:39:02 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.	ROBTLED10
<i>Emergency Options</i>	
Opciones de Emergencias.	si
<i>Emergency Options</i>	