SATT50FB

Descripción. *Description*
Led URBANO Modelo SATT 50W 90-305V 4100K 6500Lm Gris - Anticorrosion - 10KV - 60/76
50W 90-305V 4100K 6500Lm Street Light SATT Grey- Anticorrosion - 10KV - 60/76

Áreas de Aplicación. ***Application Areas***
Comunidades,Exterior Decorativo,Hoteles,Urbano,Vial

Beneficios. ***Benefits***
Diseño inteligente y versátil con un diseño 2 modelos en 1 para personalizar diferentes zonas de la ciudad Excelente gestión térmica Excelente capacidad de autolimpieza Óptica patentada para una mayor eficiencia en las distintas aplicaciones Mantenimiento sin herramientas
Smart and versatile design with a 2 models in 1 design to personalize different areas of the city Excellent thermal management Outstanding self-cleaning capability Patented optics for increased application efficiency Tool-free maintenance

Características Generales. *General Characteristics*	
Protección Instalado. *Installed Protection (IP)*	IP66 Exterior.*Outdoor*
Clase de Aislamiento. *IEC Protection Class*	I
Grado de Protección IK. *IK Protection Level*	IK10
Información Eléctrica. *Electrical Information*	
Vatios. *Wattage*	50 W
Voltaje. *Voltage*	90-305 V
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	≥0.98
Regulable. *Dimmable*	no
Fuente de Alimentación. *Power Source*	
Tipo de fuente de Al. *Power Source Type*	Inventronics EBD

Fuente de Alimentación. *Power Source*	
Protección Sobretensiones. *Surge Protection*	10Kv
Información Lumínica. *Light Technical Information*	
Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	6500 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W)	130
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	4000K
Color Luz. *Light Color*	Blanco Frío .*Cool White*
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	80
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	60x145
LED Chip	
Marca chip LED. *LED chip Brand*	Lumiled
Información Material. *Material Information*	
Color. *Color*	Gris.*Grey*
RAL	9023
Anticorrosión	
Datos Medioambientales. *Environmental Data*	
Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class*	C
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*	45kWh/1000h
Vida Útil. *Lifespan*	
Vida Útil. *Useful Lifetime*	100000h
Otras Especificaciones *Other Specifications*	
Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp*	No
Accesorios. *Accessories*	
Accesorios. *Accessories*	SOPT6515
Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*	
Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	5 años. years*
Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*	
Referencia Producto. *Item Code*	SATT50FB
Modelo. Model	SATT
Gama. *Range*	LED PRO
Serie. *Series*	Vial & Urbano LED *LED Street & Urban*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298026128
Clase ETIM. ETIM Class	EC000062
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	1
Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight*	10

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*	Brown Carton Box
MEAS Carton	23x46x46
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*	10
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*	8

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*	-30~45
Rango de Humedad (Uso). *Operational Humidity Range*	10%~90% (-30º~40º)

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

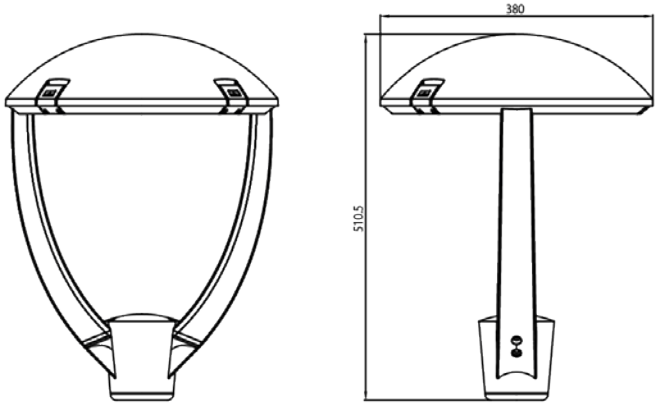

h:510.5
Ø:380
instal:60-76

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions*	instal:60-76
Instalación. *Installation*	Parte superior de poste / Parte lateral de poste (brazo lateral),Soporte de pared. Wall Fixture
Montaje en Poste *Post top mounting*	

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2022-06-23 15:45:04 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-06-23 15:45:04 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.
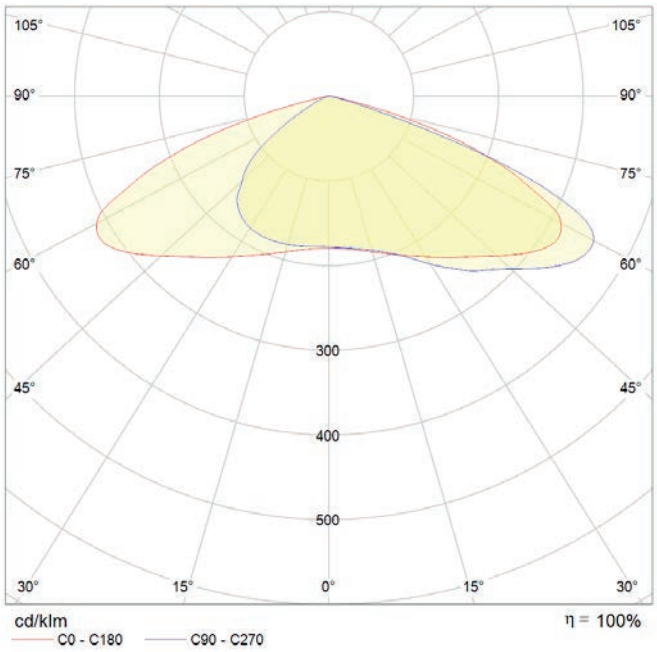
Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*