


SETLFNP

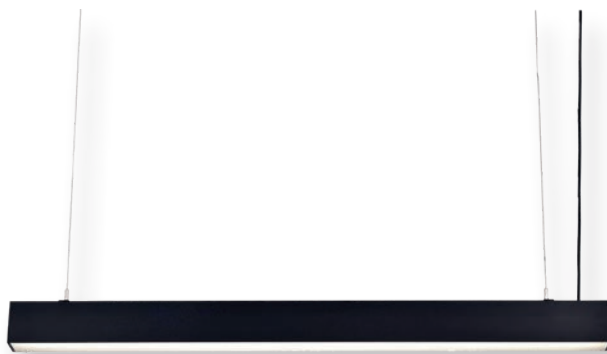

Descripción. *Description*

Luminaria 1135x62x82mm 30W 4000K CRI>90 hasta 86lm/w TRIAC Negra Difusor Prismático
Luminaire 1135x62x82mm 30W 4000K CRI>90 3000lm 0-10 Black Prismatic

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comercios, Comunidades, Educación, Grandes Superficies, Hoteles, Museo, Oficina, Residencial, Supermercados

Beneficios. *Benefits*

Efecto de luz totalmente continuo Disponible en tres longitudes con difusor ópalo o prismático 120° o 95° Cuerpo fabricado de aleación de aluminio de alta calidad disponible en blanco o negro Conectores robustos en los puntos de conexión y ajustadores térmicos de última generación para evitar fugas de luz en las juntas o extremos.

Beautiful fully continuous light effect Available in three lengths with opal or prismatic diffuser 120° or 95° High-quality aluminium alloy luminaire body available in black or white Robust bracketry at connection points and cutting edge thermal adjusters to prevent light spill at joints or ends.

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	30 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Dimming Interface</i>	0-10V

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type BOKE

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm) 2580 Lm
 Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W) 86
 Temperatura Luz. Color Temperature (K) 4000K
 Color Luz. Light Color Blanco Frío .Cool White
 Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI) ≥90
 Ángulo Apertura. Beam Angle 120°

LED Chip

Marca chip LED. LED chip Brand Samsung

Información Material. Material Information

Difusor. Diffuser Estructurado. Structured
 Color. Color Negro.Black

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode 30kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. Useful Lifetime 50000h
 # de Encendidos. Switching Cycles 4000

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp No

Accesorios. Accessories


Accesorios. Accessories SETCAPB, SETCAPN, SETEXPB, SETEXPN, SETTRIM, SETOPAL, SETPRISMA, SETOPAL95, SETBOXSUSB, SETBOXSUSN, SETKITSUS, SETCLIP, SETJOINER, SETMONT

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty 3 años. years*

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code SETLFNP
 Modelo. Model SET L
 Gama. Range LED PRO
 Serie. Series Sistemas Lineales
 Linear Lighting Systems
 Tecnología. Technology LEDs
 LEDs
 Código de Barras. Barcode 8435298033478
 Clase ETIM. ETIM Class EC002892
 Unidades/Embalaje. Units/Carton 2
 MEAS Carton 135x185x123

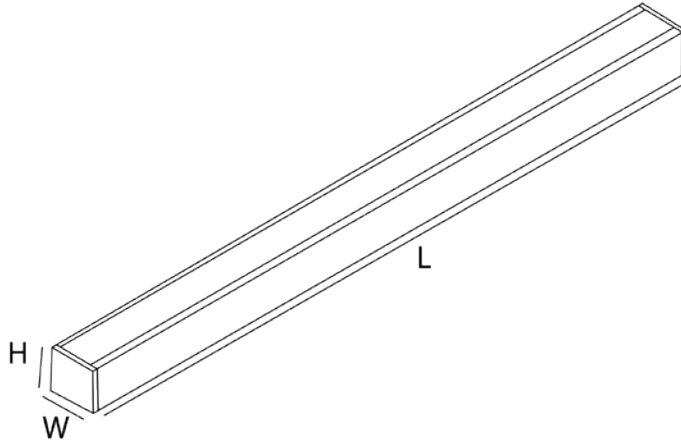Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*h:82
l:1135
w:62Instalación. *Installation*Lugar de Instalación. *Installation place*Empotrado, Superficie, Suspensión, Sistema de
iluminación continuo. Recessed, Surface, SuspendedTecho. *Roof*En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-12-30 16:16:57 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2022-12-30 16:16:57 UTC+0000**Subject to change without notice. Use the most recent data.*