

TK06B3874C



Descripción. *Description*

Foco de Carril-06 30W 2400lm 220-240V 36° 3000K Blanco CRI>97
Track Light-06 30W 2400lm 220-240V 36° 3000K White CRI>97

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comercios, Hoteles, Museo, Restauración, Supermercados

Beneficios. *Benefits*

IRC >97 y alta consistencia en color Última tecnología para la uniformidad de luz, sin halo y sin deslumbramiento Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° Excelente diseño de disipación de calor para extender la vida útil del producto
CRI>97 and high color consistency Latest technology to achieve a more uniform focused light, no halo and no glare Rotation of 350° and an inclination of 0°-90° Excellent heat dissipation design to extend product life

Características Generales. *General Characteristics*

Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	II
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK02
THD	<15

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	30 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	120 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	75%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.7

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	LIFUD
--	-------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	2400 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	80
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Uniformidad de Color. <i>(SDCM). Standard Deviation of Color Matching</i>	< 6
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥97
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	36°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	COB
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	28kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB
Montaje. <i>Installation</i>	TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. <i>Alternative warranties for specific project needs</i>	: *3,5,7
--	----------

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	TK06B3874C
Modelo. <i>Model</i>	TRACK 06
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Carriles LED LED Track Lights
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298033874
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001744
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	12
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	28x285x36.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	11
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	10

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°-+60°
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-20-25°

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


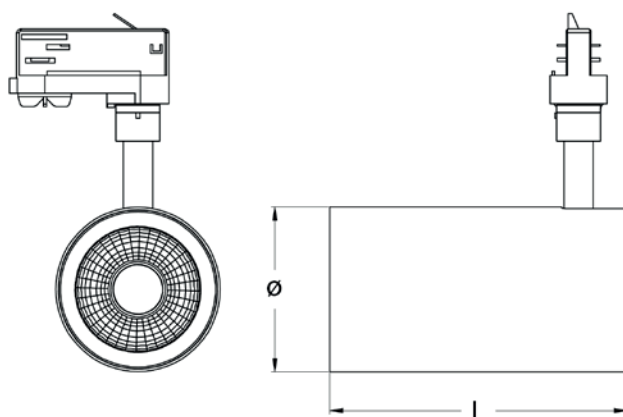


L:178
Ø:80

Instalación. <i>Installation</i>	Carril electrificado.
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. <i>Roof</i>

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2022-05-26 12:51:59 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-05-26 12:51:59 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

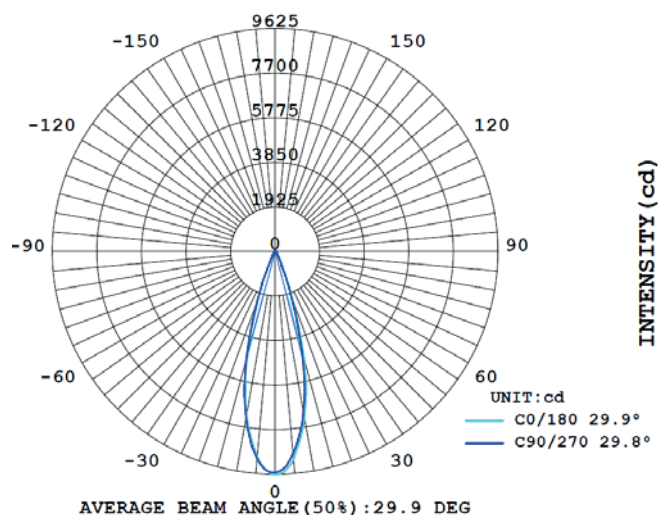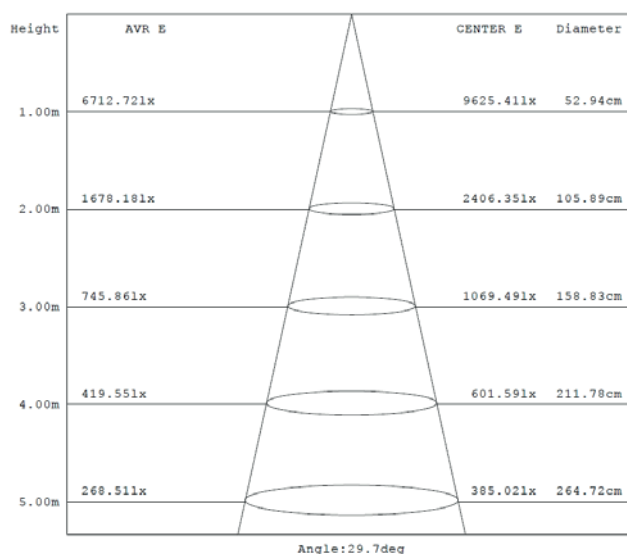

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación.
Other dimming alternatives

CASAMBI, TRIAC

Opciones de Emergencias.
Emergency Options

Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.

Various emergency options available. Check with your sales rep.