

VINC3505E14CD



Descripción. *Description*

Vintage Filamento Vela C35 4.5W E14 2700k 470Lm - Clara Regulable
Vintage Filament Candle C35 4.5W E14 2700k 470Lm - Clear Dimmable

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Hoteles, Iluminación general, Residencial, Restauración

Beneficios. *Benefits*

Perfecto para aplicaciones decorativas y de iluminación general para crear un ambiente cálido. Adaptables a todas las luminarias y accesorios con lámparas tradicionales ya que adoptan las mismas dimensiones. Efecto de luz de 360° con estética de las lámparas originales de cristal. Diseño de cuerpo transparente para una mejor integración entre la lámpara y la luminaria.

Perfect for decorative and general lighting applications to create a warm atmosphere. Adaptable to all luminaires and accessories with traditional lamps since they adopt the same dimensions. 360° light effect with aesthetics of the original glass lamps. Transparent body design for better integration between lamp and luminaire.

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E14
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	4,5 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	40 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	89%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	470 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	104
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	2700K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	320°

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Transparente. <i>Transparent</i>
---------------------------------	----------------------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	5kWh/1000h
--	------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	15000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	15000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
---	-----------------------


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	VINC3505E14CD
Modelo. <i>Model</i>	VINTAGE VELA
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298014750
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	50
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box Hanging Hole
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	11x4.8x4.8
MEAS Carton	14x27x55

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40
--	--------

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

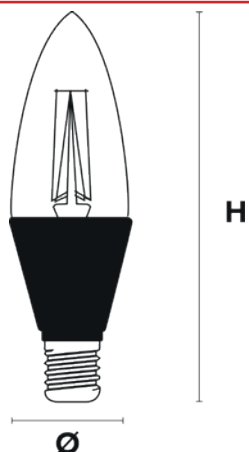

h:116
Ø:35

Peso producto. *Product Weight*

0.016

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2023-01-20 12:35:34 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2023-01-20 12:35:34 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.

ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10

Emergency Options