

VSETD120N



Descripción. Description

Luminaria VSET c/difusor 27W 3100lm CCT 50x72x1130mm Negro
Luminaire VSET w/difuser 27W 3100lm CCT 50x72x1130mm Black

Beneficios. Benefits

Novedoso Difusor prismático en opción V SET UGR Conexión fácil y rápida sin fugas de luz. Tapa de extremo sin tornillos. Color: negro, blanco. Interruptor CCT Accesorio de modulo de luz para convertirla en una luminaria con iluminación superior e inferior (directa/Indirecta)

Novel prismatic diffuser in option V SET UGR Easy and fast connection without light leakage End cap without screws for an elegant design Color: black, white. CCT switch Light module accessory to convert it into and Up/Down luminaire with direct/indirect lighting

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	27 W
Voltaje. Voltage	AC220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.95

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	3100 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	115
Candela (Cd)	123
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000 / 4000 / 5700K

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	90°
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Unified Glare Index (UGR)</i>	≤22 *

* UGR ≤22 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	AL + PC. <i>AL + PC</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	Prismatic Diffuser.
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	C
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	37kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	VSETSUS, VSETSUSTBAR
Montaje. <i>Installation</i>	Kit de suspensión / Kit de montaje de superficie / Kits de suspensión de barra T / Conector de unión 180°

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*


Referencia Producto. <i>Item Code</i>	VSETD120N
Modelo. <i>Model</i>	V SET
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Sistemas Lineales <i>Linear Lighting Systems</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298039456
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	8
MEAS Carton	235x36
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	16.5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	14.4

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~+40
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~+60
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	15%~90%RH

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

1130*50*72mm

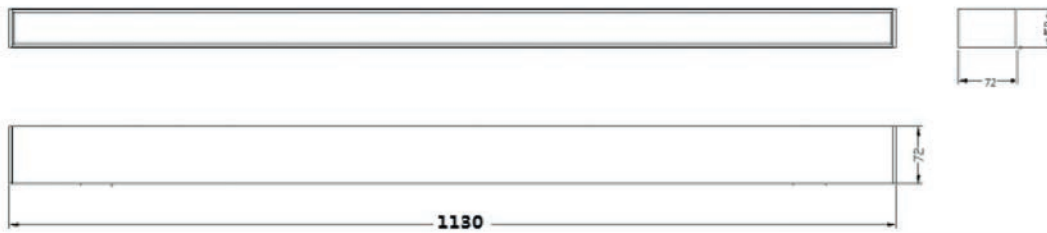

h:72
l:1130
w:50

Instalación. *Installation*

Superficie,Suspensión. *Surface,Suspended*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-12-30 16:16:58 UTC+0000


Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-30 16:16:58 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

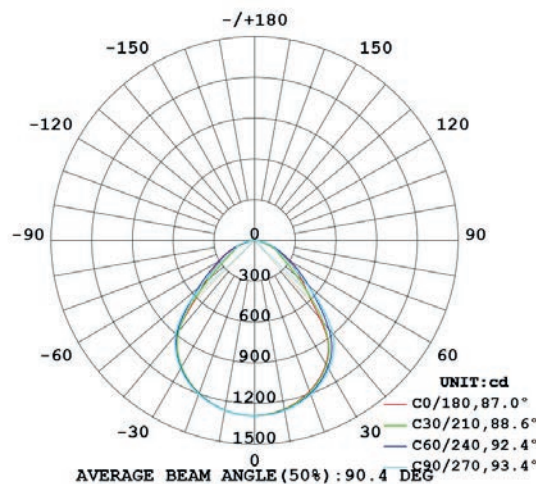

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. 0-10V,DALI
Other dimming alternatives