



16334

DICR004C110

Beneficios | Benefits

Efecto de luz de 360° con estética de las lámparas dicróicas originales de cristal. Disponible en tres temperaturas de color: 2700K, 3000K y 4000K, ofreciendo a los clientes una selección de color para satisfacer sus necesidades. Dos opciones de apertura de luz 110° para un ángulo más amplio y 36° para una luz direccional más enfocada. Diseño de cuerpo translúcido completo para una mejor integración entre la lámpara y luminarias.

360° light effect with aesthetics of the original dichroic glass lamps. Available in three colour temperatures – 2700K, 3000K and 4000K – offering customers a choice of light colour to suit their needs. Two light aperture options 110° for a wider angle and 36° for more focused directional light. Full translucent body design for a better integration between lamp and fixture.

Instalaciones | Installations



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	GU10
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	4,3 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	50 W
Ahorro Energético. Energy Savings	91%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.039
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.4
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	410 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	95

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	110°

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	Estructurado, Opalino. <i>Structured, Opaline</i>
Color. <i>Color</i>	Transparente dicroico. <i>Dicroic Transparent</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	4.3kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	15000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	SDFFW, SDFFC, SDFFN, SDFSW, SDFSC, SDFSN, RDFFW, RDFFC, RDFFN, RDFSWS, RDFSC, RDFSNS
--------------------------------	--

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	DICRO04C110
Modelo. <i>Model</i>	DICROICA LED
Gama. <i>Range</i>	LED ECO
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>

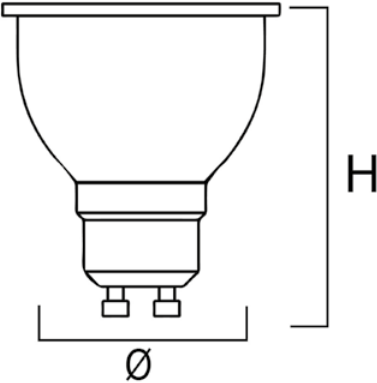
Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298016334
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	100
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	20/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.05
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	62x48x48
MEAS Carton	16x27x55
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	4.6
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	2.9

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +40°C
--	---------------

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

	h:54 Ø:50
---	----------------------

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.03
--------------------------------------	------

Posición de uso. *Operating position*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2023-10-23 12:12:28 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2023-10-23 12:12:28 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBT10LED
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	si