LEDGLOB12C

Descripción. *Description*
LED GLOBO G95 12W Cálido 3000K E27 1055LM 175-250V
LED GLOBE G95 12W Warm White 3000K E27 1055LM 175-250V

Áreas de Aplicación. ***Application Areas***
Hoteles,Iluminación general,Residencial,Restauración

Beneficios. ***Benefits***
Ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales Adecuada tanto para luminarias abiertas como cerradas. Bajo consumo de energía Fácil sustitución de lámparas clásicas
Energy savings compared to traditional lamps Suitable for both open and closed luminaires. Low power consumption Easy replacement of classic lamps

Características Generales. *General Characteristics*

Tecnología de iluminación. *Lighting technolog*	LED
No direccional o direccional. *Non-directional or directional (NDLS/DLS)*	NDLS
Casquillo. *Base*	E27
De red o no de red. *Mains or non-mains (MLS/NMLS)*	MLS
Factor de desplazamiento. *Displacement factor (cos 1)*	0.7
Fuente luminosa conectada . *Connected light source (CLS)*	1
Potencia en modo de espera en red para CLS. *Networked standby power for CLS*	0
Fuente luminosa de color variable. *Colour-tuneable light source*	no
Fuente luminosa de alta luminancia. *High luminance light source*	0
Protección antideslumbramiento . *Anti-glare shield*	0

Características Generales. *General Characteristics*	
Protección. *Protection* (IP)	IP20 Interior.*Indoor*

Información Eléctrica. *Electrical Information*	
Vatios. *Wattage*	12 W
Potencia en modo encendido de fuente de luz. *Light Souce on-mode power (W)*	12
Potencia en modo de espera de fuente de luz. *Light Souce standby power (W)*	0
Equivalencia Vatios. *Watt Equivalence*	75 W
Declaración de potencia Equivalente. *Claim of Equivalent Power*	0
Ahorro Energético. *Energy Savings*	84%
Voltaje. *Voltage*	175-250 V
Frecuencia. *Frequency*	50
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	≥0.9
Regulable. *Dimmable*	no
Efecto Stroboscópico. *Stroboscopic Effect*	0.004
Unidad de medida del parpadeo. *Flicker metric (Pst LM)*	0.018

Información Lumínica. *Light Technical Information*	
Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	1055 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Light Source useful luminous flux (lm)*	1200Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Beam angle correspondence*	SPHERE_360
Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W)	88
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. *Lumen maintenance factor (%)*	0.96
Coordenadas de cromaticidad. *Chromaticity coordinate (X,Y)*	0.437 , 0.4039
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	3000K
Color Luz. *Light Color*	Blanco Cálido .*Warm White*
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. *Colour consistency in McAdam ellipses*	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	80
Rangos IRC. *CRI ranges (Min-Max)*	80-85
R9 CRI	1
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	180º
Tiempo Calentamiento. *Warm-up Time*	100%- 5s
Angulo de fuente de luz. *Light Source Beam Angle (Max,Min)*	260 , 220

LED Chip	
Tipo de Led. *Led Type*	SMD 2835
LEDs/unidad. *LEDs/unit*	14
Factor de supervivencia. *Survival Factor (SF %)*	0.97

Información Material. *Material Information*	
Protección Antideslumbrante. *Anti glare shield*	*0*
Envolvente. *Envelope*	*NON_CLEAR*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*	
Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class*	F

Datos Medioambientales. *Environmental Data*	
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*	12kWh/1000h
Vida Útil. *Lifespan*	
Vida Útil. *Useful Lifetime*	25000h
# de Encendidos. *Switching Cycles*	12500
Otras Especificaciones *Other Specifications*	
Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp*	No
Incl. en Caja. *Incl. In box*	Bombilla
Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*	
Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	2 años. years*
Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*	
Referencia Producto. *Item Code*	LEDGLOB12C
Modelo. Model	GLOBE
Gama. *Range*	LED TOP
Serie. *Series*	Lámparas LED *LED Lamps*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298011544
Clase ETIM. ETIM Class	EC001959
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	10
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*	Carton Color Box Hanging Hole
MEAS Carton	17x215x52
Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*	
Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*	-20~40
Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*	

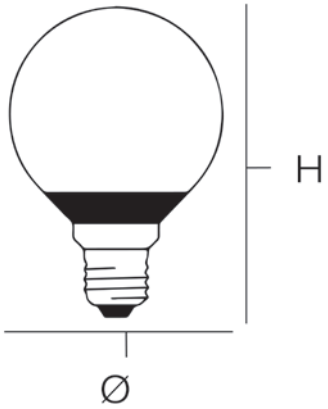

h:138
Ø:95

Peso producto. *Product Weight*	0.06

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2022-12-31 15:34:08 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-12-31 15:34:08 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

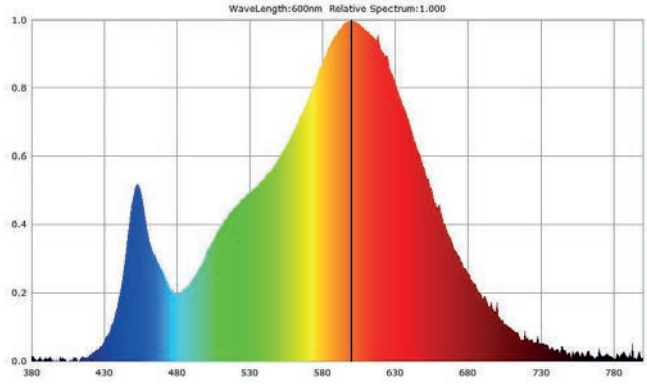

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra confirguración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. *Emergency Options*	ROB10123
Opciones de Emergencias. *Emergency Options*	*si*