

LEDPANEL24C



Descripción. Description

LED Downlight 24W 220-240V 2500Lm 3000K (ARO BLANCO) PF>0,90

LED Downlight 24W 220-240V 2500Lm 3000K (White) PF>0,90

Áreas de Aplicación. Application Areas

Almacen, Comercios, Comunidades, Educación, Grandes Superficies, Hospital, Hoteles, Iluminación

Beneficios. Benefits

Menos deslumbramiento y mayor disipación de calor Opción ideal para iluminación general interior y exterior en patios gracias a su clasificación IP54 Difusor opal de alta transmisión que reduce el deslumbramiento y proporciona una luz cómoda y uniforme Alta eficiencia con 104lm/W Diseñado con una carcasa fina para permitir la instalación en áreas con poca profundidad

Less glare and greater heat dissipation Ideal for general lighting indoor and outdoor in patios thanks to its IP54 rating High transmission opal diffuser which reduces glare and provides a comfortable and uniform light High efficiency with 104lm/W Designed with a shallow housing to allow for installation in areas with low ceiling voids

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP54 Interior. Indoor
Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP20
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	24 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	64 W
Ahorro Energético. Energy Savings	63%
Voltaje. Voltage	AC220-240 V
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no
Sin Párpadeo. Flicker Free	Flicker Free

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	2500 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	104
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	100°
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Unified Glare Index (UGR)</i>	≤19 *

* UGR ≤19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An
---------------------------------------	--------

Información Material. *Material Information*

Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>
---------------------	----------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	G
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	21kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Luminaria, Manual, Driver

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs : *3,5*

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.

Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDPANEL24C
Modelo. <i>Model</i>	PANEL Circular PRO
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298017447
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.99
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Carton	56x27x24.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	7.56
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5.8

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	70
Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>	-20~40
Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

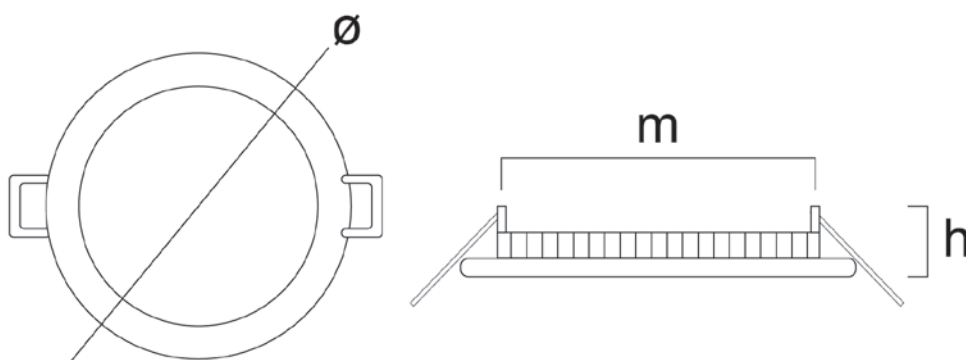


h:38
Ø:221
instal:196

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.58
Dimensiones de Montaje. <i>Mounting Dimensions</i>	instal:196
Instalación. <i>Installation</i>	Empotrado. Recessed
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. Roof

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
 Última actualización: 2022-12-30 16:17:01 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-12-30 16:17:01 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

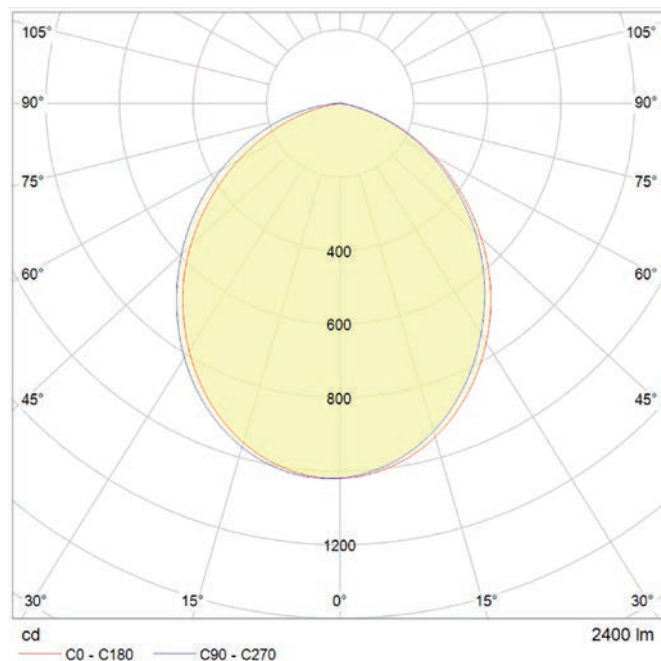

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI, DALI, TRIAC, 1-10V, 0-10V, PUSH
Más opciones de potencias a medida. <i>Custom made power options available</i>	<i>Si. Consultar con su comercial para más información</i> <i>Yes. Get in touch with sales rep for more information</i>
	0-10
	PWM
	1-10
	CASAMBI
Drivers	DALI
	DIM
	PUSH
	TRIAC
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBPLUS50, ROB10123, ROB2460, ROB60123
	<i>Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.</i>
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	<i>Various emergency options available. Check with your sales rep.</i>