

LEDR504100



Descripción. *Description*

LED R50 220-240V 4W 480lm 120° 4100K E14 PF>0.5

LED R50 220-240V 4W 480lm 120° 4100K E14 PF>0.5

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comunidades, Exterior Residencial, Hoteles, Iluminación general, Residencial, Restauración

Beneficios. *Benefits*

Menor costo de mantenimiento Adecuado para iluminación general e iluminación de acento para hoteles, restaurantes, bares, vestíbulos, pasillos y salas Compatible con accesorios existentes con un soporte E27 y diseñado para el reemplazo de lámparas halógenas / incandescentes

Lower maintenance costs Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls
Compatible with existing fixtures with an E27 holder and designed for retrofit replacement of halogen/incandescent lamps

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E14
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	4 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	39 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	90%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.042
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	480 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	120
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	110°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%-0.6sec.

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	San An
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	7

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	4kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	12500

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years*
---	----------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

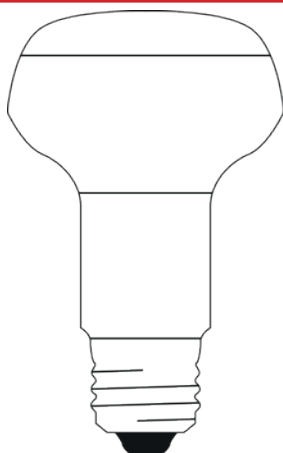
Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDR504100
Modelo. <i>Model</i>	R50
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298012237
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.07
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	8.6x5x5
MEAS Carton	20x27x27

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	2.5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	1.5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40
--	--------

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*h:85
Ø:50

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.029
--------------------------------------	-------

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2022-12-31 15:34:40 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-31 15:34:40 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBTLED10
--	-----------

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	si
--	----