

LEDSKYG9C



Descripción. *Description*

LED G9 4W 360lm 220-240V 3000K

LED G9 4W 360lm 220-240V 3000K

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comercios, Hoteles, Iluminación general, Residencial

Beneficios. *Benefits*

Opción con alto factor de potencia. Ideal para iluminación de escaparates, luminarias decorativas, restaurantes, hoteles, etc. Luz 360° Disponible en tono de luz cálido y blanco. Alta eficiencia lumínica.

High Power Factor option. Ideal for displays, decorative luminaires, restaurants, hotels, etc. 360° light. Available in warm and white light temperatures. High luminous efficiency.

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	G9
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	4 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	20 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	80%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.32
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.50
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	360 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	360Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	90
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	3000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	280°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	4kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	10000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	>15000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
---	-----------------------


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDSKYG9C
Modelo. <i>Model</i>	SKY G9
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298011995
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	1000
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	100/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.01
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	60x22x22
MEAS Carton	29x26x68
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	8.8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range -45~113

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

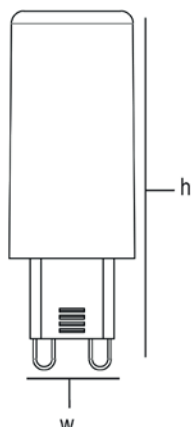

h:58
Ø:20

Peso producto. Product Weight 0.01

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2022-12-31 15:34:08 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-31 15:34:08 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. Emergency Options	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
---	--------------------------------