

## LEDSOLWB7



### Descripción. Description

Aplique Led 6,8W c/placa solar, sensor y batería 4000mA blanco/negro IP65 800lm  
Solar Wall Light Led 6,8W w/sensor, battery 4000mA white/black IP65 800lm

### Beneficios. Benefits

Panel fotovoltaico, que recoge la luz solar y la convierte en energía sin necesidad de cables y sin gasto económico. Sensor Lux & Movimiento, con una detección 120°, desde los 2 hasta los 6 metros. Batería de litio-ion remplaceable de alta capacidad Tres opciones de encendido 100% de ahorro energético en cualquier instalación  
Photovoltaic panel, which collects sunlight and converts it into energy without the need for cables and without economic expense. Lux & Motion sensor, with a 120° detection, from 2 to 6 meters. High capacity replaceable lithium-ion battery Three power options 100% energy savings in any installation

### Características Generales. General Characteristics

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Protección. Protection (IP) | IP65<br>Exterior.Outdoor |
|-----------------------------|--------------------------|

### Información Eléctrica. Electrical Information

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Vatios. Wattage     | 6,8 W |
| Voltaje. Voltage    | 3.7 V |
| Corriente. Current  | 4     |
| Regulable. Dimmable | no    |

### Información Lumínica. Light Technical Information

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)                               | 800 Lm               |
| Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)                                  | 118                  |
| Temperatura Luz. Color Temperature (K)                           | 6000K                |
| Color Luz. Light Color                                           | Blanco Día .Daylight |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI) | ≥80                  |

### Información Lumínica. *Light Technical Information*

Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

### LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 2835

Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

LEDs/unidad. *LEDs/unit* 56

### Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Blanco. *White*

### Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 6.8kWh/1000h

### Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70(6k) at 80° = >36000

### Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Tecnología de Sensor. *Sensor Technology* PIR Sensor

Área de detección. *Detection Area* 2-6m

Ángulo de detección. *Detection Angle* 120° (pared.wall)

Sensor Crepuscular. *Photo Sensor* 30lx

Altura max Instalación Sensor. *Max height Sensor installation* 4m

Modo Stanby. *Stanby Mode* 3% Light

Tiempo de encendido. *On/Off time length* 10s

## Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

La luminaria tiene 3 modos pre-programados.

Opción A: 20% de luz

Carga >5 hrs, Uso: 8-9hrs

Cuando el área circundante tiene <30lux, el aplique se enciende a 20% de su potencia durante 5 horas y después se apaga automáticamente. El sensor de movimiento se mantendrá inactivo.

Opción B: Encendido & Dim

Carga >5 hrs, Uso: hasta 3 días

Cuando el área circundante tiene <30lux y detecte movimiento, el aplique se encenderá a 100% de su potencia (400lm) durante 20s. Se mantendrá a 3% de potencia cuando no detecta movimiento.

Opción C: Encendido & Apagado

Carga >5 hrs, Uso: hasta 6 días

Cuando el área circundante tiene <30lux y detecte movimiento, el aplique se encenderá a 100% de su potencia (400lm) durante 30s. Se mantendrá a apagado cuando no detecte movimiento.

*The luminaire has 3 pre-programmed modes.*

*Option A: 20% light*

*Charging >5 hrs, Use: 8-9hrs*

*When the surrounding area has <30lux, the wall lamp turns on at 20% of its power for 5 hours and then turns off automatically. The motion sensor will remain deactivated.*

*Option B: Power & Dim*

*Charging >5 hrs, Use: up to 3 days*

*When the surrounding area has <30lux and detects movement, the wall lamp will light up at 100% of its power (400lm) for 20s. It will stay at 3% power when it detects no movement.*

*Option C: On & Off*

*Charging >5 hrs, Use: up to 6 days*

*When the surrounding area has <30lux and detects motion, the wall lamp will turn on at 100% of its power (400lm) for 30s. It will be kept off when it does not detect movement.*

## Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Tipo de Batería. *Battery Type* Batería Li-ion reemplazable

Autonomía. *Emergency Operation Time* >72

Tiempo de Recarga. *Battery Recharge* 6

## Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Incl. en Caja. *Incl. In box* Aplique, Manual, plantilla de instalación, Tacos & Tornillos para montaje, Tornillos

## Accesorios. *Accessories*

Accesorios. *Accessories* BATTSOLB


## Garantías & Calidad. Quality & Warranties

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 2 años. years* |
|-----------------------------------------|----------------|

## Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>                          | LEDSOLWB7             |
| Modelo. <i>Model</i>                                           | LEDSOL 7              |
| Gama. <i>Range</i>                                             | LED TOP               |
| Serie. <i>Series</i>                                           | Solar<br><i>Solar</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                                  | LEDs<br><i>LEDs</i>   |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                               | 8435298015825         |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>                                  | EC002892              |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>                        | 8                     |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>               | Carton Color Box      |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>                   | 27.7x11.5x22.5        |
| MEAS Carton                                                    | 30x475x46.5           |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i> | 8.3                   |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>    | 6.32                  |

## Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation


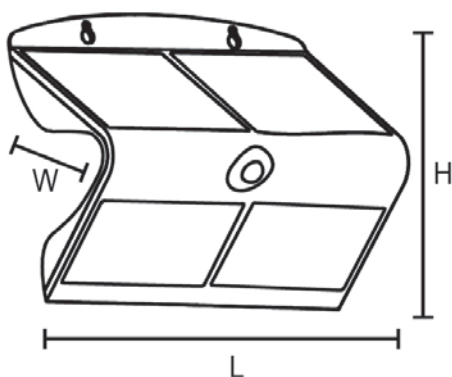


h:221  
l:270  
w:150

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Instalación. <i>Installation</i>                | Superficie. Surface |
| Lugar de Instalación. <i>Installation place</i> | Pared. Wall         |

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**  
 Última actualización: 2022-12-30 16:17:06 UTC+0000  
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.  
*Last updated: 2022-12-30 16:17:06 UTC+0000*  
*Subject to change without notice. Use the most recent data.*

## Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

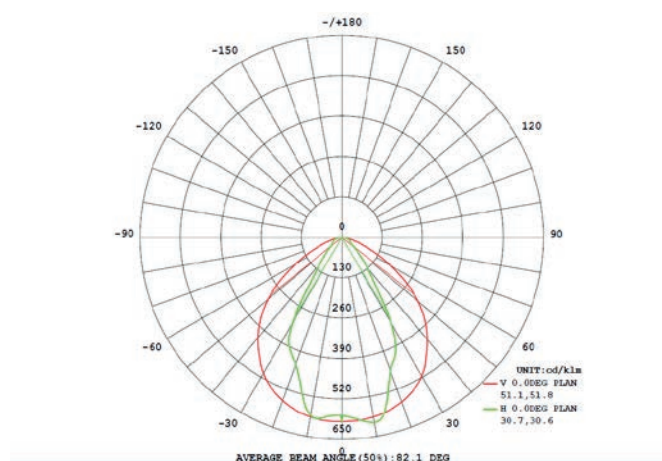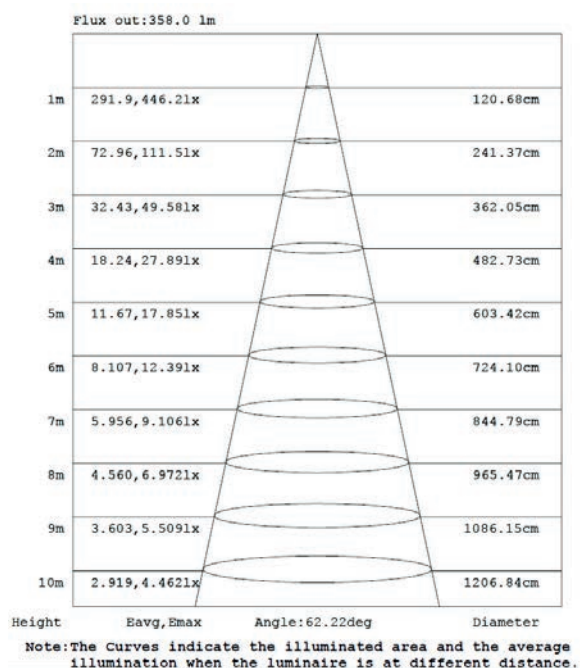

## Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)