

PROSKYB60



Descripción. *Description*

LED Dicroico PRO GU10 5w SMD 60° Blanco 6500K 580Lm PF>0.80 220-240V
LED Dichroic PRO GU10 5w SMD 60° White 6500K 580Lm PF>0.80 220-240V

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comercios, Hoteles, Iluminación general, Pasillos, Residencial, Restauración

Beneficios. *Benefits*

El amplio ángulo de haz de 60° y 110° ofrece una mayor distribución de la luz para la iluminación general. La lente de policarbonato especial inspirada en halógenos reproduce el aspecto clásico de las lámparas halógenas tradicionales. Bajo deslumbramiento ideal para su uso en aplicaciones decorativas residenciales, comerciales y minoristas.

Wide 60° and 110° beam angle delivers increased light distribution for general lighting. The special polycarbonate halogen inspired lens replicates the classic look and feel of traditional halogen lamps. Low glare ideal for use in decorative residential, commercial and retail applications.

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	GU10
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	7 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	69 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	90%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.041
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.8
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	580 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	580Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Narrow Cone (90°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	83
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	60°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	100% - 5sec

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
------------------------------	-----

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	7kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	SDFFW, SDFFC, SDFFN, SDFSW, SDFSC, SDFSN, RDFFW, RDFFC, RDFFN, RDFSW, RDFSC, RDFS
--------------------------------	---

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years*
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, IEC, CIE	

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	PROSKYB60
Modelo. <i>Model</i>	PRO SKY
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298012923
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	100


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	20/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.07
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	62x48x48
MEAS Carton	155x26x51
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	6.56
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5.1

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40
--	--------

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

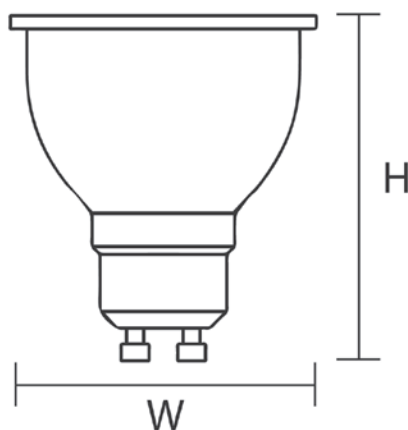

h:54
Ø:50

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.032
--------------------------------------	-------

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-12-30 16:16:46 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-30 16:16:46 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
--	--------------------------------