

## PROSKYF100



### Descripción. Description

LED Dicroico PRO GU10 7W SMD 110° Frío 4100K 600Lm PF>0.80 220-240V  
LED Dichroic PRO GU10 7W SMD 110° Cool White 4100K 600Lm PF>0.80 220-240V

### Áreas de Aplicación. Application Areas

Comercios, Hoteles, Iluminación general, Pasillos, Residencial, Restauración

### Beneficios. Benefits

El amplio ángulo de haz de 60° y 110° ofrece una mayor distribución de la luz para la iluminación general. La lente de policarbonato especial inspirada en halógenos reproduce el aspecto clásico de las lámparas halógenas tradicionales. Bajo deslumbramiento ideal para su uso en aplicaciones decorativas residenciales, comerciales y minoristas.

Wide 60° and 110° beam angle delivers increased light distribution for general lighting. The special polycarbonate halogen inspired lens replicates the classic look and feel of traditional halogen lamps. Low glare ideal for use in decorative residential, commercial and retail applications.

### Características Generales. General Characteristics

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Casquillo. Base             | GU10                     |
| Protección. Protection (IP) | IP20<br>Interior. Indoor |

### Información Eléctrica. Electrical Information

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Vatios. Wattage                       | 7 W       |
| Equivalencia Vatios. Watt Equivalence | 53 W      |
| Ahorro Energético. Energy Savings     | 87%       |
| Voltaje. Voltage                      | 220-240 V |
| Frecuencia. Frequency                 | 50/60     |
| Corriente. Current                    | 0.061     |
| Factor Potencia. Power Factor (PF)    | ≥0.8      |
| Regulable. Dimmable                   | no        |

**Información Lumínica.** *Light Technical Information*

|                                                                                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>                                        | 580 Lm                  |
| Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i> | 580Lm                   |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>  | Wide Cone (120°)        |
| Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>                                           | 83                      |
| Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>                                    | 4000K                   |
| Color Luz. <i>Light Color</i>                                                    | Blanco Frío .Cool White |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>          | ≥80                     |
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>                                               | 110°                    |
| Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>                                        | 100% - 5sec             |

**LED Chip**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Tipo de Led. <i>Led Type</i> | SMD |
|------------------------------|-----|

**Datos Medioambientales.** *Environmental Data*

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>             | F          |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i> | 7kWh/1000h |

**Vida Útil.** *Lifespan*

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>        | 25000h |
| # de Encendidos. <i>Switching Cycles</i> | 40000  |

**Otras Especificaciones** *Other Specifications*

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i> | No       |
| Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>            | Bombilla |

**Accesorios.** *Accessories*

|                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesorios. <i>Accessories</i> | SDFFW, SDFFC, SDFFN, SDFSW, SDFSC, SDFSN, RDFFW, RDFFC, RDFFN, RDFSWS, RDFSWS, RDFSWS |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**Garantías & Calidad.** *Quality & Warranties*

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>   | 2 años. years* |
| 2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU,IEC,CIE |                |

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>   | PROSKYF100                |
| Modelo. <i>Model</i>                    | PRO SKY                   |
| Gama. <i>Range</i>                      | LED PRO                   |
| Serie. <i>Series</i>                    | Lámparas LED<br>LED Lamps |
| Tecnología. <i>Technology</i>           | LEDs<br>LEDs              |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>        | 8435298012961             |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>           | EC001959                  |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i> | 100                       |


#### Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>               | 20/              |
| Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>                    | 0.07             |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>               | Carton Color Box |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>                   | 6.2x4.8x4.8      |
| MEAS Carton                                                    | 155x26x51        |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i> | 6.56             |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>    | 5.1              |

#### Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i> | -20~40 |
|------------------------------------------------------------------|--------|

#### Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

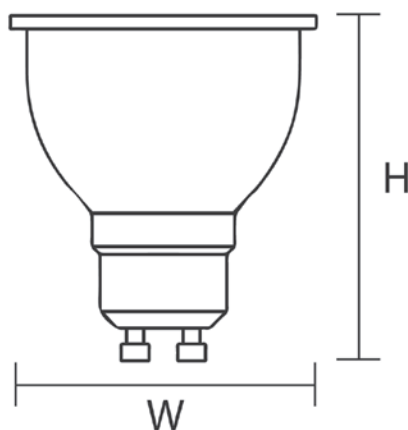

h:57  
Ø:50

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Peso producto. <i>Product Weight</i> | 0.032 |
|--------------------------------------|-------|

En caso de rotura. *In case of breakage:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2022-12-31 15:34:08 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2022-12-31 15:34:08 UTC+0000*

*Subject to change without notice. Use the most recent data.*

#### Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

*In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.*

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Opciones de Emergencias.<br><i>Emergency Options</i> | ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|