

TK05B8061C



Descripción. Description

Foco de Carril-05 10W 800lm 220-240V 36° 3000K Blanco
Track Light-05 10W 800lm 220-240V 36° 3000K White

Áreas de Aplicación. Application Areas

Comercios, Hoteles, Restauración, Supermercados

Beneficios. Benefits

La última tecnología para lograr una luz enfocada más uniforme, sin halo y sin deslumbramiento Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° Excelente diseño de disipación de calor para prolongar la vida útil del producto Diseño moderno cuadrado elegante con bordes redondeados

Latest technology to achieve a more uniform focused light, no halo and no glare Rotation of 350° and an inclination of 0°-90° Excellent heat dissipation design to extend product life Modern slick squared design with rounded edges

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	10 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	40 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.24
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Regulable. *Dimmable* no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 800 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 80
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* 3000K
Color Luz. *Light Color* Blanco Cálido .*Warm White*
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)* ≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle* 36°
Tiempo Calentamiento. *Warm-up Time* <0.5S
Índice de deslumbramiento unificado. *Unified Glare Index (UGR)* <19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* COB

Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Blanco.*White*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class* E
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 10kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 30000h
de Encendidos. *Switching Cycles* 25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. *Accessories* TK0510L24
Montaje. *Installation* TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB
Ópticas. *Optics* TK0510L24

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years**
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU



Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3,5,7

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.
Check our Warranty conditions


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	TK05B8061C
Modelo. <i>Model</i>	TRACK 05
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Carriles LED LED Track Lights
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298028061
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001744
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	20
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	1/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.65
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	21.5x23x20
MEAS Carton	43x445x47.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	12.5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	11

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>	-20~40
Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-30~70
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	20%~80%

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

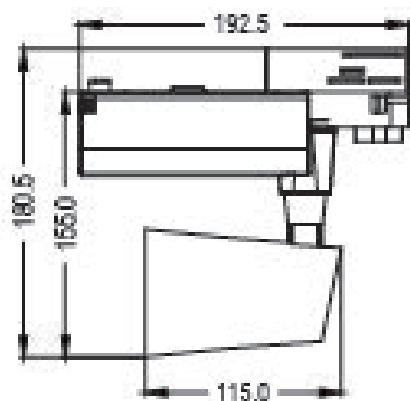

h:180.5
l:115
Ø:66

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.6
Instalación. <i>Installation</i>	Carril electrificado, Superficie. Surface
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. Roof

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2022-12-31 15:34:40 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-12-31 15:34:40 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI, TRIAC
Drivers	DALI
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10, ROB60123
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	<i>Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.</i>
	<i>Various emergency options available. Check with your sales rep.</i>