




27347

# ELPS7347BBL

## Beneficios | Benefits

Disponible en 40W en tonos 6000K y 4000k con 95Lm/w Iluminación elegante con gran potencia lumínica Instalación fácil en comercios, oficinas, hoteles en techos técnicos Iluminación homogénea y uniforme sobre la zona. Diseño diferenciador

Available in 40W in 6000K and 4000k tones with 95Lm/w Elegant lighting with great light power Easy installation in shops, offices, hotels on technical roofs Homogeneous and uniform lighting over the area. Differentiating design

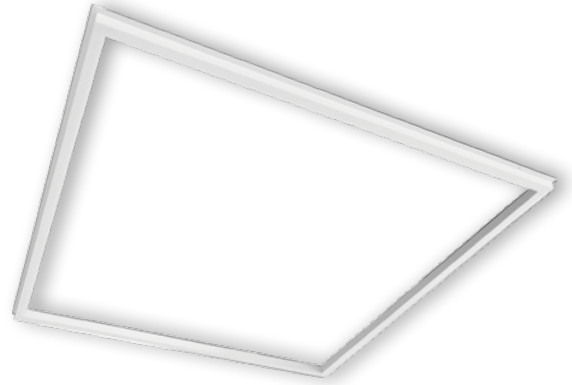

## Instalaciones | Installations



## Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II

## Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	40 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	54 W
Ahorro Energético. Energy Savings	26%
Voltaje. Voltage	AC/DC 175-250 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	1
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	No

## Fuente de Alimentación. Power Source

Salida. Output	27-42VDC
----------------	----------

### Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	3800 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	95
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%<0,5s
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Unified Glare Index (UGR)</i>	≤19 *

\* UGR ≤19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.  
UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

### Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>
RAL	9016

### Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	40kWh/1000h
--	-------------

### Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	100000

### Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Luminaria,Manual,Driver

### Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	KITSUSPEN
Montaje. <i>Installation</i>	KITSUSPEN

### Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

### Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

\* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

*The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.*

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : \*3,5  
2011/65/EU,IEC,2014/30/EU,2014/35/EU




### Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ELPS7347BBL
Modelo. <i>Model</i>	CERCO E
Gama. <i>Range</i>	LED ECO
Serie. <i>Series</i>	Pantallas <i>Panels</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298027347
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.86
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	62x30x62
MEAS Carton	635x335x63
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	8.6
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	5.6

### Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	75
Temperatura Ambiente Max.( TA). <i>Max. Ambient Temperature</i>	50
Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~40

## Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

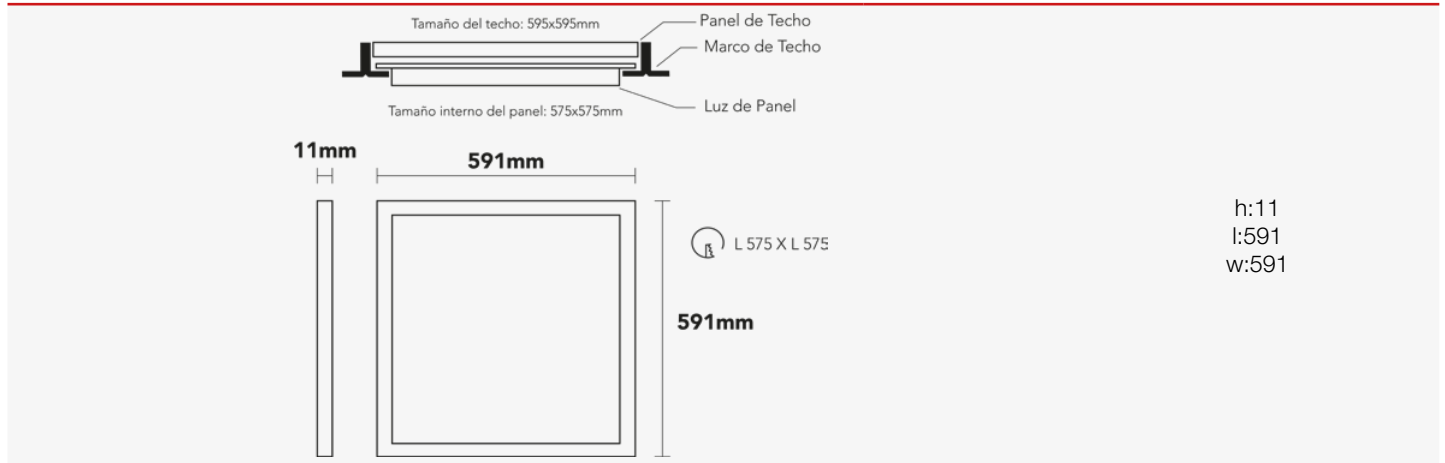

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Peso producto. *Product Weight*

0.45

Instalación. *Installation*

Suspensión, Empotrado, Superficie.  
Suspended, Recessed, Surface

Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo. *Roof*

Posición de uso. *Operating position*

En caso de rotura. *In case of breakage:* [www.roblan.com](http://www.roblan.com)


Última actualización: 2023-10-23 12:12:56 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

*Last updated: 2023-10-23 12:12:56 UTC+0000*

*Subject to change without notice. Use the most recent data.*

## Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

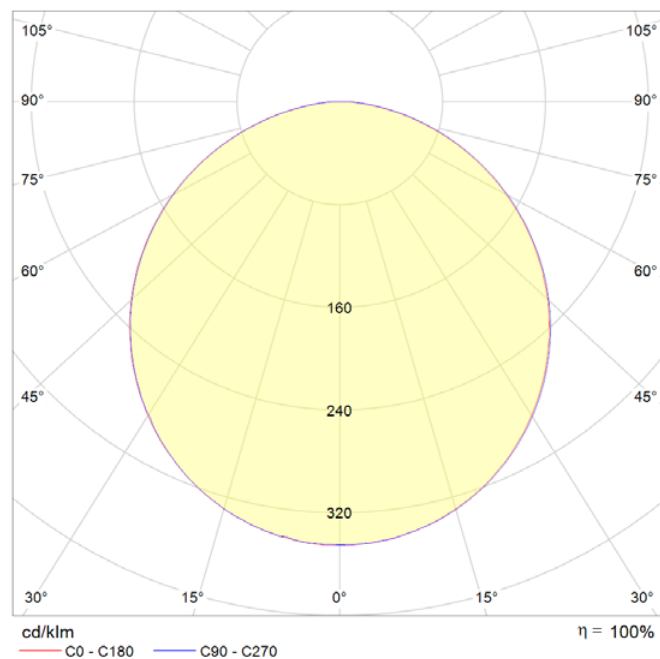

## Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)

## Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

*In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.*

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI,DALI, TRIAC, 1-10V,0-10V,PUSH
Más opciones de potencias a medida. Custom made power options available	<i>Si.Consultar con su comercial para más información</i> <i>Yes. Get in touch with sales rep for more information</i>
Drivers	0-10 CASAMBI DIM TRIAC
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROB2460
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	<i>Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.</i> <i>Various emergency options available. Check with your sales rep.</i>