



EAN: 8435298013593

PROSKYC60DIM

LED Dicroico DIMABLE PRO GU10 6W SMD 60° Cálido 3000K 600Lm PF>0.80 220-240V

LED Dichroic DIMMABLE PRO GU10 6W SMD 60° Warm White 3000K 600Lm PF>0.80 220-240V

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefícios

- El amplio ángulo de haz de 60° y 110° ofrece una mayor distribución de la luz para la iluminación general | Wide 60° and 110° beam angle delivers increased light distribution for general lighting.
- La lente de policarbonato especial inspirada en halógenos reproduce el aspecto clásico de las lámparas halógenas tradicionales. | A lente especial de policarbonato inspirada no halogéneo reproduz o aspeto clássico das lâmpadas de halogéneo tradicionais.
- Bajo deslumbramiento ideal para su uso en aplicaciones decorativas residenciales, comerciales y minoristas | Baixo brilho ideal para utilização em aplicações decorativas residenciais, comerciais e de retalho



Características Generales. General Characteristics

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Casquillo. Base | GU10 |
| Protección. Protection (IP) | IP20 Interior. Indoor |

Información Eléctrica. Electrical Information

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Vatios. Wattage | 7 W |
| Equivalencia Vatios. Watt Equivalence | 48 W |
| Ahorro Energético. Energy Savings | 85% |
| Voltaje. Voltage | 220-240 V |
| Frecuencia. Frequency | 50 Hz |
| Corriente. Current | 0,046 |
| Factor Potencia. Power Factor (PF) | ≥0.5 |
| Regulable. Dimmable | Si. Yes |

Información Lumínica. Light Technical Information

| | |
|---|--------|
| Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm) | 600 Lm |
| Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. Light Source useful luminous flux (lm) | 540 Lm |

Información Lumínica. *Light Technical Information*

| | |
|---|-----------------------------------|
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i> | Narrow Cone (90°) |
| Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i> | 86 |
| Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i> | 3000K |
| Color Luz. <i>Light Color</i> | Blanco Cálido . <i>Warm White</i> |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i> | ≥80 |
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i> | 60° #¡REF! |
| Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i> | 100% - 5sec |

LED Chip

| | |
|------------------------------|-----|
| Tipo de Led. <i>Led Type</i> | SMD |
|------------------------------|-----|

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

| | |
|--|------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i> | F |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i> | 8kWh/1000h |

Vida Útil. *Lifespan*

| | |
|--|--------|
| Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i> | 25000h |
| # de Encendidos. <i>Switching Cycles</i> | 40000 |

Otras Especificaciones *Other Specifications*

| | |
|---|----------|
| Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i> | No |
| Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i> | Bombilla |

Accesorios. *Accessories*

| | |
|--------------------------------|--|
| Accesorios. <i>Accessories</i> | SDFFW, SDFFC, SDFFN, SDFSW, SDFSC, SDFSN, RDFFW, RDFFC, RDFFN, RDFSW, RDFSC, RDFSN |
|--------------------------------|--|

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

| | |
|---|-----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 2 años. years * |
|---|-----------------|

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,IEC,CIE,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

| | |
|--|----------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i> | PROSKYC60DIM |
| Modelo. <i>Model</i> | PRO SKY |
| Gama. <i>Range</i> | LED PRO |
| Serie. <i>Series</i> | Lámparas LED <i>LED Lamps</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i> | LEDs <i>LEDs</i> |
| Código de Barras. <i>Barcode</i> | 8435298013593 |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i> | EC001959 |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i> | 100 |
| Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i> | 20/ |
| Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i> | 0.06 |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i> | Carton Color Box |
| MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i> | 6.2x4.8x4.8 |
| MEAS Carton | 15x26x51 |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i> | 4.5 |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i> | 3.2 |

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

| | |
|--|--------|
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i> | -20~40 |
|--|--------|

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

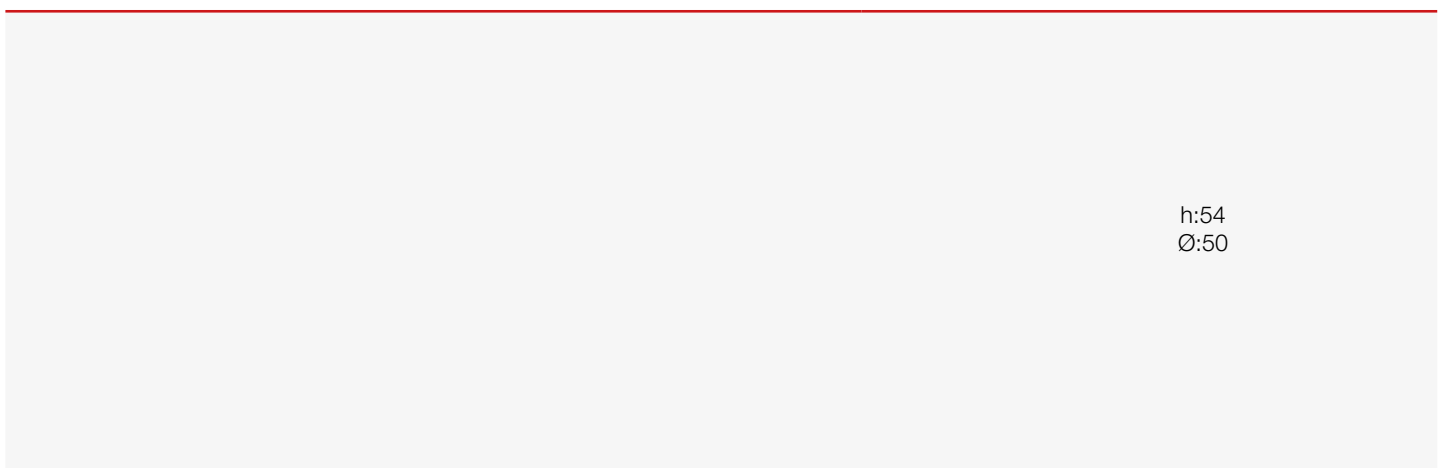

h:54
Ø:50

Esquema de Producto. *Product line drawing*

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Peso producto. <i>Product Weight</i> | 0.027 |
|--------------------------------------|-------|

Posición de uso. *Operating position*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
Última actualización: 2024-02-15 14:38:57 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2024-02-15 14:38:57 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

| | |
|--|--------------------------------|
| Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i> | ROB10123, ROBPLUS50, ROBTLED10 |
|--|--------------------------------|