


DRIVER10012VIP20

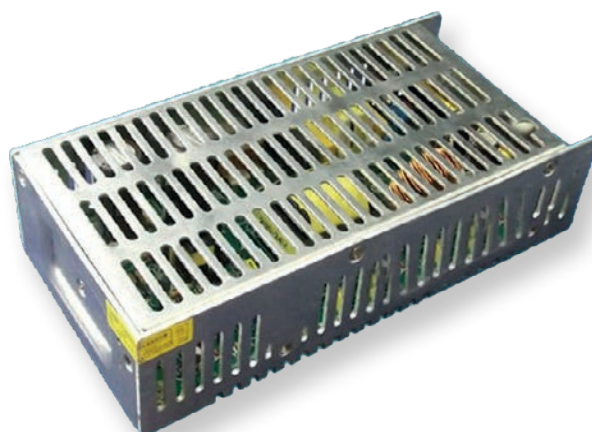

Descripción. Description

Driver 100W 12V IP20
Driver 100W 12V IP20

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor
-----------------------------	-------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	100 W
Voltaje. Voltage	DC12 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	8.3
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.6
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Entrada. Input	110~250vac 50/60hz 0,95/220VAC
----------------	--------------------------------

Información Material. Material Information

Color. Color	Aluminio.Aluminum
--------------	-------------------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode	100kWh/1000h
---	--------------

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	No
--	----

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years*
----------------------------------	----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, UL





Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	DRIVER10012VIP20
Modelo. <i>Model</i>	Driver IP20
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Fuentes Alimentación LED LED Power Source
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298013685
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002710
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	90
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	5.3x3.3x15
MEAS Carton	185x315x52.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	18.6
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	17.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-30~50
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~80
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10~99% RH

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

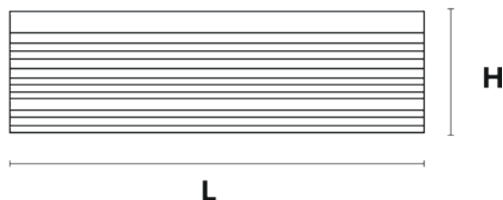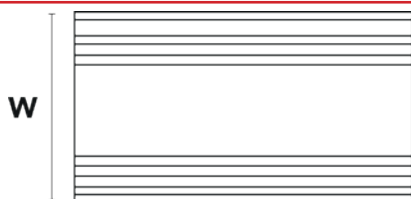

h:29
l:145
w:48

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.49
--------------------------------------	------

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-03-07 11:43:29 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-07 11:43:29 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

