

DRIVER3012VIP20



Descripción. Description

Driver 30W 12V IP20
Driver 30W 12V IP20

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
-----------------------------	--------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	30 W
Voltaje. Voltage	DC12 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	2.5
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.5
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Entrada. Input	170~250VAC 50~60HZ 0,3A/220VAC
----------------	--------------------------------

Información Material. Material Information

Color. Color	Aluminio. Aluminum
--------------	--------------------

Datos Medioambientales. Environmental Data

Consumo de energía en modo encendido. Energy consumption in on-mode	30kWh/1000h
---	-------------

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	No
--	----

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years*
----------------------------------	----------------

Garantías & Calidad. Quality & Warranties

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, UL





Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	DRIVER3012VIP20
Modelo. <i>Model</i>	Driver IP20
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Fuentes Alimentación LED LED Power Source
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298013661
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002710
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	100
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	3.9x2.7x17.6
MEAS Carton	22x29x37
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	15
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	14

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-30~50
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40~80
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10~99% RH

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

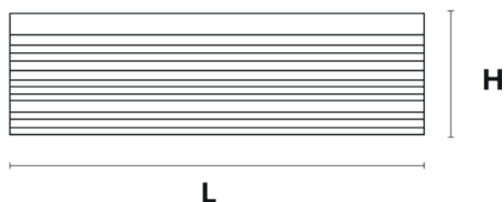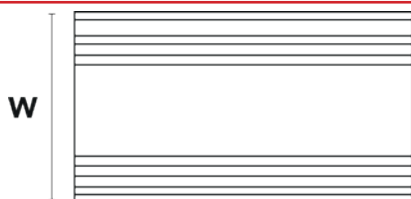

h:23
l:135
w:35

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.24
--------------------------------------	------

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-03-07 11:43:29 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-07 11:43:29 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

