JXATEX120B

Descripción. *Description*
Pantalla Estanca 120cm ATEX 60W 6000lm 6000K Zona 1-2/21-22 100-250V 50-60hz
Weatherproof Luminaire 120cm ATEX 60W 6000lm 6000K Zone 1-2/21-22 100-250V 50-60hz

Características Generales. *General Characteristics*	
Protección. *Protection* (IP)	IP66 Exterior.*Outdoor*
Grado de Protección IK. *IK Protection Level*	IK09
Información Eléctrica. *Electrical Information*	
Vatios. *Wattage*	60 W
Voltaje. *Voltage*	AC100-240 V
Frecuencia. *Frequency*	50/60
Corriente. *Current*	0.278
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	≥0.95
Regulable. *Dimmable*	no
Fuente de Alimentación. *Power Source*	
Tipo de fuente de Al. *Power Source Type*	FS-CC2012000C
Voltaje Etrada. *Input Voltage*	1000mAV
Salida. *Output*	15-24V
Información Lumínica. *Light Technical Information*	
Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	6000 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W)	100
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	6000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	70
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	120º

LED Chip	
Tipo de Led. *Led Type*	SMD3030
Marca chip LED. *LED chip Brand*	Epistar
Información Material. *Material Information*	
Base. *Base*	Aleación de Aluminio. *Aluminum Alloy*
Color. *Color*	Gris.*Grey*
RAL	6011 + 7038
Vida Útil. *Lifespan*	
Vida Media. *Rated Lifetime*	50000h
Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*	
Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	3 años. years*
Marcado ATEX Europa. *Europe ATEX Marking*	II 2GD Ex d e IIC T6 Gb / DIP A21 TA,T6 IP66
ATEX Zona Gas. *ATEX Gas Zone*	1,2
ATEX Zona Polvo. *ATEX Dust Zone*	21,22
Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*	
Referencia Producto. *Item Code*	JXATEX120B
Modelo. Model	JX ATEX
Gama. *Range*	LED PRO
Serie. *Series*	ATEX *ATEX*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298038466
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	1
MEAS Carton	41x130x1410
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton*	2.5
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*	3.5
Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*	
Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*	-20º to +60º
Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range*	-20º to +40º

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

h:40
l:1200
w:116

Peso producto. *Product Weight*	4
Instalación. *Installation*	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. *Installation place*	Techo. *Roof*

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2022-01-21 16:35:31 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-01-21 16:35:31 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

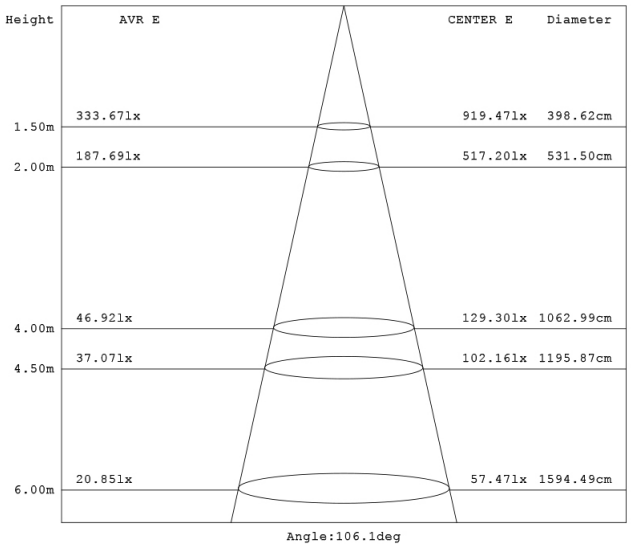
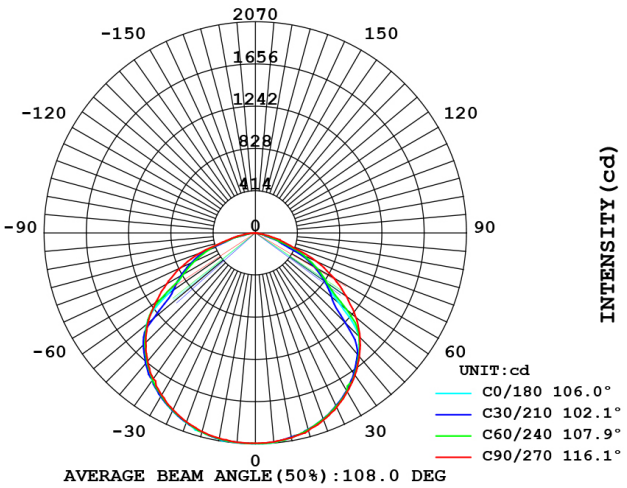
Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*