

LCT600F



Descripción. Description

Luminaria lineal para carril universal 4000K 160lm/W 14-16-18-20W 220-240V 600mm
Linear Luminaire for universal track 4000K 160l/W 14-16-18-20W 220-240V 600mm

Características Generales. General Characteristics

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technology</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
De red o no de red. <i>Mains or non-mains (MLS/NMLS)</i>	MLS
Factor de desplazamiento. <i>Displacement factor (cos 1)</i>	0.9
Fuente luminosa conectada. <i>Connected light source (CLS)</i>	1
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	no
Fuente luminosa de alta luminancia. <i>High luminance light source</i>	1
Protección antideslumbramiento. <i>Anti-glare shield</i>	0
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior./Indoor
THD	<15

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	20 W
Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Wattage selectable through DIP switch</i>	14-16-18-20W W
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.15
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.95
Regulable. <i>Dimmable</i>	no
Unidad de medida del parpadeo. <i>Flicker metric (Pst LM)</i>	1

Fuente de Alimentación. Power Source

Voltaje Etrada. <i>Input Voltage</i>	0.28V
--------------------------------------	-------

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Salida. <i>Output</i>	55-80
Protección Sobretensiones. <i>Surge Protection</i>	2.5Kv

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	3200 Lm
Flujo Luminoso Útil. <i>Useful luminous flux (lm)</i>	2900Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	160
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Lumen maintenance factor (%)</i>	0.96
Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X,Y)</i>	0.38 , 0.38
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000KK
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
R9 CRI	0
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	90°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Everlight
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	96
Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i>	0.9

Información Material. *Material Information*

Protección Antideslumbrante. <i>Anti glare shield</i>	0
Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Difusor. <i>Diffuser</i>	PMMA Estructurado. <i>Structured PMMA</i>
Envolvente. <i>Envelope</i>	Non Clear
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	C
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	20kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	50000h
L80 B10:50000	

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Montaje. <i>Installation</i>	TRACK1MB, TRACK2MB, TRACK3MB
------------------------------	------------------------------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

ENEC




Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LCT600F
Modelo. <i>Model</i>	LCT
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Campanas LED LED High Bay
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298033997
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000986
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	22x56x66

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura de Carcasa Max. <i>Max. Case Temperature (TC)</i>	75
Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-25°-60°
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40°-85°
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	10%-80%

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

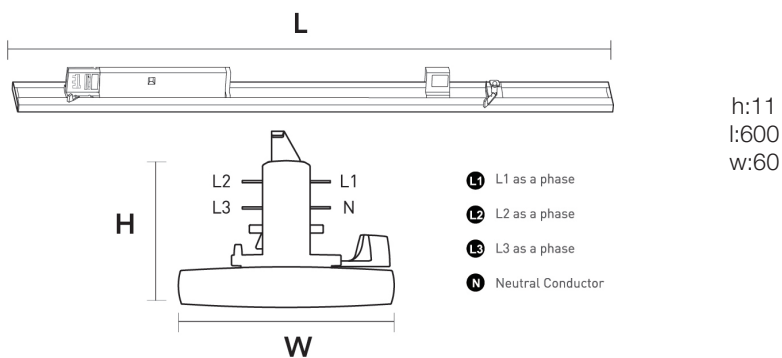

Instalación. <i>Installation</i>	Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. <i>Surface</i>
Lugar de Instalación. <i>Installation place</i>	Techo. <i>Roof</i>
Para carril estándar europeo de 4 conductores, la corriente máxima es 10A, permitiendo 60pcs de 1500mm 35w en una serie. <i>For Europe standard 4 wire track, the maximum current is 10A, allowing 60pcs of 1500mm 35W in one serial row 220VAC power supply</i>	
En caso de rotura. <i>In case of breakage:</i> www.roblan.com	
Última actualización: 2022-01-20 15:23:39 UTC+0000	
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.	
<i>Last updated: 2022-01-20 15:23:39 UTC+0000</i>	
<i>Subject to change without notice. Use the most recent data.</i>	

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

