

LEDPANEL28F



Descripción. Description

LED Downlight 28W 220-240V 3400Lm 4000K (ARO BLANCO) PF>0,90 REGULABLE
LED Downlight 28W 220-240V 3200Lm 4000K (White) PF>0,90 DIMM

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor
Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP54
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	28 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	56 W
Ahorro Energético. Energy Savings	50%
Voltaje. Voltage	AC220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.13
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	TRIAC
Sin Párpadeo. Flicker Free	Flicker Free

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	3200 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	114
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	100°
Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR)	≤19 *

Información Lumínica. *Light Technical Information*

* UGR ≤19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Blanco. *White*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 28kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. *Rated Lifetime* 50000h

de Encendidos. *Switching Cycles* 25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 3 años. *years**

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* LEDPANEL28F

Modelo. *Model* PANEL Circular PRO

Gama. *Range* LED PRO

Serie. *Series* Downlights
Downlights

Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode* 8435298033782

Clase ETIM. *ETIM Class* EC002892

Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 10

Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight* 7.96

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Carton Color Box

MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box* 6.4x25.5x23

MEAS Carton 69x245x27.5

Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* 7.96


Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 6

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Temperatura Ambiente Max.(TA). *Max. Ambient Temperature* -20~40

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -20~40

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

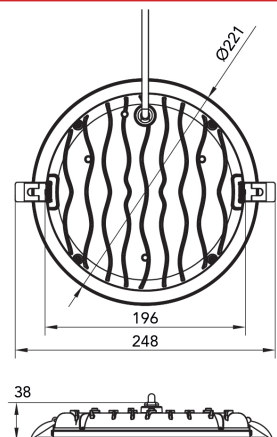

h:38
Ø:221
196

Peso producto. *Product Weight*

0.6

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions*

196

Instalación. *Installation*

Empotrado. *Recessed*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo. *Roof*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-01-20 15:23:10 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-01-20 15:23:10 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.