

TROCO110TW



Descripción. Description

Downlight LED TROCO tapas intercambiables Corte Φ 100mm, 10W, Tri-white, Carcasa Blanca, con lente, sin flickering (Tapa Blanca Redonda incl)
LED TROCO interchangeable covers Downlight Cutout Φ 100mm, 10W, Tri-white, White Housing, with lens, non-flickering (White Round Cover incl)

Áreas de Aplicación. Application Areas

Comercios, Comunidades, Educación, Grandes Superficies, Hoteles, Iluminación general, Museo, Pasillos, Residencial, Supermercados

Beneficios. Benefits

UGR<19, opción antideslumbrante con reflector + lente Varias tapas de aros de fácil intercambio e instalación: Módulo redondo, cuadrado y de vidrio en blanco y negro Carcasa de aluminio con acabado elegante Driver externo / aislado Interruptor de regulación de tono CCT: 3000K, 4000K, 6000K Vida útil: L70 48000hrs

UGR<19, Anti-glare option with reflector + lense Various ring accessories: Round, Square and Glass module in black and white Aluminium housing with elegant finish External / isolated driver CCT Tuneable preset switch: 3000K, 4000K, 6000K Lifetime L70: 48000hrs

Características Generales. General Characteristics

Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP44 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK06

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	10 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	87 W
Ahorro Energético. Energy Savings	89%
Voltaje. Voltage	AC220-240 V
Frecuencia. Frequency	47/63
Corriente. Current	350
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥ 0.9

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Regulable. <i>Dimmable</i>	no
Sin Párpadeo. <i>Flicker Free</i>	Flicker Free

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	1258Lm
Flujo Luminoso CCT. <i>CCT Luminous Flux (lm)</i>	943lm(3000K)1054lm(4000K)994lm(5700K)
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere 360
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	60°
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Unified Glare Index (UGR)</i>	<19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Aluminio. <i>Aluminum</i>
Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>White</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
--	---

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	L70 850000
-----------------------------------	------------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Placa Solar. <i>Solar Panel</i>	0
Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	TROCOSQ10B, TROCORDER10N, TROCOSQ10N, TROCORDER10C
Material	TROCOSQ10B, TROCORDER10N, TROCOSQ10N, TROCORDER10C

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	TROCO110TW
Modelo. <i>Model</i>	TROCO LENSE
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Downlights <i>Downlights</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298040292
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	40
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	13x8.5x13
MEAS Carton	455x28x54.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	13.5

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton*



9

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range*

-20°C - +40°C

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

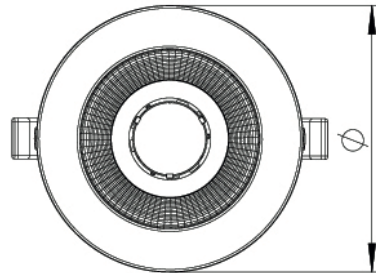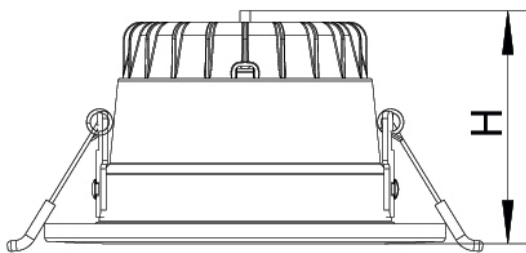

h:114
Ø:66
instal:90-102

Peso producto. *Product Weight*

0.225

Dimensiones de Montaje. *Mounting Dimensions*

instal:90-102

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com


Última actualización: 2022-06-28 08:24:18 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.


Last updated: 2022-06-28 08:24:18 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

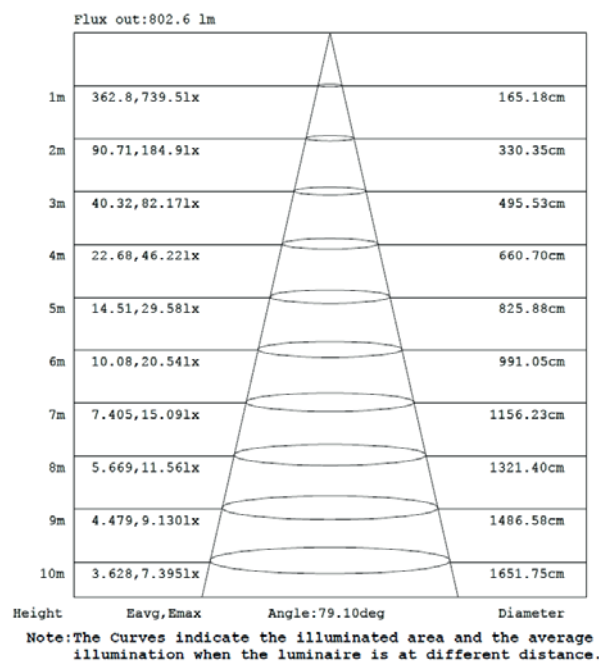

Especificaciones Ópticas. *Optical Specifications*

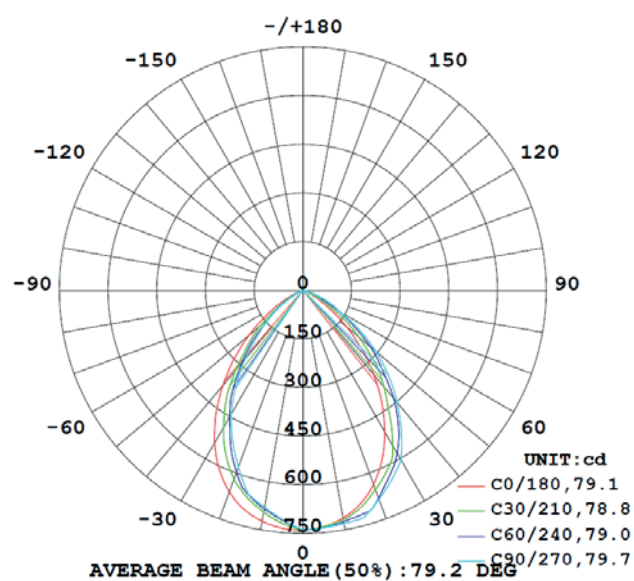

Descargas. *Downloads*

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)