

VSETR90B



Descripción. Description

Luminaria VSET c/reflector 23W 2990lm CCT 50x72X850cm Blanco
Luminaire VSET w/reflector 23W 2990lm CCT 50x72X850cm White

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	I

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	23 W
Voltaje. Voltage	AC200-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.95

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2990 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	130
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3000 / 4000 / 5700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	80°
Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR)	<19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

Información Material. Material Information

Base. Base	AL + PMMA. AL + PMMA
Color. Color	Blanco.White

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. Useful Lifetime	50000h
----------------------------	--------

Accesorios. Accessories

Accesorios. Accessories	VSETSUS, VSETSUSTBAR
Montaje. Installation	Kit de suspensión / Kit de montaje de superficie / Kits de suspensión de barra T / Conector de unión 180°


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Referencia Producto. Item Code	VSETR90B
Modelo. Model	V SET
Gama. Range	LED TOP
Serie. Series	Sistemas Lineales Linear Lighting Systems
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298039388

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~+40
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range	-40~+60
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	15%~90%RH

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

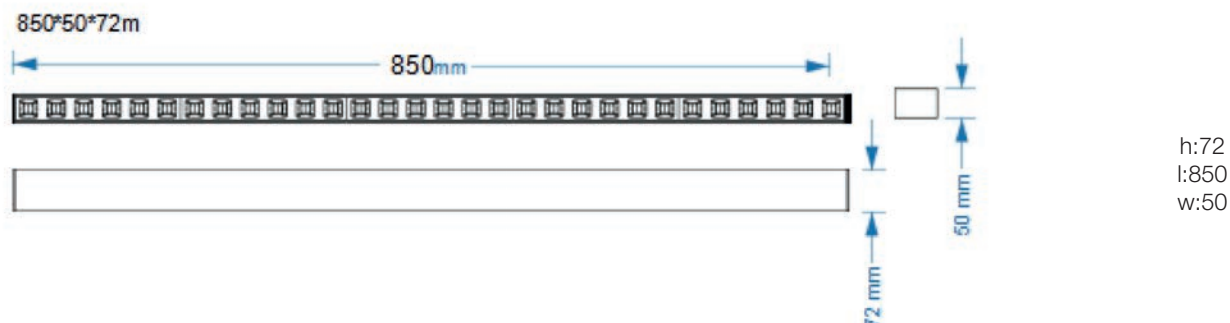


Instalación. Installation	Superficie,Suspensión. Surface,Suspended
---------------------------	--

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
 Última actualización: 2022-03-07 11:43:39 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
 Last updated: 2022-03-07 11:43:39 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

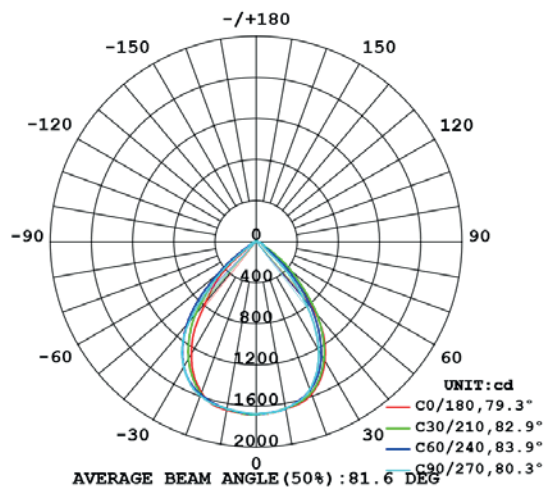

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación.	0-10V,DALI
Other dimming alternatives	