




ART 1/G+ SE

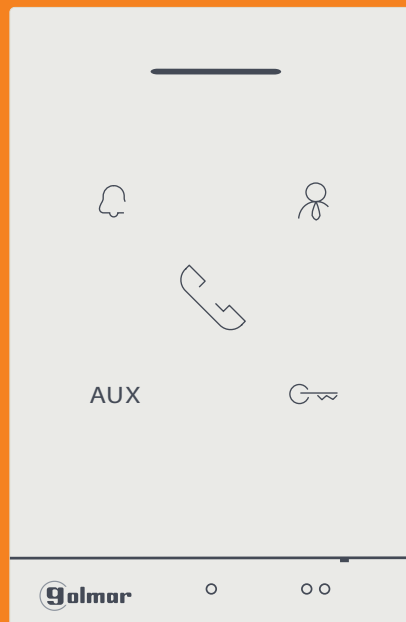

GEBRUIKERSHANDLEIDING

INDEX

1. Veiligheid, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen	3
2. Beschrijving van het apparaat.....	3
3. Werking van het apparaat	3
A. Oproepontvangst	3
B. Communicatie	4
C. Zelfactivering deurpaneel.....	4
D. Intercom met een ander toestel	4
4. Apparaatinstellingen	5
A. Volumeregeling en Niet storen (DND).....	5
B. Melodiekeuze voor beltonen.....	5


1. VEILIGHEID, VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

De installatie en configuratie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een erkende installateur, op een geschikte ondergrond en in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Raak het apparaat niet aan met natte handen en gebruik geen reinigingsvloeistoffen of spuitbussen. Installeer de monitor op een droge, veilige plaats die beschermd is tegen waterdruppels en -spatten. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van warmte- of koelingsbronnen en vermijd vochtige of stoffige omgevingen. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij blijven, zodat de luchtcirculatie niet wordt belemmerd. Open de monitor niet, dek deze niet af en manipuleer het elektrische circuit niet. Let op: Gevaar voor elektrische schokken.

2. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT


ART 1/G+ is een audio-binnenunit voor het IP G+ systeem. Hieronder worden de belangrijkste kenmerken van het apparaat beschreven.

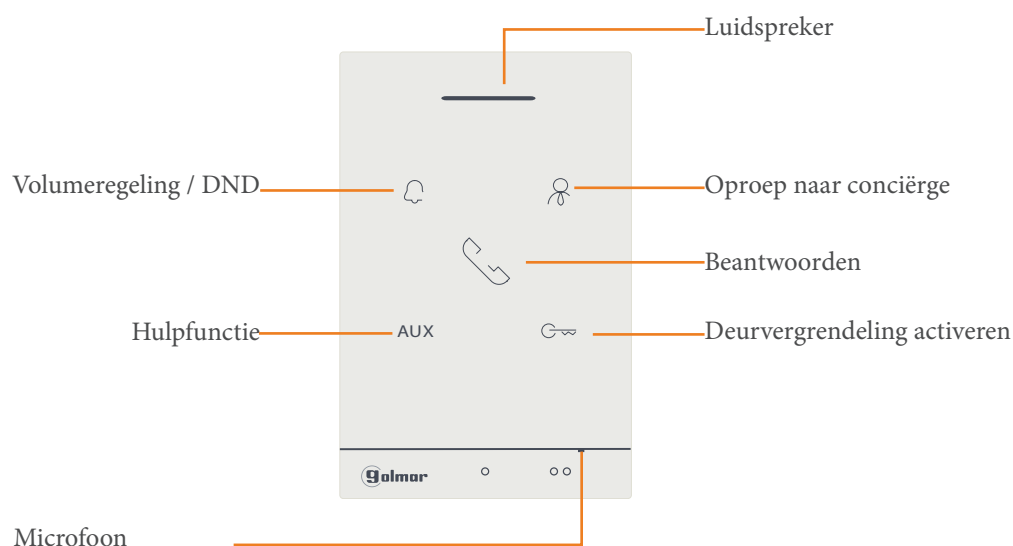

3. BEDIENING VAN HET APPARAAT

A -Oproep ontvangen:


Wanneer u een oproep ontvangt, begint het apparaat te rinkelen en begint de antwoordknop in het midden te knipperen. Hieronder worden de functies beschreven die in deze status kunnen worden uitgevoerd.

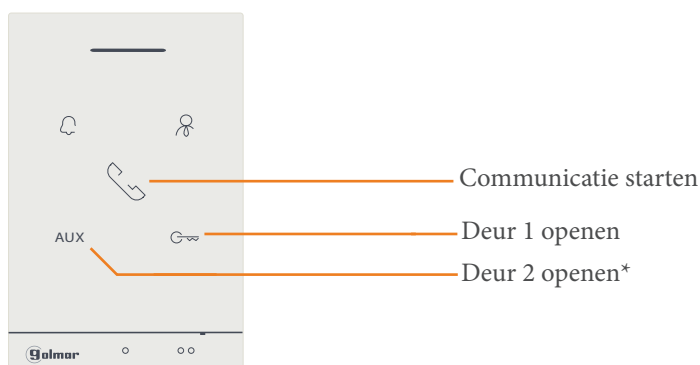

* Deze functie werkt alleen als er een tweede deurslot in het paneel is geïnstalleerd.

B - Communicatie:


Tijdens een communicatieproces is het mogelijk om de volgende acties uit te voeren, zoals beschreven in de afbeelding.

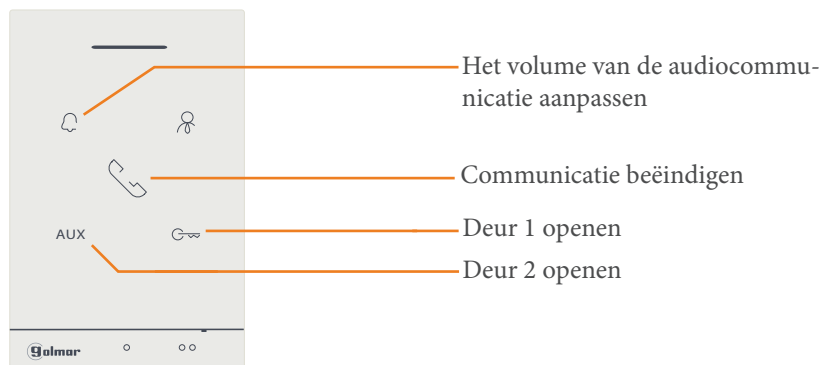C - Zelfactivering van het deurpaneel

Het is mogelijk om het communicatiekanaal met het deurpaneel te openen zonder te worden opgeroepen.

Druk 5 seconden op de antwoordknop totdat er een toon klinkt, om te bevestigen dat het audiocommunicatiekanaal met paneel 1 is tot stand gebracht. In deze toestand gedraagt het apparaat zich hetzelfde als bij In communicatie (B).

Opmerking: Deze functie werkt alleen via paneel 1 van het eigen gebouw.

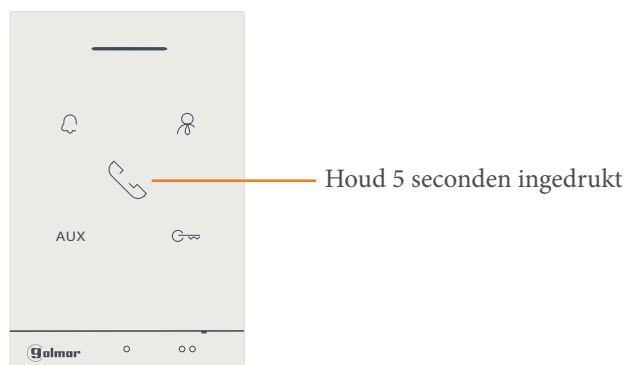D - Intercom met een andere unit

Art 1 kan intercom met de andere units in het appartement. Om dit te doen, drukt u twee keer snel op de antwoordknop. Hierdoor wordt een intercomgesprek gestart met alle andere apparaten in het appartement.

Opmerking: Deze functie werkt alleen via EDGE-monitoren als de intercomfunctie is ingeschakeld.



4. APPARAATINSTELLINGEN

A - Volumeregeling en Niet storen (DND)

Wanneer het audioapparaat in stand-by staat, kunt u het volume van de beltoon van het apparaat aanpassen.

Druk op de belknop om het volume cyclisch aan te passen:

- Minimum
- Gemiddeld
- Maximum
- Dempen (Niet storen): De unit geeft deze status aan door de kleur van de led van de volumeknop te veranderen in rood.




B - Melodieën voor beltonen selecteren

Het is mogelijk om de beltoon van het apparaat voor elk van de verschillende bronnen aan te passen. Momenteel kan het apparaat worden gebeld vanuit drie verschillende bronnen:

- Deurbel
- Deurpaneel
- Intercom

Volg deze stappen om de melodieën aan te passen.

- 1 - Druk gedurende 5 seconden op de volumeknop totdat er 3 korte piepjes klinken.
- 2 - Pas de melodie van de verschillende bronnen aan door op de bijbehorende knop te drukken. Elke keer dat u op de knop drukt, verandert de melodie in een cyclus. Er zijn 6 verschillende melodieën om uit te kiezen. Zie de afbeelding om te zien welke knop de gewenste bron wijzigt.

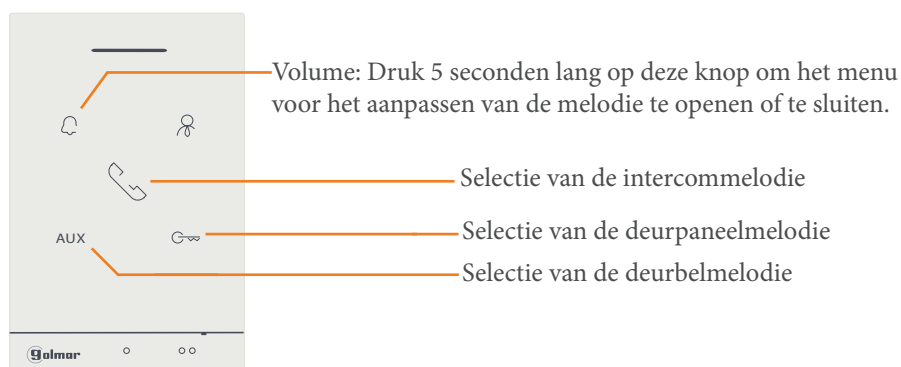

- 3 - Zodra elke bron is ingesteld op de gewenste melodie, drukt u nogmaals 5 seconden op de volumeknop om het menu te verlaten. Twee korte tonen geven aan dat het apparaat dit menu heeft verlaten.



Rosbayerweg 41 1521 RW WORMERVEER

info@vercoma.nl
Tel.: 075-6217628
www.vercoma.nl

