


CÓDIGO/CODE 21100.13







DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION Grifo flotador compacto alimentación lateral o inferior servo modelo Duo Servo
Side or bottom inlet valve compact Servo Duo model

MATERIALES/MATERIALS

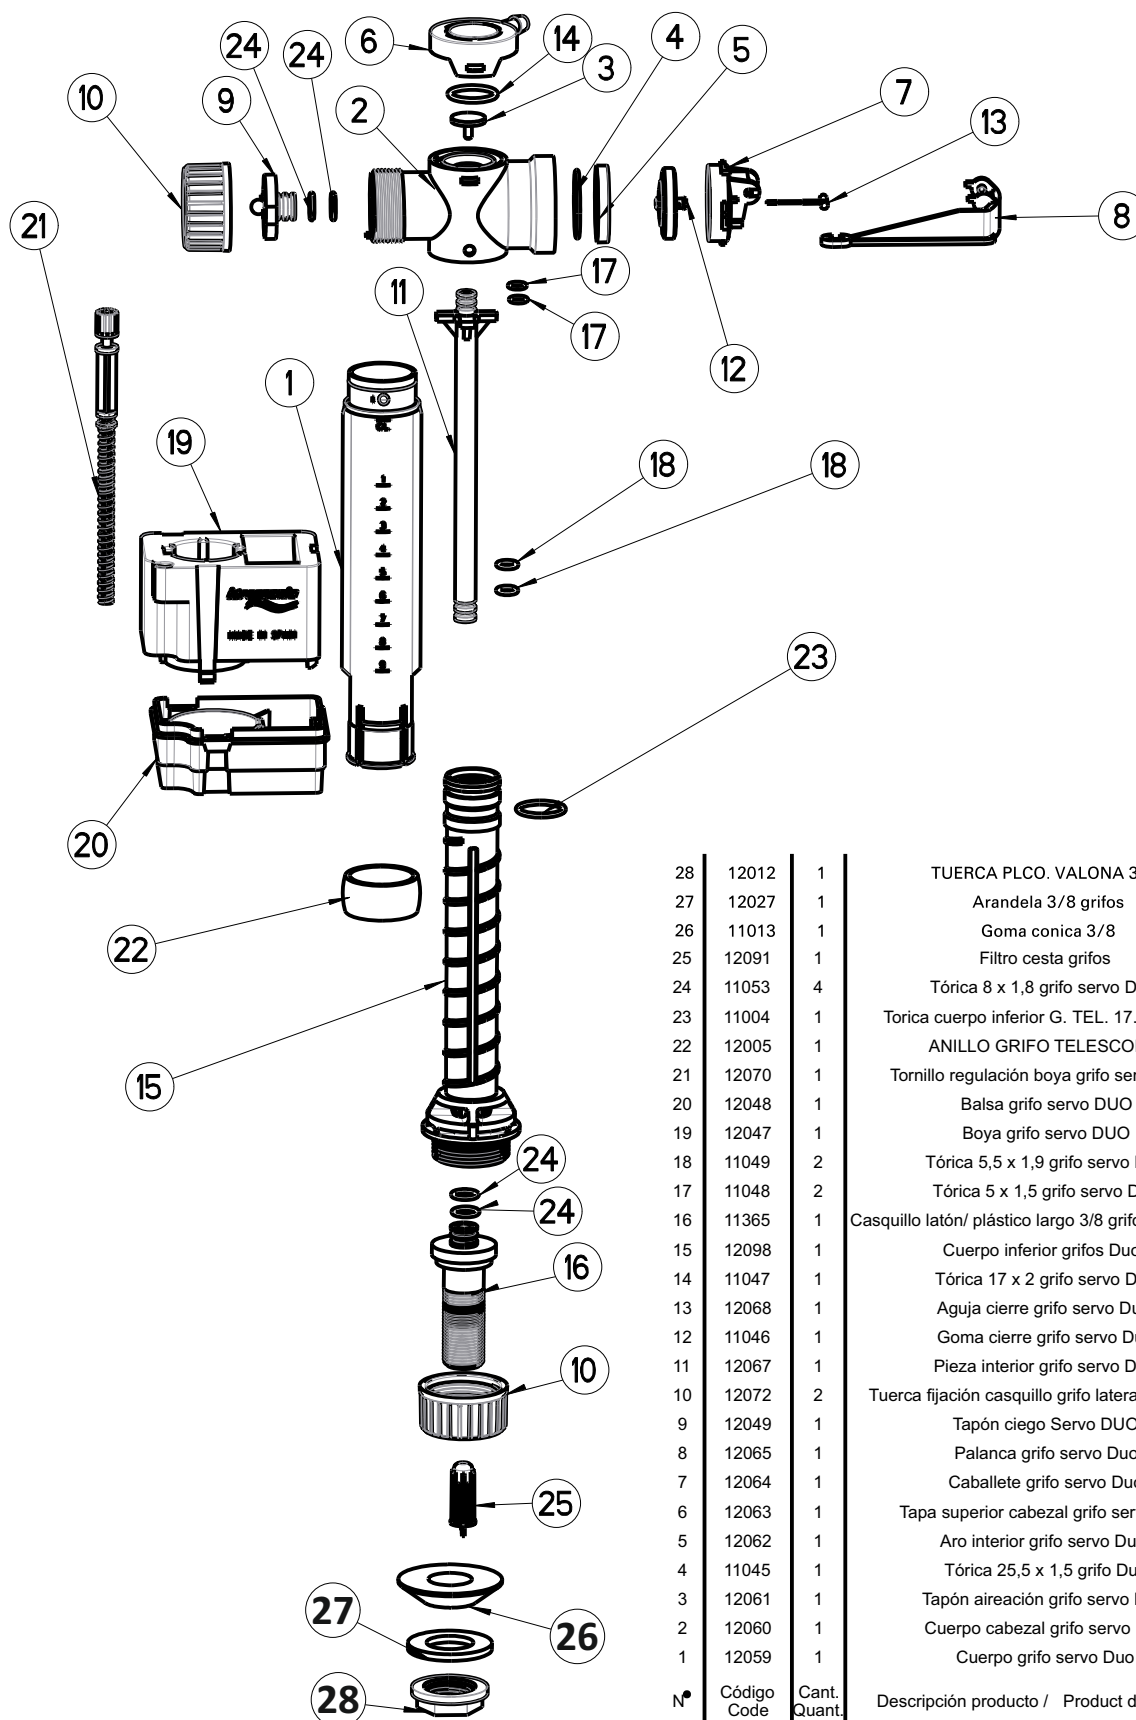

28	12012	1	TUERCA PLCO. VALONA 3/8"	POM
27	12027	1	Arandela 3/8 grifos	PS
26	11013	1	Goma conica 3/8	EPDM
25	12091	1	Filtro cesta grifos	POM
24	11053	4	Tórica 8 x 1,8 grifo servo DUO	EPDM 70
23	11004	1	Tórica cuerpo inferior G. TEL. 17.17 x 1.78	NBR
22	12005	1	ANILLO GRIFO TELESCOPICO	PP azul
21	12070	1	Tornillo regulación boya grifo servo Duo	POM
20	12048	1	Balsa grifo servo DUO	PP
19	12047	1	Boya grifo servo DUO	PP
18	11049	2	Tórica 5,5 x 1,9 grifo servo Duo	EPDM
17	11048	2	Tórica 5 x 1,5 grifo servo Duo	EPDM 70
16	11365	1	Casquillo latón/ plástico largo 3/8 grifo servo Duo	POM+LATón
15	12098	1	Cuerpo inferior grifos Duo	POM
14	11047	1	Tórica 17 x 2 grifo servo Duo	EPDM
13	12068	1	Aguja cierre grifo servo Duo	POM + SUS 304
12	11046	1	Goma cierre grifo servo Duo	EPDM
11	12067	1	Pieza interior grifo servo Duo	POM
10	12072	2	Tuerca fijación casquillo grifo lateral Compact	POM
9	12049	1	Tapón ciego Servo DUO	POM
8	12065	1	Palanca grifo servo Duo	POM
7	12064	1	Caballete grifo servo Duo	POM
6	12063	1	Tapa superior cabezal grifo servo Duo	POM
5	12062	1	Aro interior grifo servo Duo	POM
4	11045	1	Tórica 25,5 x 1,5 grifo Duo	EPDM
3	12061	1	Tapón aireación grifo servo Duo	POM
2	12060	1	Cuerpo cabezal grifo servo Duo	POM
1	12059	1	Cuerpo grifo servo Duo	POM
Nº	Código Code	Cant. Quant.	Descripción producto / Product description	Materia prima Raw material

MEDIDAS/DIMENSIONS

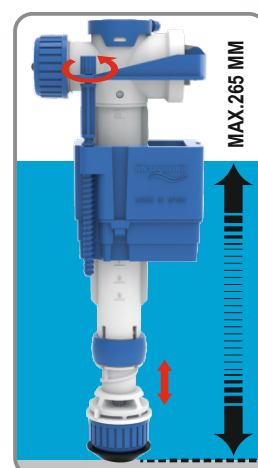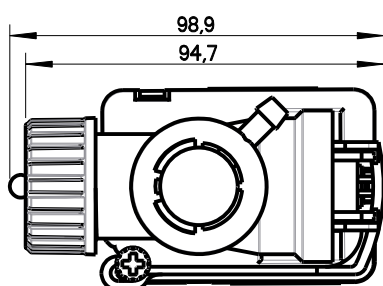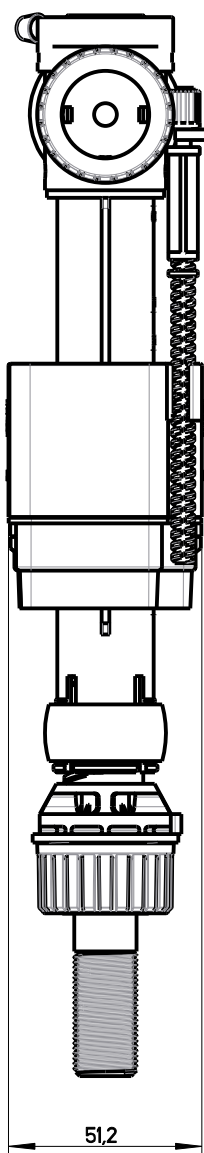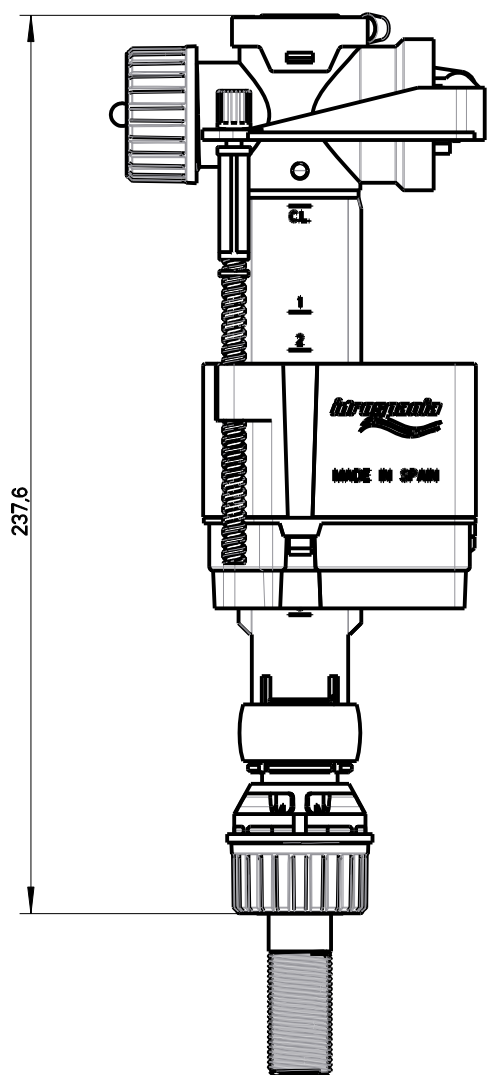

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Características Técnicas: Technical Features:

Presiones de trabajo desde 0,2 a 16 bar.
Resiste picos de presión hasta 21 bar.
Working pressures from 0,2 a 16 bar.
Resists pressure peaks up to 21 bar.

Rápida instalación. Quick installation.

Compatible con todas las cisternas
cerámicas.
Compatible with all ceramic
cisterns.

Fabricado con polímeros plásticos de alta
calidad y anticalcáreos.
Made from high quality plastics and anti-scale.

Cierre instantáneo
mediante sistema servo
Immediate closing by
Servo System

Fácil regulación
Easy regulation

Diseño de pasador y sello
que proporciona un
óptimo comportamiento
Pin and seal design that
provides optimum
performance

Fast and silent
filling
Llenado rápido y
silencioso

Boya regulable
en altura
Height adjustable
float

Telescópico ajustable
en altura
Height adjustable
telescopic

Casquillo latón 3/8"
3/8" Brass connector



NUEVO FILTRO YA INSTALADO
EN EL CASQUILLO

Mayor vida útil y menor
frecuencia de mantenimiento

NEW FILTER ALREADY
INSTALLED IN THE BRASS
CONNECTOR

Longer life and less frequent
maintenance

INSTALACIÓN INSTALLATION

