

FICHA TÉCNICA

COMPACT-700

Korman



Marca	KORMAN
Modelo	Compact-700-030 Ref. 303281-02


Características	
Botella	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Mueble	Polipropileno soplado
Válvula	Autotrol - 255
Programador	Logix - 760
Funcionamiento	Automático
Alimentación	220V - 50Hz
Control	Volumétrico
Presión de diseño	2,5 - 8 kg/cm ²
Temperatura de trabajo	0 ° - 35 °C
Máxima pérdida de carga	1,0 - 1,5 kg/cm ²
Tiempo de lavado aprox.	110 minutos
Distribuidores	
Distribuidor superior	Central, PVC
Distribuidor inferior	Central, PVC
Botella	
Carga	Resina catión fuerte
Densidad	0,82 kg/l
Granulometría	0,6 - 0,8 mm

Modelo	Código	Resina (L)	Q.máx (m ³ /h)	Lav.máx (m ³ /h)	Cap. Int. °Hf x m ³	Consumo sal (Kg)	Consumo agua (lts)	Carga (Kg)	Exp. (Kg)
Compact-700/030	303281-02	30	2,4	0,60	160	3,9	240	24,6	35

*Con una pérdida de carga de 1,0 - 1,5 kg/cm²

Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C	Conexión
Compact-700/030	1130	320	500	1"

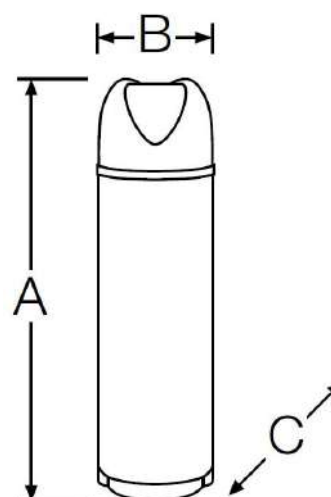

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el propio equipo sin previo aviso.