

Sistema Evacuación EVAC+®. Codo M-H 45° junta pegada

Ficha técnica

Denominación:

Codo macho-hembra 45° junta pegada


Los tubos y accesorios señalizados con  disponen de certificación de producto AENOR según UNE-EN 1453-1, UNE-EN 1329-1 y de reacción al fuego (Euroclase B-s1,d0) según UNE-EN 13501-1.

Los tubos y accesorios señalizados con  presentan clasificación de reacción al fuego con Euroclase B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1.

Materiales

PVC-U - Color gris RAL 7037

Características y Dimensiones (mm)

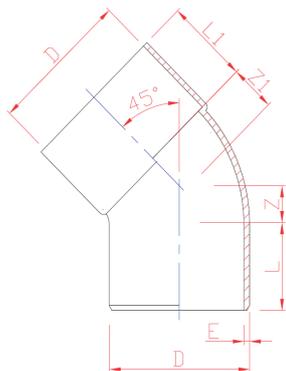

| Código | Referencia | D | L | L1 | Z | Z1 | E |
|----------------|------------|-----|------|------|------|------|-----|
| 1001470 | CF-4 | 32 | 22 | 22 | 11 | 11 | 3,1 |
| 1001478 | CH-4 | 40 | 26 | 26 | 13 | 13 | 3,1 |
| 1001484 | CJ-4 | 50 | 31 | 31 | 17 | 17 | 3,1 |
| 2142382 | CL-4 | 63 | 39 | 39 | 16 | 13,5 | 3,2 |
| 1001297 | CP-4 | 75 | 56 | 56 | 18 | 22 | 3,2 |
| 1000934 | CR-4 | 80 | 48 | 48 | 25 | 25 | 3,2 |
| 1001299 | CS-4 | 90 | 62 | 62 | 22 | 22 | 3 |
| 1000938 | CT-4 | 100 | 57 | 57 | 33 | 33 | 3 |
| 1001301 | CV-4 | 110 | 49 | 49 | 29 | 25 | 3,2 |
| 1001305 | CX-4 | 125 | 74 | 74 | 31 | 24 | 3,2 |
| 2140938 | CY-4 | 140 | 60,5 | 60,5 | 46,5 | 46,5 | 3,3 |
| 1001310 | CZ-4 | 160 | 74 | 74 | 36 | 39 | 3,2 |
| 1001316 | CA-4 | 200 | 106 | 102 | 50 | 55 | 4 |
| 1113778 | CB-4 | 250 | 126 | 126 | 69 | 69 | 4,9 |
| 1123531 | CC-4 | 315 | 133 | 133 | 83 | 83 | 5,6 |



Fabricación

Alovera - España

Fecha

25-octubre-2024

Nº Ficha

1007

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.