FICHA TÉCNICA

COMPACT-700e




Marca	**KORMAN**
Modelo	Compact-700e-025
	Ref. 303281-02
Características	
Botella	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Mueble	Polipropileno soplado
Válvula	Autotrol – 255/700e
Programador	Serie Easy IQ
Funcionamiento	Automático
Alimentación	220V - 50Hz
Control	Volumétrico
Presión de diseño	2,5 - 8 kg/cm²
Temperatura de trabajo	0 º - 35 ºC
Máxima pérdida de carga	1,0 – 1,5 kg/cm²
Tiempo de lavado aprox.	110 minutos
Distribuidores	
Distribuidor superior	Central, PVC
Distribuidor inferior	Central, PVC
Botella	
Carga	Resina catión fuerte
Densidad	0,82 kg/l
Granulometría	0,6 – 0,8 mm

Modelo	Código	Resina (L)	Q.máx (m³/h)	Lav.máx (m³/h)	Cap. Int. ºHf x m³	Consumo sal (Kg)	Consumo agua (lts)	Carga (Kg)	Exp. (Kg)
Compact-700e/025	303281-02	25	2,0	0,50	132	3,3	200	20,5	31

**Con una pérdida de carga de 1,0 – 1,5 kg/cm²*

Dimensiones (mm)

Modelo	A	B	C	Conexión
Compact-700e/025	1130	320	500	1”

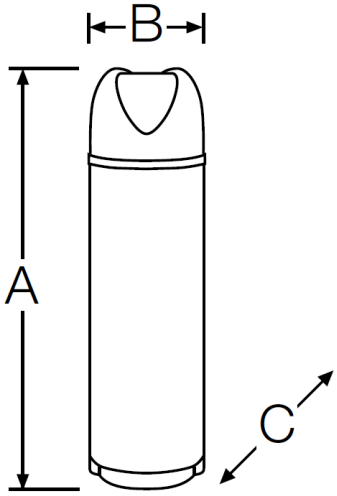

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el propio equipo sin previo aviso.