

GS-TP**DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO**

Gancho salvatejas para teja plana. Inox A2.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño especial para teja plana.
- Producto preensamblado.
- Escuadras fabricadas en AISI-304.
- Para uso en exteriores.
- Para cubiertas de teja plana.
- Incluye ranurado para facilitar la regulación.
- Incluye 2 taladros de fijación.
- Preparado para montaje en parte alta de las tejas.
- Evita tener que taladrar las tejas.

APLICACIONES / COMPLEMENTOS MONTAJE

GSTP120145



PSE-A



KFSFIM08

D603I08016 +
D6923IM08

En el **sistema coplanar ensamblado de aluminio**, para montaje de placas solares, se emplea como elemento de fijación a subestructura bajo cubierta de tejas. En el montaje del **PSE-A** “Perfil solar de aluminio para fijación ensamblada”, sobre cada gancho salvatejas se emplea como complemento de montaje una unidad de **KFSFIM08** “kit conector cruzado para fijación inferior”.

En el **sistema coplanar de acero Atlantis**, para montaje de placas solares, se emplea como elemento de fijación a subestructura bajo cubierta de tejas. En el montaje de la **GP-XS** “guía perforada INDEXTRUT solar”, sobre cada gancho salvatejas se emplean los siguientes complementos de montaje: una unidad de **D603I08016** “tornillo DIN-603 M8 longitud 16mm” y una unidad de **D6923IM08** “tuerca DIN-6923 en métrica M8”, ambos en acero inoxidable A2-70.



GSTP075100



PSE-C




KFSFIM08

En el **sistema coplanar ensamblado de aluminio**, para montaje de placas solares, se emplea como elemento de fijación a subestructura bajo cubierta de tejas. En el montaje del **PSE-C** “Perfil solar de aluminio para fijación ensamblada”, sobre cada gancho salvatejas se emplea como complemento de montaje una unidad de **KFSFIM08** “kit conector cruzado para fijación inferior”.


CUBIERTA / SUBESTRUCTURA / FIJACIÓN

CUBIERTA	TEJA PLANA	MATERIAL BASE SUBESTRUCTURA	FIJACIÓN	TP A2	TN4S
				Tirafondos cabeza avellanada inox A2	Taco nylon anudable 4 segmentos
HORMIGÓN			DIN-571 A2	Tornillo madera cabeza hexagonal inox A2	
HORMIGÓN HUECO			EQ-A2	Espárragos para anclaje químico. Inox A2	TACO QUÍMICO
LADRILLO HUECO			HE + ARVUL	Tornillo montado con arandela vulcanizada de acero-EPDM	MO-TL


EJEMPLOS DE APLICACIÓN

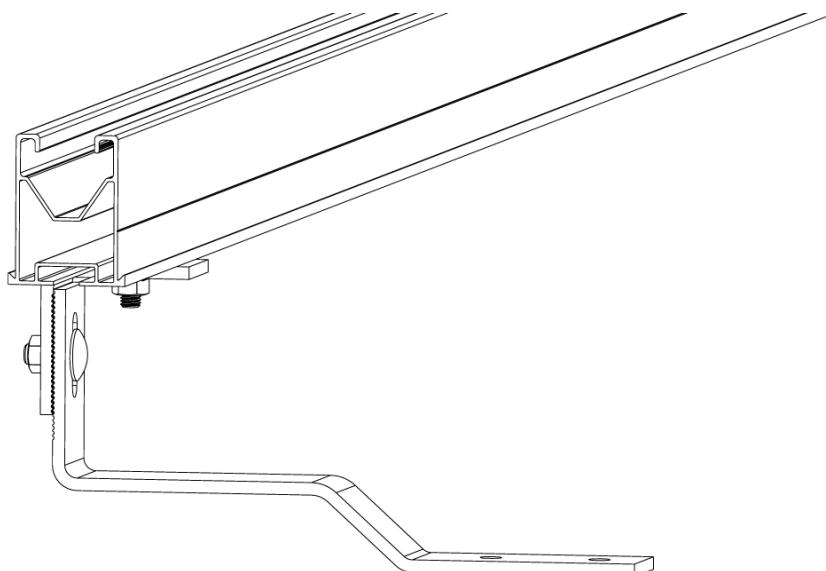

Ejemplo de aplicación 1: Montaje perfil PSE-A

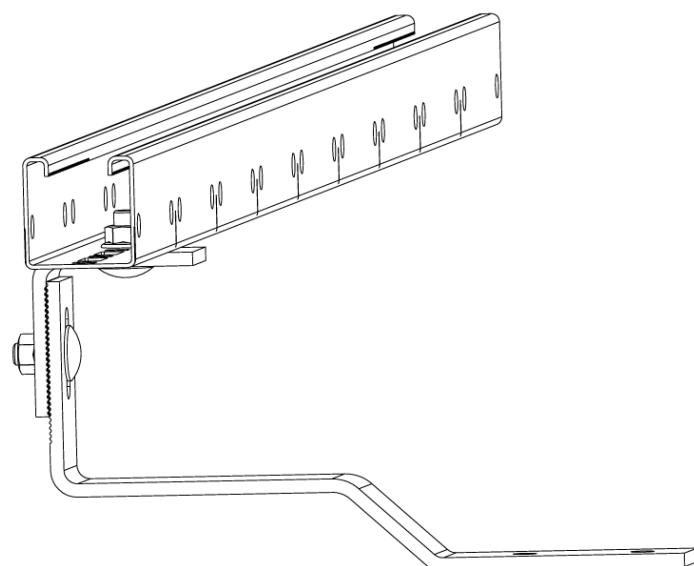

Ejemplo de aplicación 2: Montaje de guía GP-XS

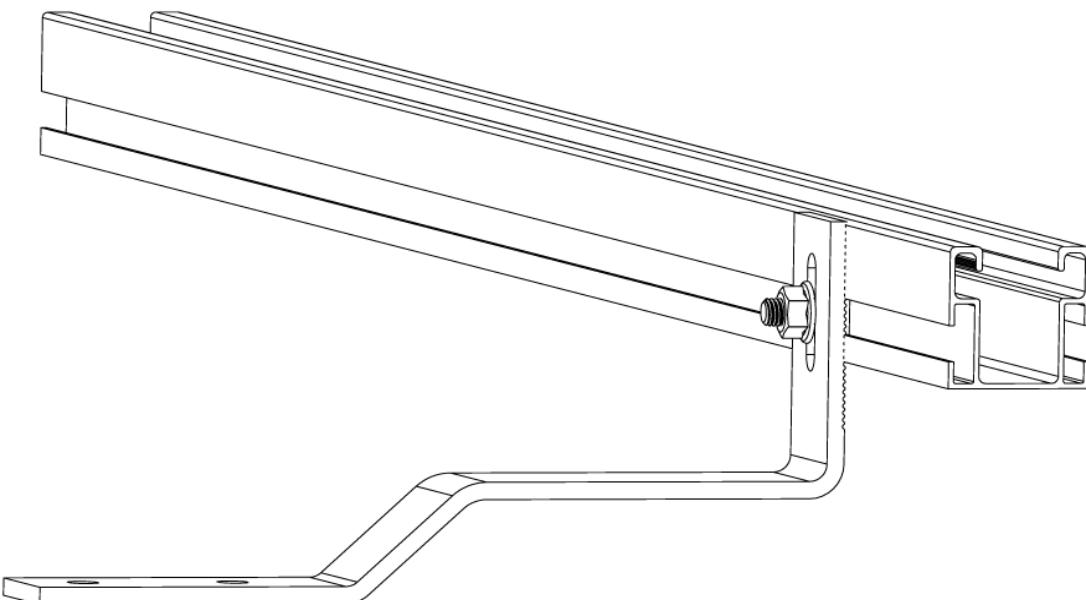

Ejemplo de aplicación 3: Montaje de guía PSE-C

1.GAMA

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	ALTURA REGULABLE	MATERIAL
1	GSTP075100		Gancho salvatejas para teja plana y perfil PSE-C. Inox A2.	75-100mm	 AISI-304
2	GSTC120145		Gancho salvatejas para teja plana y perfiles PSE-A y GP-XS. Inox A2.	120-145mm	 AISI-304

2.DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 GS-TP

Gancho salvatejas para teja plana

Material	Compatible	Complementos de montaje	Cubierta															
	 PSE-A Perfil de aluminio para fijación ensamblada	 KFSFIM08 Conector cruzado para fijación inferior																
	 PSE-C Perfil de aluminio para fijación ensamblada lateral	 KFSFIM08 Conector cruzado para fijación inferior																
	 GP-XS Guía perforada INDEXTRUT solar.	 D603I08016 + D6923IM08 DIN-603 M8x16 + DIN-6923 M8	 Teja plana															
Materiales base subestructura		Complementos de fijación																
	 Madera	 TP A2 Tirafondos cabeza avellanada inox A2	 TN4S Taco nylon anudable 4 segmentos															
	 Hormigón	 DIN-571 A2 Tornillo madera cabeza hexagonal inox A2																
	 Hormigón hueco																	
	 Ladrillo hueco																	
	 Teromoarcilla	 EQ-A2 Espárragos para anclaje químico.																
		 HE + ARVUL Tornillo montado con arandela acero-EPDM																
			 Taco químico															
			 MO-TL Tamiz para taco químico															
Tabla de medidas (mm)																		
Código	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ø O	P	Q	R
GSTP075100	236	131	90	42 °	5	60	30	110	9	15	25	62	18	40	9	-	-	-
GSTC120145	236	131	90	42 °	5	60	30	110	9	15	25	62	18	40	9	60	60	48

Plano

BRACKET: MATERIAL AISI 304
FINISHED: Blasting treatment with stainless steel shot \$170

ADAPTER: MATERIAL AISI 304
FINISHED: Blasting treatment with stainless steel shot \$170

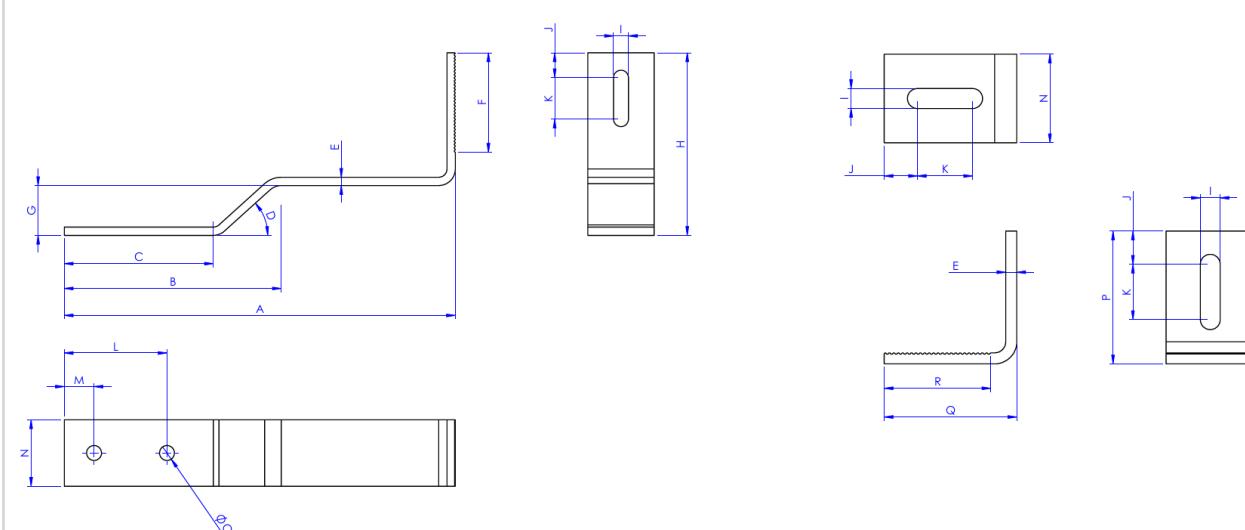


Tabla instalación					
	Fijación perfil			Compresión	Tracción
	Tuerca	Llave instalación (mm)	Par máximo de instalación (Nm)	Carga diseño (kN)	Carga diseño (kN)
GSTC040080	M8	SW13	14	0,8	0,45
GSTC080120	M8	SW13	14	0,6	0,35