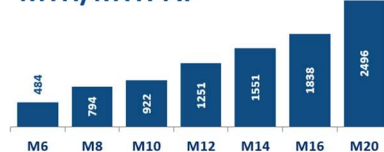


**MTH****MTH-AT****MTH-A2****MTH-A4****CARACTERISTICAS**

- Funcionamiento por rozamiento; instalación por par controlado.
- Empleo para cargas altas.
- Homologado para dos profundidades de instalación
- Fácil instalación.
- Uso en hormigón no fisurado.
- Instalación previa, o bien a través del propio taladro de la placa de anclaje.
- Empleo para cargas estáticas o cuasi-estáticas.
- Versión en acero cincado y Atlantis (1000h) y en acero inoxidable grado A2 y A4.
- Variedad de longitudes y métricas, flexibilidad en el montaje
- DIN 440 para fijación de estructuras de madera a hormigón.
- Disponible en INDEXcal.

MATERIAL BASE**RANGO DE MEDIDAS****M6 - M20****CONDICION DE TALADRO****SECO****HUMEDO****INUNDADO****APLICACIONES**

- Fijaciones estructurales en hormigón no fisurado.
- Barreras de seguridad.
- Fijación de carteles, maquinaria, calderas, señales, vallas publicitarias, etc.
- Fijación de estructuras de madera a hormigón.

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS A TRACCIÓN EN HORMIGÓN NO FISURADO [kg]**MTH/MTH-AT**

*M14 solo para MTH

MTH-A2/A4**EJEMPLOS DE APLICACIÓN**

1. GAMA


ITEM	CÓDIGO	MED.	FOTO	COMPONENTE	MATERIAL
1	AH	M6 a M20		Eje Grapa Tuerca Arandela	Acero al carbono estampado, cincado $\geq 5\mu\text{m}$ Acero al carbono, cincado $\geq 5\mu\text{m}$ DIN 934 clase 6 ISO 898-1 cincado $\geq 5\mu\text{m}$ DIN 125, DIN 9021 o DIN 440 cincado $\geq 5\mu\text{m}$
2	AHAT	M6 a M20		Eje Grapa Tuerca Arandela	Acero al carbono estampado, atlantis $\geq 8\mu\text{m}$ Acero al carbono, atlantis $\geq 8\mu\text{m}$ DIN 934 clase 6 ISO 898-1 atlantis $\geq 8\mu\text{m}$ DIN 125, DIN 9021 o DIN 440 atlantis $\geq 8\mu\text{m}$
3	MI	M6 a M20		Eje Grapa Tuerca Arandela	Acero inoxidable, grado A2 Acero inoxidable, grado A2 DIN 934 acero inoxidable, grado A2 DIN 125, DIN 9021 o DIN 440 inoxidable, grado A2
4	MIA4	M6 a M20		Eje Grapa Tuerca Arandela	Acero inoxidable, grado A4 Acero inoxidable, grado A4 DIN 934 acero inoxidable, grado A4 DIN 125, DIN 9021 o DIN 440 inoxidable, grado A4

2. ACCESORIOS

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCION
1	DOMTA		Útil para instalación de anclajes mediante taladro percutor
2	TP-MT		Tapón plástico para MT, color blanco y negro (M6 a M16)

3. DATOS INSTALACIÓN

3.1. PLANO DE INSTALACIÓN

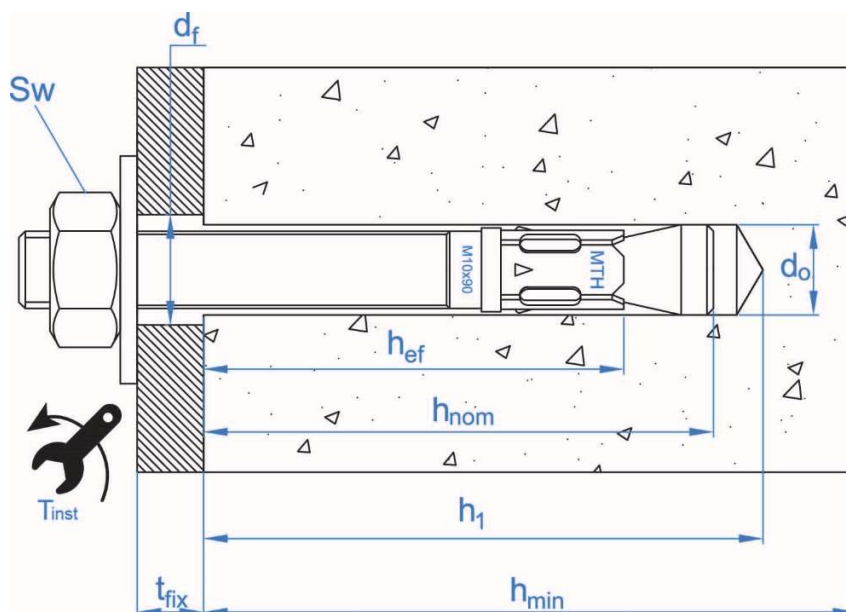

3.2. PARAMETROS DE INSTALACIÓN

Parámetros de instalación generales									Profundidad de instalación estándar									Profundidad de instalación reducida								
Familia	Código	Medida / Letra eje	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde(cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde(fisuración)	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde(cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde(fisuración)
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀ [mm]	d _i [mm]	T _{inst} [Nm]	S _{min} [mm]	C _{min} [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	S _{cr,sp} [mm]	C _{cr,sp} [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	S _{cr,sp} [mm]	C _{cr,sp} [mm]
MTH	AH06060	M6 x 60 (B)	✓	6	7	7	35	35	100	55	49,5	40	2	120	60	160	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	AH06070	M6 x 70 (C)	✓										12									--				
	AH06080	M6 x 80 (D)	✓										22									--				
	AH06090	M6 x 90 (E)	✓										32									--				
	AH06100	M6 x 100 (E)	✓										42									--				
	AH06110	M6 x 110 (F)	✓										52									--				
	AH06120	M6 x 120 (G)	✓										62									--				
	AH06130	M6 x 130 (H)	✓										72									--				
	AH06140	M6 x 140 (I)	✓										82									--				
	AH06150	M6 x 150 (I)	✓										92									--				
	AH06160	M6 x 160 (J)	✓										102									--				
	AH06170	M6 x 170 (K)	✓										112									--				
	AH06180	M6 x 180 (L)	✓										122									--				
	AH08060	M8 x 60 (B)	✓	8	9	20	40	40	--	--	--	--	--	--	100	50	46,5	35	3	105	53	140	70			
	AH08075	M8 x 75 (C)	✓						5	18																
	AH08090	M8 x 90 (E)	✓						20	33																
	AH08100	M8 x 100 (E)	✓						30	43																
	AH08115	M8 x 115 (G)	✓						45	58																
	AH08120	M8 x 120 (G)	✓						50	63																
	AH08130	M8 x 130 (H)	✓						60	73																
	AH08155	M8 x 155 (J)	✓						85	98																
	AH10070	M10 x 70 (C)	✓	10	12	35	50	50	--	--	--	--	--	--	--	--	100	60	53,5	42	3	126	63	168	84	
	AH10080	M10 x 80 (D)	✓						--	--	--	--	--	--	13											
	AH10090	M10 x 90 (E)	✓						10	23																
	AH10100	M10 x 100 (E)	✓						20	33																
	AH10120	M10 x 120 (G)	✓						40	53																

3.2. PARAMETROS DE INSTALACIÓN

Parámetros de instalación generales									Profundidad de instalación estándar								Profundidad de instalación reducida									
Familia	Código	Medida / Letra eje	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀ [mm]	d _f [mm]	T _{inst} [Nm]	S _{min} [mm]	C _{min} [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	S _{cr,sp} [mm]	C _{cr,sp} [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	S _{cr,sp} [mm]	C _{cr,sp} [mm]
MTH	AH10140	M10 x 140 (I)	✓	10	12	35	50	50	110	75	66,5	55	60	165	83	220	110	100	60	53,5	42	73	126	63	168	84
	AH10150	M10 x 150 (I)	✓										70									83				
	AH10160	M10 x 160 (J)	✓										80									93				
	AH10170	M10 x 170 (K)	✓										90									103				
	AH10210	M10 x 210 (N)	✓										130									143				
	AH10230	M10 x 230 (P)	✓										150									163				
	AH12090	M12 x 90 (E)	✓	12	14	60	70	70	--	--	--	--	--	--	--	--	100	70	62	50	13	150	75	200	100	
	AH12100	M12 x 100 (E)	✓						8	23																
	AH12110	M12 x 110 (F)	✓						18	33																
	AH12120	M12 x 120 (G)	✓						28	43																
	AH12130	M12 x 130 (H)	✓						38	53																
	AH12140	M12 x 140 (I)	✓						48	63																
	AH12160	M12 x 160 (J)	✓						68	83																
	AH12180	M12 x 180 (L)	✓						88	103																
	AH12200	M12 x 200 (M)	✓						108	123																
	AH12220	M12 x 220 (O)	✓						128	143																
	AH12250	M12 x 250 (Q)	✓						158	173																
	AH12280	M12 x 280 (S)	✓						188	203																
	AH12300	M12 x 300 (S)	✓						208	223																
	AH12320	M12 x 320 (U)	✓						228	243																
	AH14120	M14 x 120 (G)	✓	14	16	90	80	80	150	100	91	75	12	225	113	300	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	AH14145	M14 x 145 (I)	✓										37									--				
	AH14170	M14 x 170 (K)	✓										62									--				
	AH14220	M14 x 220 (O)	✓										112									--				
	AH14250	M14 x 250 (Q)	✓										142									--				

3.2. PARAMETROS DE INSTALACIÓN

Parámetros de instalación generales									Profundidad de instalación estándar									Profundidad de instalación reducida									
Familia	Código	Medida / Letra eje	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)	
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀	d _f	T _{inst}	S _{min}	C _{min}	h _{min}	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	t _{fix}	S _{cr,N}	C _{cr,N}	S _{cr,sp}	C _{cr,sp}	h _{min}	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	t _{fix}	S _{cr,N}	C _{cr,N}	S _{cr,sp}	C _{cr,sp}	
				[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MTH	AH16125	M16 x 125 (G)	✓	16	18	120	90	90	168	110	103,5	84	3	252	126	280	140	130	90	84,5	65	22	195	98	260	130	
	AH16145	M16 x 145 (I)	✓										23									42					
	AH16170	M16 x 170 (K)	✓										48									67					
	AH16220	M16 x 220 (O)	✓										98									117					
	AH16250	M16 x 250 (Q)	✓										128									147					
	AH16280	M16 x 280 (S)	✓										158									177					
	AH16320	M16 x 320 (T)	✓										198									217					
	AH20170	M20 x 170 (K)	✓	20	22	240	135	135	206	135	125	103	23	309	155	360	180	150	107	97	75	49	225	113	300	150	
	AH20220	M20 x 220 (O)	✓										73									99					
AH20270	M20 x 270 (S)	✓	123										149														
MTH-A2	MI06045	M6 x 45 (A)	[X]	6	7	7	50	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	40	35	25	1	75	38	160	80	
	MI06060	M6 x 60 (B)	✓						2	--																	
	MI06080	M6 x 80 (D)	✓						22	--																	
	MI06120	M6 x 120 (G)	✓						62	--																	
	MI06140	M6 x 140 (I)	✓						82	120	60	160	80	--	--	--	--	--	--								
	MI06160	M6 x 160 (J)	✓						102	--																	
	MI06170	M6 x 170 (K)	✓						112	--																	
	MI06180	M6 x 180 (L)	✓						122	--																	
	MI08050	M8 x 50 (A)	[X]	8	9	20	65	65	--	--	--	--	--	--	--	--	100	40	35	23	4	69	35	140	70		
	MI08075	M8 x 75 (C)	✓						5	18																	
	MI08090	M8 x 90 (E)	✓						20	33																	
	MI08115	M8 x 115 (G)	✓						45	58																	
	MI10070	M10 x 70 (C)	✓	10	12	35	70	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	60	53,5	42	3	126	63	168	84	
	MI10090	M10 x 90 (E)	✓						10	23																	
	MI10120	M10 x 120 (G)	✓						40	53																	
	MI10150	M10 x 150 (I)	✓						70	83																	

3.2. PARAMETROS DE INSTALACIÓN

Parámetros de instalación generales									Profundidad de instalación estándar									Profundidad de instalación reducida								
Familia	Código	Medida / Letra eje	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀ [mm]	d _f [mm]	T _{inst} [Nm]	S _{min} [mm]	C _{min} [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	S _{cr,sp} [mm]	C _{cr,sp} [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	S _{cr,sp} [mm]	C _{cr,sp} [mm]
MTH-A2	MI12075	M12 x 75 (C)	[x]	12	14	60	85	85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	60	55	43	5	129	65	200	100
	MI12090	M12 x 90 (E)	✓						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13	150	75	200	100
	MI12110	M12 x 110 (F)	✓						130	85	77	65	18	195	98	260	130	100	70	62	50	33				
	MI12140	M12 x 140 (I)	✓										48									63				
	MI16090	M16 x 90 (E)	[x]	16	18	120	110	110	--	--	--	--	--	--	--	--	100	75	69	49	4	147	74	280	140	
	MI16145	M16 x 145 (I)	✓						168	110	103,5	84	23	252	126	336	168	--	--	--	--	--	--	--	--	
	MI16170	M16 x 170 (K)	✓						48	--	--															
	MI20120	M20 x 120 (G)	[x]	20	22	240	135	135	--	--	--	--	--	--	--	--	--	145	105	93	71	5	213	107	360	180
	MI20170	M20 x 170 (K)	✓						206	135	125	103	23	309	155	412	200	--	--	--	--	--	--	--	--	
MI20220	M20 x 220 (O)	✓	73						--	--																
MTH-A4	MIA406045	M6 x 45 (A)	[x]	6	7	7	50	50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	40	35	25	1	75	38	160	80
	MIA406060	M6 x 60 (B)	✓						100	55	49,5	40	2	120	60	160	80	--	--	--	--	--	--	--	--	
	MIA406080	M6 x 80 (D)	✓										22									--				
	MIA406090	M6 x 90 (D)	✓										42									--				
	MIA408050	M8 x 50 (A)	[x]	8	9	20	65	65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	40	35	23	4	69	35	140	70
	MIA408060	M8 x 60 (B)	✓						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	105	53	140	70
	MIA408075	M8 x 75 (C)	✓						100	65	59,5	48	5	144	72	192	96	100	50	46,5	35	18				
	MIA408090	M8 x 90 (E)	✓										20									33				
	MIA408105	M8 x 105 (F)	✓										35									48				
	MIA408115	M8 x 115 (G)	✓										45									58				
	MIA408130	M8 x 130 (H)	✓										60									73				
	MIA410060	M10 x 60 (B)	[x]	10	12	35	70	70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	50	41,5	30	5	90	45	168	84
	MIA410070	M10 x 70 (C)	✓						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	126	63	168	84
	MIA410080	M10 x 80 (D)	✓						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13				
	MIA410090	M10 x 90 (E)	✓						110	75	66,5	55	10	165	83	220	110	100	60	53,5	42	23				
	MIA410100	M10 x 100 (E)	✓										20									33				
	MIA410120	M10 x 120 (G)	✓										40									53				
	MIA410130	M10 x 130 (H)	✓										50									63				
	MIA410150	M10 x 150 (I)	✓										70									83				
	MIA410170	M10 x 170 (K)	✓										90									103				

3.2. PARAMETROS DE INSTALACIÓN

Parámetros de instalación generales									Profundidad de instalación estándar									Profundidad de instalación reducida									
Familia	Código	Medida / Letra eje	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Distancia mínima entre andajes	Distancia mínima al borde	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)	
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀	d _f	T _{inst}	S _{min}	C _{min}	h _{min}	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	t _{fix}	S _{cr,N}	C _{cr,N}	S _{cr,sp}	C _{cr,sp}	h _{min}	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	t _{fix}	S _{cr,N}	C _{cr,N}	S _{cr,sp}	C _{cr,sp}	
				[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
MTH-A4	MIA412075	M12 x 75 (C)	[x]	12	14	60	85	85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	60	55	43	5	129	65	200	100	
	MIA412090	M12 x 90 (E)	✓						--	--	--	--	--	--	--	--	--	100	70	62	50	13	150	75	200	100	
	MIA412100	M12 x 100 (E)	✓						130	85	77	65	8	195	98	260	130					23					
	MIA412110	M12 x 110 (F)	✓										18									33					
	MIA412120	M12 x 120 (G)	✓										28									43					
	MIA412140	M12 x 140 (I)	✓										48									63					
	MIA412160	M12 x 160 (J)	✓										68									83					
	MIA412180	M12 x 180 (L)	✓										88									103					
	MIA412200	M12 x 200 (M)	✓										108									123					
	MIA416090	M16 x 90 (E)	[x]	16	18	120	110	110	--	--	--	--	--	--	--	--	100	75	69	49	4	147	74	336	168		
	MIA416110	M16 x 110 (F)	[x]						--	--	--	--	--	--	--	--	--	134	95	87	67	5	201	101	336	168	
	MIA416125	M16 x 125 (G)	✓						168	110	103,5	84	3	252	126	336	168	--	--	--	--	--	--	--	--		
	MIA416145	M16 x 145 (I)	✓										23									--					
	MIA416170	M16 x 170 (K)	✓										48									--					
	MIA416180	M16 x 180 (I)	✓										58									--					
	MIA420120	M20 x 120 (G)	[x]	20	22	240	135	135	--	--	--	--	--	--	--	--	--	145	105	93	71	5	213	107	412	206	
	MIA420170	M20 x 170 (K)	✓						206	135	125	103	23	309	155	412	206	--	--	--	--	--	--	--	--		
	MIA420220	M20 x 220 (O)	✓										73									--					

3.2. PARAMETROS DE INSTALACIÓN


Parámetros de instalación generales									Profundidad de instalación estándar									Profundidad de instalación reducida																
Familia	Código	Medida / Letra eje	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)								
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀ [mm]	d _f [mm]	T _{inst} [Nm]	S _{min} [mm]	C _{min} [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	S _{cr,sp} [mm]	C _{cr,sp} [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	S _{cr,sp} [mm]	C _{cr,sp} [mm]								
MTH-AT	AHAT06060	M6 x 60 (B)	✓	6	7	7	35	35	100	55	49,5	40	2	120	60	160	80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--							
	AHAT06080	M6 x 80 (D)	✓										22															--	--	--	--			
	AHAT06100	M6 x 100 (E)	✓										42																					
	AHAT08060	M8 x 60 (B)	✓	8	9	20	40	40	100	65	59,5	48	--	144	72	192	96	100	50	46,5	35	3	105	53	140	70								
	AHAT08075	M8 x 75 (C)	✓										--									18												
	AHAT08090	M8 x 90 (E)	✓										5									33												
	AHAT08115	M8 x 115 (G)	✓										20									58												
	AHAT08120	M8 x 120 (G)	✓										45									63												
	AHAT08130	M8 x 130 (H)	✓										50									73												
	AHAT08155	M8 x 155 (J)	✓										60									98												
	AHAT10070	M10 x 70 (C)	✓	10	12	35	50	50	--	--	--	--	--	100	60	53,5	42	3	126	63	168	84												
	AHAT10080	M10 x 80 (D)	✓						--	--	--	--	--					13																
	AHAT10090	M10 x 90 (E)	✓						110	75	66,5	55	10					165					83	220	110	23								
	AHAT10100	M10 x 100 (E)	✓										20													33								
	AHAT10120	M10 x 120 (G)	✓										40													53								
	AHAT10140	M10 x 140 (I)	✓										60													73								
	AHAT10150	M10 x 150 (I)	✓										70													83								
	AHAT10160	M10 x 160 (J)	✓										80													93								
	AHAT10170	M10 x 170 (K)	✓										90													103								
	AHAT10210	M10 x 210 (N)	✓										130													143								
	AHAT12090	M12 x 90 (E)	✓	12	14	60	70	70	130	85	77	65	--	195	98	260	130	100	70	62	50	13	150	75	200	100								
	AHAT12100	M12 x 100 (E)	✓										130									85					77	65	8	195	98	260	130	23
	AHAT12110	M12 x 110 (F)	✓																										18					33
	AHAT12130	M12 x 130 (H)	✓																										38					53
	AHAT12140	M12 x 140 (I)	✓																										48					63
	AHAT12160	M12 x 160 (J)	✓																										68					83
	AHAT12180	M12 x 180 (L)	✓																										88					103
	AHAT12200	M12 x 200 (M)	✓																										108					123
	AHAT12220	M12 x 220 (O)	✓																										128					143
	AHAT12250	M12 x 250 (Q)	✓																										158					173

3.2. PARAMETROS DE INSTALACIÓN

Parámetros de instalación generales									Profundidad de instalación estándar									Profundidad de instalación reducida								
Familia	Código	Medida / Letra eje	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde(cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde(fisuración)	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde(cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde(fisuración)
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀ [mm]	d _f [mm]	T _{inst} [Nm]	S _{min} [mm]	C _{min} [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	S _{cr,sp} [mm]	C _{cr,sp} [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	S _{cr,sp} [mm]	C _{cr,sp} [mm]
MTH-AT	AHAT16125	M16 x 125 (G)	✓	16	18	120	90	90	168	110	103,5	84	3	252	126	280	140	130	90	84,5	65	22	195	98	260	130
	AHAT16145	M16 x 145 (I)	✓										23									42				
	AHAT16170	M16 x 170 (K)	✓										48									67				
	AHAT16220	M16 x 220 (O)	✓										98									117				
	AHAT16250	M16 x 250 (Q)	✓										128									147				
	AHAT16280	M16 x 280 (S)	✓										158									177				
	AHAT20170	M20 x 170 (K)	✓	20	22	240	135	135	206	135	125	103	23	309	155	360	180	150	107	97	75	49	225	113	300	150
	AHAT20220	M20 x 220 (O)	✓										73									99				
	AHAT20270	M20 x 270 (S)	✓										123									149				

4. PROCESO DE INSTALACIÓN

4.1 INSTALACIÓN EN HORMIGÓN

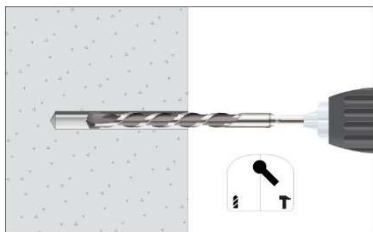

1. TALADRAR

Comprobar que el hormigón esté bien compactado y sin poros significativos.

Admisible en taladros secos, húmedos o inundados.

Taladro en posición percusión o martillo.


Taladrar a diámetro y profundidad especificados.



2. SOPLAR Y LIMPIAR

Limpiar el agujero de restos de polvo y fragmentos del taladrado según indicaciones del gráfico.

Utilizar bomba de aire y cepillo.

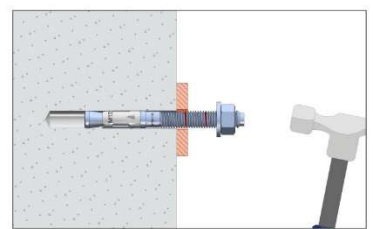


3. INSTALAR

Insertar el anclaje hasta que la marca de profundidad quede enrasada con la superficie del material base.

Utilizar un martillo en caso necesario. Alternativamente usar el útil de colocación DOMTA.

La instalación se puede hacer a través del material a fijar o previamente a la colocación del mismo.

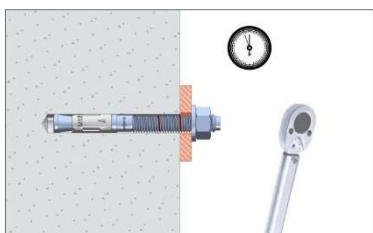

4. APLICAR EL PAR DE APRIETE

Aplicar el par de apriete nominal especificado en la tabla de datos de instalación.

Usar una llave dinamométrica para asegurar la correcta instalación.

5. RESISTENCIAS

Resistencias en hormigón C20/25 para un anclaje aislado sin efectos de distancia al borde ni de distancias entre anclajes es la indicada en la siguiente tabla:

5.1 RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS [kN]

Parámetros generales				Profundidad de instalación estándar		Profundidad de instalación reducida	
Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción N _{Rk}	Cortadura V _{Rk}	Tracción N _{Rk}	Cortadura V _{Rk}
MTH	AH06060	M6 x 60	✓	<u>9,30</u>	<u>6,10</u>	--	--
	AH06070	M6 x 70	✓				
	AH06080	M6 x 80	✓				
	AH06090	M6 x 90	✓				
	AH06100	M6 x 100	✓				
	AH06110	M6 x 110	✓				
	AH06120	M6 x 120	✓				
	AH06130	M6 x 130	✓				
	AH06140	M6 x 140	✓				
	AH06150	M6 x 150	✓				
	AH06160	M6 x 160	✓				
	AH06170	M6 x 170	✓				
	AH06180	M6 x 180	✓				
	AH08060	M8 x 60	✓	--	--	10,00	10,19
	AH08075	M8 x 75	✓	16,40	<u>10,00</u>	10,00	10,19
	AH08090	M8 x 90	✓				
	AH08100	M8 x 100	✓				
	AH08115	M8 x 115	✓				
	AH08120	M8 x 120	✓				
	AH08130	M8 x 130	✓				
	AH08155	M8 x 155	✓				
	AH10070	M10 x 70	✓	--	--	13,39	13,39
	AH10080	M10 x 80	✓	19,00	20,07	13,39	13,39
	AH10090	M10 x 90	✓				
	AH10100	M10 x 100	✓				
	AH10120	M10 x 120	✓				
	AH10140	M10 x 140	✓				
	AH10150	M10 x 150	✓				
	AH10160	M10 x 160	✓				
	AH10170	M10 x 170	✓				
	AH10210	M10 x 210	✓				
	AH10230	M10 x 230	✓				
	AH12090	M12 x 90	✓	--	--	17,39	17,39
	AH12100	M12 x 100	✓	25,78	<u>29,50</u>	17,39	17,39
	AH12110	M12 x 110	✓				
	AH12120	M12 x 120	✓				
	AH12130	M12 x 130	✓				
	AH12140	M12 x 140	✓				
	AH12160	M12 x 160	✓				
	AH12180	M12 x 180	✓				
	AH12200	M12 x 200	✓				
	AH12220	M12 x 220	✓				
	AH12250	M12 x 250	✓				
	AH12280	M12 x 280	✓				
	AH12300	M12 x 300	✓				
	AH12320	M12 x 320	✓				
	AH14120	M14 x 120	✓	31,95	<u>40,30</u>	--	--
	AH14145	M14 x 145	✓				
	AH14170	M14 x 170	✓				
	AH14220	M14 x 220	✓				
	AH14250	M14 x 250	✓				

Parámetros generales				Profundidad de instalación estándar		Profundidad de instalación reducida			
Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura	Tracción	Cortadura		
				N _{Rk}	V _{Rk}	N _{Rk}	V _{Rk}		
MTH	AH16125	M16 x 125	✓	37,87	55,00	25,78	51,56		
	AH16145	M16 x 145	✓						
	AH16170	M16 x 170	✓						
	AH16220	M16 x 220	✓						
	AH16250	M16 x 250	✓						
	AH16280	M16 x 280	✓						
	AH16320	M16 x 320	✓	51,42	85,80	31,95	63,90		
	AH20170	M20 x 170	✓						
	AH20220	M20 x 220	✓						
AH20270	M20 x 270	✓							
MTH-A2	MI06045	M6 x 45	[x]	--	--	6,15	6,00		
	MI06060	M6 x 60	✓	10,10	6,00	--	--		
	MI06080	M6 x 80	✓						
	MI06120	M6 x 120	✓						
	MI06140	M6 x 140	✓						
	MI06160	M6 x 160	✓						
	MI06170	M6 x 170	✓						
	MI06180	M6 x 180	✓	--	--	5,43	5,43		
	MI08050	M8 x 50	[x]	12,00	10,90	9,00	10,19		
	MI08075	M8 x 75	✓						
	MI08090	M8 x 90	✓						
	MI08115	M8 x 115	✓	--	--	12,00	13,39		
	MI10070	M10 x 70	✓						
	MI10090	M10 x 90	✓						
	MI10120	M10 x 120	✓						
	MI10150	M10 x 150	✓	16,00	17,40	12,00	13,39		
	MI12075	M12 x 75	[x]						
	MI12090	M12 x 90	✓						
	MI12110	M12 x 110	✓						
	MI12140	M12 x 140	✓	25,00	25,20	16,00	17,39		
	MI16090	M16 x 90	[x]	--	--	16,87	16,87		
	MI16145	M16 x 145	✓	35,00	47,10	--	--		
	MI16170	M16 x 170	✓						
	MI20120	M20 x 120	[x]	--	--	29,43	58,86		
	MI20170	M20 x 170	✓	50,00	73,50	--	--		
	MI20220	M20 x 220	✓						
MTH-A4	MIA406045	M6 x 45	[x]	--	--	6,15	6,00		
	MIA406060	M6 x 60	✓	10,10	6,00	--	--		
	MIA406080	M6 x 80	✓						
	MIA406090	M6 x 90	✓						
	MIA408050	M8 x 50	[x]	--	--	5,43	5,43		
	MIA408060	M8 x 60	✓	--	--	9,00	10,19		
	MIA408075	M8 x 75	✓	12,00	10,90				
	MIA408090	M8 x 90	✓						
	MIA408105	M8 x 105	✓						
	MIA408115	M8 x 115	✓						
	MIA408130	M8 x 130	✓						
	MIA410060	M10 x 60	[x]	--	--	8,08	8,08		
	MIA410070	M10 x 70	✓	16,00	17,40	12,00	13,39		
	MIA410080	M10 x 80	✓						
	MIA410090	M10 x 90	✓						
	MIA410100	M10 x 100	✓						
	MIA410120	M10 x 120	✓						
	MIA410130	M10 x 130	✓						
	MIA410150	M10 x 150	✓						
	MIA410170	M10 x 170	✓						
	MIA412075	M12 x 75	[x]	--	--	13,87	13,87		
	MIA412090	M12 x 90	✓	--	--	16,00	17,39		
	MIA412100	M12 x 100	✓	25,00	25,20				
	MIA412110	M12 x 110	✓						
	MIA412120	M12 x 120	✓						
	MIA412140	M12 x 140	✓						
	MIA412160	M12 x 160	✓						
	MIA412180	M12 x 180	✓						
	MIA412200	M12 x 200	✓						

Parámetros generales				Profundidad de instalación estándar		Profundidad de instalación reducida	
Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura	Tracción	Cortadura
				N _{Rk}	V _{Rk}	N _{Rk}	V _{Rk}
MTH-A4	MIA416090	M16 x 90	[x]	--	--	16,87	16,87
	MIA416110	M16 x 110	[x]			26,98	26,98
	MIA416125	M16 x 125	✓	35,00	<u>47,10</u>	--	--
	MIA416145	M16 x 145	✓				
	MIA416170	M16 x 170	✓				
	MIA416180	M16 x 180	✓				
	MIA420120	M20 x 120	[x]	--	--	29,43	58,86
	MIA420170	M20 x 170	✓	50,00	<u>73,50</u>	--	--
	MIA420220	M20 x 220	✓				
MTH-AT	AHAT06060	M6 x 60	✓	<u>9,30</u>	<u>6,10</u>	--	--
	AHAT06080	M6 x 80	✓				
	AHAT06100	M6 x 100	✓				
	AHAT08060	M8 x 60	✓	--	--	10,00	10,19
	AHAT08075	M8 x 75	✓	16,40	<u>10,00</u>	10,00	10,19
	AHAT08090	M8 x 90	✓				
	AHAT08100	M8 x 100	✓				
	AHAT08115	M8 x 115	✓				
	AHAT08130	M8 x 130	✓				
	AHAT08155	M8 x 155	✓	--	--	13,39	13,39
	AHAT10070	M10 x 70	✓				
	AHAT10080	M10 x 80	✓				
	AHAT10090	M10 x 90	✓				
	AHAT10100	M10 x 100	✓				
	AHAT10120	M10 x 120	✓				
	AHAT10140	M10 x 140	✓				
	AHAT10150	M10 x 150	✓				
	AHAT10160	M10 x 160	✓	19,00	20,07	13,39	13,39
	AHAT10170	M10 x 170	✓				
	AHAT10210	M10 x 210	✓				
	AHAT12090	M12 x 90	✓	--	--	17,39	17,39
	AHAT12100	M12 x 100	✓	25,78	<u>29,50</u>	17,39	17,39
	AHAT12110	M12 x 110	✓				
	AHAT12130	M12 x 130	✓				
	AHAT12140	M12 x 140	✓				
	AHAT12160	M12 x 160	✓				
	AHAT12180	M12 x 180	✓				
	AHAT12200	M12 x 200	✓				
	AHAT12220	M12 x 220	✓				
	AHAT12250	M12 x 250	✓				
	AHAT16125	M16 x 125	✓	37,87	<u>55,00</u>	25,78	51,56
	AHAT16145	M16 x 145	✓				
	AHAT16170	M16 x 170	✓				
	AHAT16220	M16 x 220	✓				
	AHAT16250	M16 x 250	✓				
	AHAT16280	M16 x 280	✓				
	AHAT20170	M20 x 170	✓	51,42	<u>85,80</u>	31,95	63,90
	AHAT20220	M20 x 220	✓				
	AHAT20270	M20 x 270	✓				

1 KN ≈ 100 kg
 Los valores subrayados y en cursiva indican fallo del acero, los valores en **negrita** indican fallo por hormigón y el resto indica fallo por extracción.

5.2 RESISTENCIAS DE CALCULO [kN]

Parámetros generales				Profundidad de instalación estándar		Profundidad de instalación reducida	
Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura	Tracción	Cortadura
				N _{Rd}	V _{Rd}	N _{Rd}	V _{Rd}
MTH	AH06060	M6 x 60	✓	<u>6,64</u>	<u>4,88</u>	--	--
	AH06070	M6 x 70	✓				
	AH06080	M6 x 80	✓				
	AH06090	M6 x 90	✓				
	AH06100	M6 x 100	✓				
	AH06110	M6 x 110	✓				
	AH06120	M6 x 120	✓				
	AH06130	M6 x 130	✓				
	AH06140	M6 x 140	✓				
	AH06150	M6 x 150	✓				
	AH06160	M6 x 160	✓				
	AH06170	M6 x 170	✓				
	AH06180	M6 x 180	✓	--	--	6,67	6,79
	AH08060	M8 x 60	✓				
	AH08075	M8 x 75	✓				
	AH08090	M8 x 90	✓				
	AH08100	M8 x 100	✓				
	AH08115	M8 x 115	✓				
	AH08120	M8 x 120	✓				
	AH08130	M8 x 130	✓				
	AH08155	M8 x 155	✓				
	AH10070	M10 x 70	✓				
	AH10080	M10 x 80	✓				
	AH10090	M10 x 90	✓				
	AH10100	M10 x 100	✓				
	AH10120	M10 x 120	✓				
	AH10140	M10 x 140	✓				
	AH10150	M10 x 150	✓				
	AH10160	M10 x 160	✓				
	AH10170	M10 x 170	✓				
	AH10210	M10 x 210	✓				
	AH10230	M10 x 230	✓				
	AH12090	M12 x 90	✓				
	AH12100	M12 x 100	✓				
	AH12110	M12 x 110	✓				
	AH12120	M12 x 120	✓				
	AH12130	M12 x 130	✓				
	AH12140	M12 x 140	✓				
	AH12160	M12 x 160	✓				
	AH12180	M12 x 180	✓				
AH12200	M12 x 200	✓					
AH12220	M12 x 220	✓					
AH12250	M12 x 250	✓					
AH12280	M12 x 280	✓					
AH12300	M12 x 300	✓					
AH12320	M12 x 320	✓					
AH14120	M14 x 120	✓					
AH14145	M14 x 145	✓					
AH14170	M14 x 170	✓					
AH14220	M14 x 220	✓					
AH14250	M14 x 250	✓					

Parámetros generales				Profundidad de instalación estándar		Profundidad de instalación reducida			
Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura	Tracción	Cortadura		
				N _{Rd}	V _{Rd}	N _{Rd}	V _{Rd}		
MTH	AH16125	M16 x 125	✓	25,25	44,00	17,19	31,37		
	AH16145	M16 x 145	✓						
	AH16170	M16 x 170	✓						
	AH16220	M16 x 220	✓						
	AH16250	M16 x 250	✓						
	AH16280	M16 x 280	✓						
	AH16320	M16 x 320	✓						
	AH20170	M20 x 170	✓	34,28	68,56	21,30	42,60		
	AH20220	M20 x 220	✓						
AH20270	M20 x 270	✓							
MTH-A2	MI06045	M6 x 45	[x]	--	--	4,10	3,95		
	MI06060	M6 x 60	✓	6,01	3,95	--	--		
	MI06080	M6 x 80	✓						
	MI06120	M6 x 120	✓						
	MI06140	M6 x 140	✓						
	MI06160	M6 x 160	✓						
	MI06170	M6 x 170	✓						
	MI06180	M6 x 180	✓						
	MI08050	M8 x 50	[x]	--	--	3,01	3,62		
	MI08075	M8 x 75	✓	8,00	7,15	5,00	6,79		
	MI08090	M8 x 90	✓						
	MI08115	M8 x 115	✓						
	MI10070	M10 x 70	✓	--	--	6,67	8,93		
	MI10090	M10 x 90	✓	8,89	11,45				
	MI10120	M10 x 120	✓						
	MI10150	M10 x 150	✓						
	MI12075	M12 x 75	[x]	--	--	7,71	9,25		
	MI12090	M12 x 90	✓	--	--	8,89	11,60		
	MI12110	M12 x 110	✓	13,89	16,58				
	MI12140	M12 x 140	✓						
	MI16090	M16 x 90	[x]	--	--	9,37	11,25		
	MI16145	M16 x 145	✓	19,44	30,99	--	--		
	MI16170	M16 x 170	✓						
	MI20120	M20 x 120	[x]	--	--	16,35	39,24		
	MI20170	M20 x 170	✓	27,78	48,36	--	--		
	MI20220	M20 x 220	✓						
MTH-A4	MIA406045	M6 x 45	[x]	--	--	4,10	3,95		
	MIA406060	M6 x 60	✓	6,01	3,95	--	--		
	MIA406080	M6 x 80	✓						
	MIA406090	M6 x 90	✓						
	MIA408050	M8 x 50	[x]	--	--	3,01	3,62		
	MIA408060	M8 x 60	✓	--	--	5,00	6,79		
	MIA408075	M8 x 75	✓	8,00	7,17				
	MIA408090	M8 x 90	✓						
	MIA408105	M8 x 105	✓						
	MIA408115	M8 x 115	✓						
	MIA408130	M8 x 130	✓						
	MIA410060	M10 x 60	[x]	--	--	4,49	5,39		
	MIA410070	M10 x 70	✓	--	--	6,67	8,93		
	MIA410080	M10 x 80	✓						
	MIA410090	M10 x 90	✓	8,89	11,45				
	MIA410100	M10 x 100	✓						
	MIA410120	M10 x 120	✓						
	MIA410130	M10 x 130	✓						
	MIA410150	M10 x 150	✓						
	MIA410170	M10 x 170	✓						
	MIA412075	M12 x 75	[x]					--	--
	MIA412090	M12 x 90	✓	--	--	8,89	11,60		
	MIA412100	M12 x 100	✓	13,89	16,58				
	MIA412110	M12 x 110	✓						
	MIA412120	M12 x 120	✓						
	MIA412140	M12 x 140	✓						
	MIA412160	M12 x 160	✓						
	MIA412180	M12 x 180	✓						
	MIA412200	M12 x 200	✓						

Parámetros generales				Profundidad de instalación estándar		Profundidad de instalación reducida	
Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura	Tracción	Cortadura
				N _{Rd}	V _{Rd}	N _{Rd}	V _{Rd}
MTH-A4	MIA416090	M16 x 90	[x]	--	--	9,37	11,25
	MIA416110	M16 x 110	[x]			14,99	17,99
	MIA416125	M16 x 125	✓	19,44	<u>30,99</u>	--	--
	MIA416145	M16 x 145	✓				
	MIA416170	M16 x 170	✓				
	MIA416180	M16 x 180	✓				
	MIA420120	M20 x 120	[x]	--	--	16,35	39,24
	MIA420170	M20 x 170	✓	27,78	<u>48,36</u>	--	--
	MIA420220	M20 x 220	✓				
MTH-AT	AHAT06060	M6 x 60	✓	<u>6,64</u>	<u>4,88</u>	--	--
	AHAT06080	M6 x 80	✓				
	AHAT06100	M6 x 100	✓				
	AHAT08060	M8 x 60	✓	--	--	6,67	6,79
	AHAT08075	M8 x 75	✓	10,91	<u>8,00</u>	6,67	6,79
	AHAT08090	M8 x 90	✓				
	AHAT08100	M8 x 100	✓				
	AHAT08115	M8 x 115	✓				
	AHAT08130	M8 x 130	✓	--	--	8,93	8,93
	AHAT08155	M8 x 155	✓				
	AHAT10070	M10 x 70	✓				
	AHAT10080	M10 x 80	✓				
	AHAT10090	M10 x 90	✓				
	AHAT10100	M10 x 100	✓				
	AHAT10120	M10 x 120	✓				
	AHAT10140	M10 x 140	✓				
	AHAT10150	M10 x 150	✓	12,67	13,38	8,93	8,93
	AHAT10160	M10 x 160	✓				
	AHAT10170	M10 x 170	✓				
	AHAT10210	M10 x 210	✓				
	AHAT12090	M12 x 90	✓	--	--	11,60	11,60
	AHAT12100	M12 x 100	✓	17,19	<u>23,60</u>	11,60	11,60
	AHAT12110	M12 x 110	✓				
	AHAT12130	M12 x 130	✓				
	AHAT12140	M12 x 140	✓				
	AHAT12160	M12 x 160	✓				
	AHAT12180	M12 x 180	✓				
	AHAT12200	M12 x 200	✓				
	AHAT12220	M12 x 220	✓				
	AHAT12250	M12 x 250	✓	25,25	<u>44,00</u>	17,19	34,37
	AHAT16125	M16 x 125	✓				
	AHAT16145	M16 x 145	✓				
	AHAT16170	M16 x 170	✓				
	AHAT16220	M16 x 220	✓				
	AHAT16250	M16 x 250	✓				
	AHAT16280	M16 x 280	✓	34,28	<u>68,56</u>	21,30	42,60
	AHAT20170	M20 x 170	✓				
	AHAT20220	M20 x 220	✓				
	AHAT20270	M20 x 270	✓				

1 KN ≈ 100 kg
 Los valores subrayados y en cursiva indican fallo del acero, los valores en **negrita** indican fallo por hormigón y el resto indica fallo por extracción.

5.3 CARGAS MAXIMAS RECOMENDADAS [kN] (con $\gamma_F = 1.4$)

Parámetros generales				Profundidad de instalación estándar		Profundidad de instalación reducida	
Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura	Tracción	Cortadura
				N _{rec}	V _{rec}	N _{rec}	V _{rec}
MTH	AH06060	M6 x 60	✓	<u>4,74</u>	<u>3,49</u>	--	--
	AH06070	M6 x 70	✓				
	AH06080	M6 x 80	✓				
	AH06090	M6 x 90	✓				
	AH06100	M6 x 100	✓				
	AH06110	M6 x 110	✓				
	AH06120	M6 x 120	✓				
	AH06130	M6 x 130	✓				
	AH06140	M6 x 140	✓				
	AH06150	M6 x 150	✓				
	AH06160	M6 x 160	✓				
	AH06170	M6 x 170	✓				
	AH06180	M6 x 180	✓	--	--	4,76	4,85
	AH08060	M8 x 60	✓				
	AH08075	M8 x 75	✓				
	AH08090	M8 x 90	✓				
	AH08100	M8 x 100	✓				
	AH08115	M8 x 115	✓				
	AH08120	M8 x 120	✓				
	AH08130	M8 x 130	✓				
	AH08155	M8 x 155	✓				
	AH10070	M10 x 70	✓				
	AH10080	M10 x 80	✓				
	AH10090	M10 x 90	✓				
	AH10100	M10 x 100	✓				
	AH10120	M10 x 120	✓				
	AH10140	M10 x 140	✓				
	AH10150	M10 x 150	✓				
	AH10160	M10 x 160	✓				
	AH10170	M10 x 170	✓				
	AH10210	M10 x 210	✓				
	AH10230	M10 x 230	✓				
	AH12090	M12 x 90	✓				
	AH12100	M12 x 100	✓				
	AH12110	M12 x 110	✓				
	AH12120	M12 x 120	✓				
	AH12130	M12 x 130	✓				
	AH12140	M12 x 140	✓				
	AH12160	M12 x 160	✓				
	AH12180	M12 x 180	✓				
	AH12200	M12 x 200	✓				
	AH12220	M12 x 220	✓				
	AH12250	M12 x 250	✓				
AH12280	M12 x 280	✓					
AH12300	M12 x 300	✓					
AH12320	M12 x 320	✓					
AH14120	M14 x 120	✓					
AH14145	M14 x 145	✓					
AH14170	M14 x 170	✓					
AH14220	M14 x 220	✓					
AH14250	M14 x 250	✓					

Parámetros generales				Profundidad de instalación estándar		Profundidad de instalación reducida			
Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura	Tracción	Cortadura		
				N _{rec}	V _{rec}	N _{rec}	V _{rec}		
MTH	AH16125	M16 x 125	✓	18,03	31,43	12,28	24,55		
	AH16145	M16 x 145	✓						
	AH16170	M16 x 170	✓						
	AH16220	M16 x 220	✓						
	AH16250	M16 x 250	✓						
	AH16280	M16 x 280	✓						
	AH16320	M16 x 320	✓						
	AH20170	M20 x 170	✓	24,49	48,97	15,22	30,43		
	AH20220	M20 x 220	✓						
AH20270	M20 x 270	✓							
MTH-A2	MI06045	M6 x 45	[x]	--	--	2,93	2,82		
	MI06060	M6 x 60	✓	4,29	2,82	--	--		
	MI06080	M6 x 80	✓						
	MI06120	M6 x 120	✓						
	MI06140	M6 x 140	✓						
	MI06160	M6 x 160	✓						
	MI06170	M6 x 170	✓						
	MI06180	M6 x 180	✓						
	MI08050	M8 x 50	[x]	--	--	2,15	2,58		
	MI08075	M8 x 75	✓	5,71	5,12	3,57	4,85		
	MI08090	M8 x 90	✓						
	MI08115	M8 x 115	✓						
	MI10070	M10 x 70	✓	--	--	4,76	6,38		
	MI10090	M10 x 90	✓	6,35	8,18				
	MI10120	M10 x 120	✓						
	MI10150	M10 x 150	✓						
	MI12075	M12 x 75	[x]	--	--	5,50	6,61		
	MI12090	M12 x 90	✓	--	--	6,35	8,28		
	MI12110	M12 x 110	✓	9,92	11,84				
	MI12140	M12 x 140	✓					6,70	8,03
	MI16090	M16 x 90	[x]	--	--				
	MI16145	M16 x 145	✓	13,89	22,13	--	--		
	MI16170	M16 x 170	✓			11,68	28,03		
	MI20120	M20 x 120	[x]	--	--				
	MI20170	M20 x 170	✓	19,84	34,54	--	--		
	MI20220	M20 x 220	✓						
MTH-A4	MIA406045	M6 x 45	[x]	--	--	2,93	2,82		
	MIA406060	M6 x 60	✓	4,29	2,82	--	--		
	MIA406080	M6 x 80	✓						
	MIA406090	M6 x 90	✓						
	MIA408050	M8 x 50	[x]	--	--	2,15	2,58		
	MIA408060	M8 x 60	✓	--	--	3,57	4,85		
	MIA408075	M8 x 75	✓	5,71	5,12				
	MIA408090	M8 x 90	✓						
	MIA408105	M8 x 105	✓						
	MIA408115	M8 x 115	✓						
	MIA408130	M8 x 130	✓						
	MIA410060	M10 x 60	[x]	--	--	3,21	3,85		
	MIA410070	M10 x 70	✓	--	--	4,76	6,38		
	MIA410080	M10 x 80	✓	6,35	8,18				
	MIA410090	M10 x 90	✓						
	MIA410100	M10 x 100	✓						
	MIA410120	M10 x 120	✓						
	MIA410130	M10 x 130	✓						
	MIA410150	M10 x 150	✓						
	MIA410170	M10 x 170	✓						
	MIA412075	M12 x 75	[x]	--	--	5,50	6,61		
	MIA412090	M12 x 90	✓	--	--	6,35	8,28		
	MIA412100	M12 x 100	✓	9,92	11,84				
	MIA412110	M12 x 110	✓						
	MIA412120	M12 x 120	✓						
	MIA412140	M12 x 140	✓						
	MIA412160	M12 x 160	✓						
	MIA412180	M12 x 180	✓						
	MIA412200	M12 x 200	✓						

Parámetros generales				Profundidad de instalación estándar		Profundidad de instalación reducida	
Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura	Tracción	Cortadura
				N _{rec}	V _{rec}	N _{rec}	V _{rec}
MTH-A4	MIA416090	M16 x 90	[x]	--	--	6,70	8,03
	MIA416110	M16 x 110	[x]			10,71	12,85
	MIA416125	M16 x 125	✓	13,89	<u>22,13</u>	--	--
	MIA416145	M16 x 145	✓				
	MIA416170	M16 x 170	✓				
	MIA416180	M16 x 180	✓				
	MIA420120	M20 x 120	[x]	--	--	11,68	28,03
	MIA420170	M20 x 170	✓	19,84	<u>34,54</u>	--	--
MIA420220	M20 x 220	✓					
MTH-AT	AHAT06060	M6 x 60	✓	<u>4,74</u>	<u>3,49</u>	--	--
	AHAT06080	M6 x 80	✓				
	AHAT06100	M6 x 100	✓				
	AHAT08060	M8 x 60	✓	--	--	4,76	4,85
	AHAT08075	M8 x 75	✓	7,79	<u>5,71</u>	4,76	4,85
	AHAT08090	M8 x 90	✓				
	AHAT08100	M8 x 100	✓				
	AHAT08115	M8 x 115	✓				
	AHAT08130	M8 x 130	✓				
	AHAT08155	M8 x 155	✓				
	AHAT10070	M10 x 70	✓	--	--	6,38	6,38
	AHAT10080	M10 x 80	✓				
	AHAT10090	M10 x 90	✓				
	AHAT10100	M10 x 100	✓	9,05	<u>9,56</u>	6,38	6,38
	AHAT10120	M10 x 120	✓				
	AHAT10140	M10 x 140	✓				
	AHAT10150	M10 x 150	✓				
	AHAT10160	M10 x 160	✓				
	AHAT10170	M10 x 170	✓				
	AHAT10210	M10 x 210	✓				
	AHAT12090	M12 x 90	✓	--	--	8,28	8,28
	AHAT12100	M12 x 100	✓	12,28	<u>16,86</u>	8,28	8,28
	AHAT12110	M12 x 110	✓				
	AHAT12130	M12 x 130	✓				
	AHAT12140	M12 x 140	✓				
	AHAT12160	M12 x 160	✓				
	AHAT12180	M12 x 180	✓				
	AHAT12200	M12 x 200	✓				
	AHAT12220	M12 x 220	✓				
	AHAT12250	M12 x 250	✓				
	AHAT16125	M16 x 125	✓	18,03	<u>31,43</u>	12,28	24,55
	AHAT16145	M16 x 145	✓				
	AHAT16170	M16 x 170	✓				
	AHAT16220	M16 x 220	✓				
	AHAT16250	M16 x 250	✓				
	AHAT16280	M16 x 280	✓				
	AHAT20170	M20 x 170	✓	24,49	<u>48,97</u>	15,22	30,43
	AHAT20220	M20 x 220	✓				
	AHAT20270	M20 x 270	✓				

1 KN ≈ 100 kg
Los valores *subrayados y en cursiva* indican fallo del acero, los valores en **negrita** indican fallo por hormigón y el resto indica fallo por extracción.

**COEFICIENTES DE MAYORACIÓN A EXTRACCIÓN
 PARA CARGA A TRACCIÓN EN HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA**

FACTOR DEL HORMIGÓN	C30/37	C40/50	C50/60
Ψ_c (No Fisurado)	1,22	1,41	1,55

7. DOCUMENTACION OFICIAL

A través de nuestro departamento comercial o de nuestra página web www.indexfix.com puede obtener los siguientes documentos:

- Homologación europea ETA 05/0242 para instalación en hormigón no fisurado según guía EAD 330232-00-0601, opción 7, de M6 a M20.
- Declaración de prestaciones DoP MTH.
- Disponible para el programa de cálculo de anclajes INDEXcal.