

AZUD QGROW




visão

Equipamento de fertirrigação controlado manualmente para multi-injeção simultânea de nutrientes no sistema de irrigação com visualização de pH, CE e temperatura para um ajuste ótimo da injeção.

Características técnicas

- **Tipo de regulamento:** Manual
- **Atributo-chave:** Indicador de pH e CE e temperatura
- **Sistema de aplicação:** Multi-injeção
- **Pressão nominal:** PN8 e PN5.5
- **Número de linhas de injeção:** 3,4 e 5

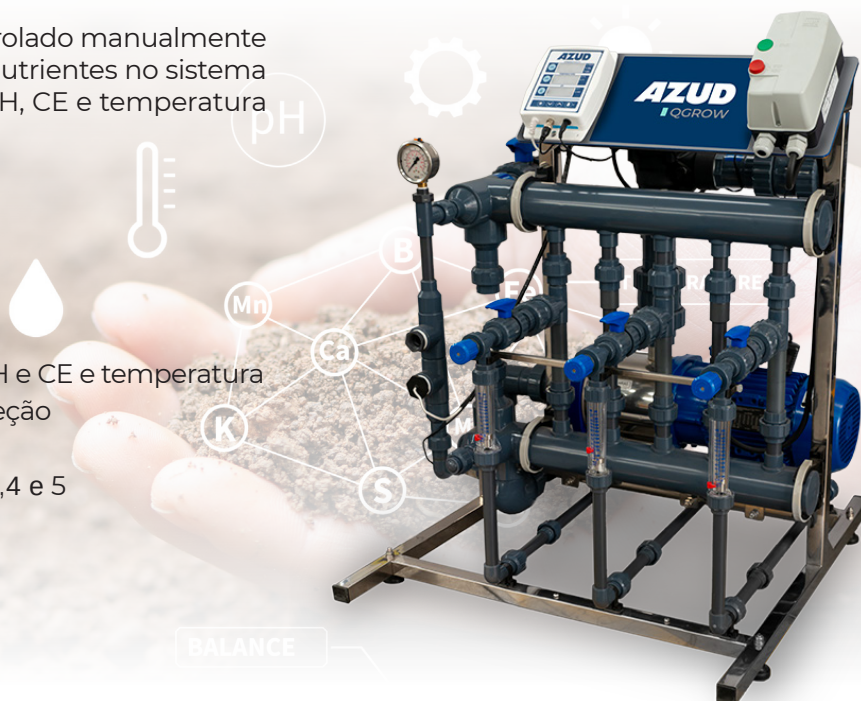

Valores diferenciadores



Rentabilidade

Redução dos custos com fertilizantes através da utilização de fertilizantes simples
Manuseamento simples do sistema, reduzindo a necessidade de mão de obra



Precisão

Maior produtividade graças à multiinjeção, permitindo uma dosagem homogénea de nutrientes ajustada a cada fase da cultura



Confiabilidade

Sistema Venturi sem peças móveis, garantindo um funcionamento contínuo e sem complicações a longo prazo

Gama de produtos

Número de linhas de injeção	Taxa de fluxo por linha de injeção	Pressão Max. de trabalho
	(l/h)	bar
3	600	5,5
3	600	8
4	600	5,5
4	600	8
5	600	5,5
5	600	8

Inclui ecrã de pH, CE e temperatura

Dados técnicos

Modelo	Gama de pressão de trabalho	Tensão de alimentação	Frequência	Potência da bomba de fertilizante	Potência total	Consumo da bomba de fertilizante	Consumo total
	bar		Hz	kW	kW	A	A
AZUD QGROW VISIO	2 - 5.5	400 V AC	50	2,5	2,5	4,60	4,6
	2 - 8	400 V AC	50	3,8	3,8	6,74	6,74
	2 - 5.5	440 V AC	60	2,9	2,9	5,06	5,06
	2 - 8	440 V AC	60	4,2	4,2	6,44	6,44
	2 - 5.5	400 V AC	60	2,9	2,9	5,56	5,56
	2 - 8	400 V AC	60	4,2	4,2	7,45	7,45

Informações de conexões

Modelo	AZUD QGROW VISIO
Ligação de entrada	Ø50 mm - 1 1/2" Ligação DIN/BS
Ligação de saída	Ø50 mm - 1 1/2" Ligação DIN/BS
Ligação do coletor de mistura	Ø63 mm - 2" DIN
Ligação do coletor da sonda	Ø20 mm - rosca BSP de 1/2
Ligação das linhas de injeção	Ø20 mm - 1/2" Rosca fêmea BSP
Venturi	Ø25 mm - rosca BSP de 3/4

Produtos relacionados



AZUD QGROW flex




AZUD QGROW logic




AZUD QGROW basic

