

AZUD SPRINT




Tubo de irrigação de baixa espessura (fita) com gotejador plano integrado turbulento.

Ideal para maximizar o retorno do investimento em instalações de irrigação

Características técnicas

- **Tempo de vida previsto:** 1-3 campanhas
- **Tipo de conta-gotas:** Não autocompensante
- **Grossura:** Baixa
- **Topografia:** Terreno plano
- **Tipo de instalação:** À superfície

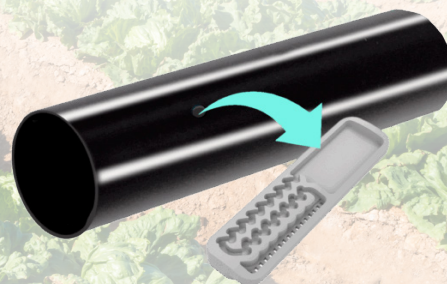

Valores diferenciadores



Anti-entupimento

Labirinto autolimpante patenteado DS TECHNOLOGY



Confiabilidade

O único fabricante certificado pela ISO 9261. Desempenho e qualidade garantidos. Proteção UV e resistência a produtos químicos de irrigação.



Robustez

Aditivos e tratamentos exclusivos que proporcionam elevada resistência a impactos

Dados técnicos gotejador

Gotejador	Caudal nominal	K	X	Grau de filtragem recomendado
	l/h			micron
0.7L	0,70	0,24	0,47	130
1L	1,00	0,35	0,45	130
1.6L	1,60	0,49	0,51	130
2.1L	2,10	0,70	0,48	130

Padrão de fabricação AZUD de acordo com a norma ISO 9261

Dados técnicos tubo

Modelo	Diâmetro interior	Espessura	Pressão Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	16	0,15	1	0,1
	16	0,2	1,4	0,1
	16	0,25	1,4	0,1
	16	0,3	1,6	0,1
22	22,2	0,2	1	0,01
	22,2	0,25	1,1	0,01

Comprimento máximo de ramal (m)



Modelo	Gotejador	Distância entre gotejadores (m)					
		0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5
16	0.7L	110	135	158	179	218	254
	1L	87	107	126	143	174	202
	1.6L	65	80	94	106	130	151
	2.1L	54	67	78	89	108	127
22	0.7L	210	254	294	331	398	460
	1L	167	202	233	263	316	366
	1.6L	124	150	174	196	236	273
	2.1L	104	126	146	164	198	229


Inclinação: 0%.

Pressão de entrada: 1 bar / 14,5 psi

ΔQ: 10%

Para mais comprimentos de ramificação, consulte nosso programa de cálculo hidráulico AZIS em www.azud.com.

Gráfico de perda de carga (Caudal vs Pressão)

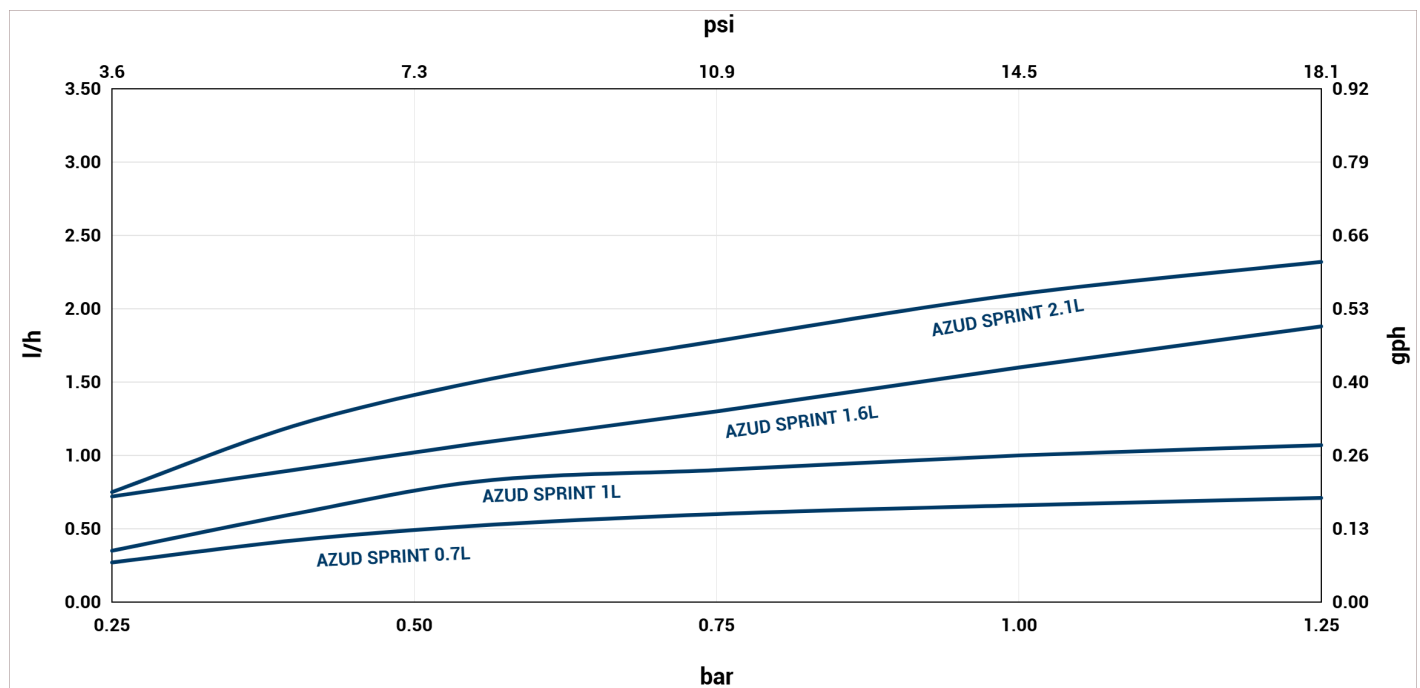


Dados logísticos



Formato de vendas	Modelo	Espessura	Comprimento da bobina*	Bobinas/Paleta	Bobinas/recipiente 40'HC	Bobinas/Camião 81m³
		mm	m			
Paletizado	16	0,15	2.700	20	800	800
	16	0,15	2.800	20	800	800
	16	0,15	2.900	20	800	800
	16	0,15	3.000	20	800	800
	16	0,2	2.600	20	800	800
	16	0,2	2.700	20	800	800
	16	0,2	2.800	20	800	800
	16	0,2	2.900	20	800	800
	16	0,25	2.200	20	800	800
	16	0,25	2.300	20	800	800
	16	0,25	2.400	20	800	800
	16	0,25	2.500	20	800	800
	16	0,3	1.500	20	800	800
	16	0,3	1.700	20	800	800
	16	0,3	1.800	20	800	800
	16	0,3	2.000	20	800	800
	22	0,2	1.800	20	800	800
	22	0,2	1.900	20	800	800
	22	0,2	2.000	20	800	800
	22	0,25	1.600	20	800	800
	22	0,25	1.700	20	800	800
	22	0,25	1.800	20	800	800

*O comprimento da bobina dependerá da distância entre os gotejadores.

Produtos relacionados

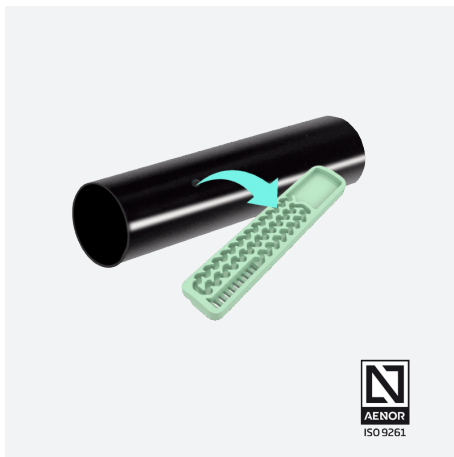

AZUD SEDAN



AZUD PRO



AZUD FIT ACESSÓRIOS
DE ROSCA

