

AZUD SPRINT




Système d'irrigation en épaisseur mince (gaine) avec goutteur plat intégré turbulent.

Idéal pour maximiser le retour sur investissement des installations d'irrigation.

Caractéristiques techniques

- **Durée de vie prévue:** 1-3 campagnes
- **Type de compte-gouttes:** Pas d'autocompensation
- **Épaisseur:** Mince
- **Topographie:** Terrain plat
- **Type d'installation:** En surface

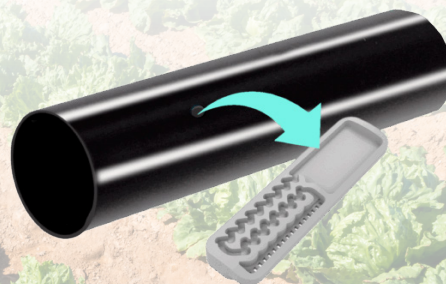

Valeurs différenciatrices



Anti-colmatage

Labyrinthe autonettoyant breveté DS TECHNOLOGY



Fiabilité

Seul fabricant certifié ISO 9261. Performance et qualité garanties.
Protection UV et résistance aux produits chimiques d'irrigation.



Robustesse

Additifs et traitements exclusifs garantissant une haute résistance aux impacts

Données techniques goutteur

Goutteur	Débit nominal	K	X	Degré de seuils de coupures recommandé
	l/h			micron
0.7L	0,70	0,24	0,47	130
1L	1,00	0,35	0,45	130
1.6L	1,60	0,49	0,51	130
2.1L	2,10	0,70	0,48	130

Norme de fabrication AZUD selon la norme ISO 9261

Données techniques tuyaux

Modèle	Diamètre intérieur	Épaisseur	Pression Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	16	0,15	1	0,1
	16	0,2	1,4	0,1
	16	0,25	1,4	0,1
	16	0,3	1,6	0,1
22	22,2	0,2	1	0,01
	22,2	0,25	1,1	0,01

Longueur maximale de la dérivation (m)



Modèle	Goutteur	Espacement entre goutteurs					
		0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5
16	0.7L	110	135	158	179	218	254
	1L	87	107	126	143	174	202
	1.6L	65	80	94	106	130	151
	2.1L	54	67	78	89	108	127
22	0.7L	210	254	294	331	398	460
	1L	167	202	233	263	316	366
	1.6L	124	150	174	196	236	273
	2.1L	104	126	146	164	198	229


Pente : 0 %.

Pression d'entrée : 1 bar / 14,5 psi

ΔQ : 10 %

Pour d'autres longueurs de branchement, veuillez consulter notre programme de calcul hydraulique AZIS sur www.azud.com.

Graphique de perte de charge (Débit vs Pression)

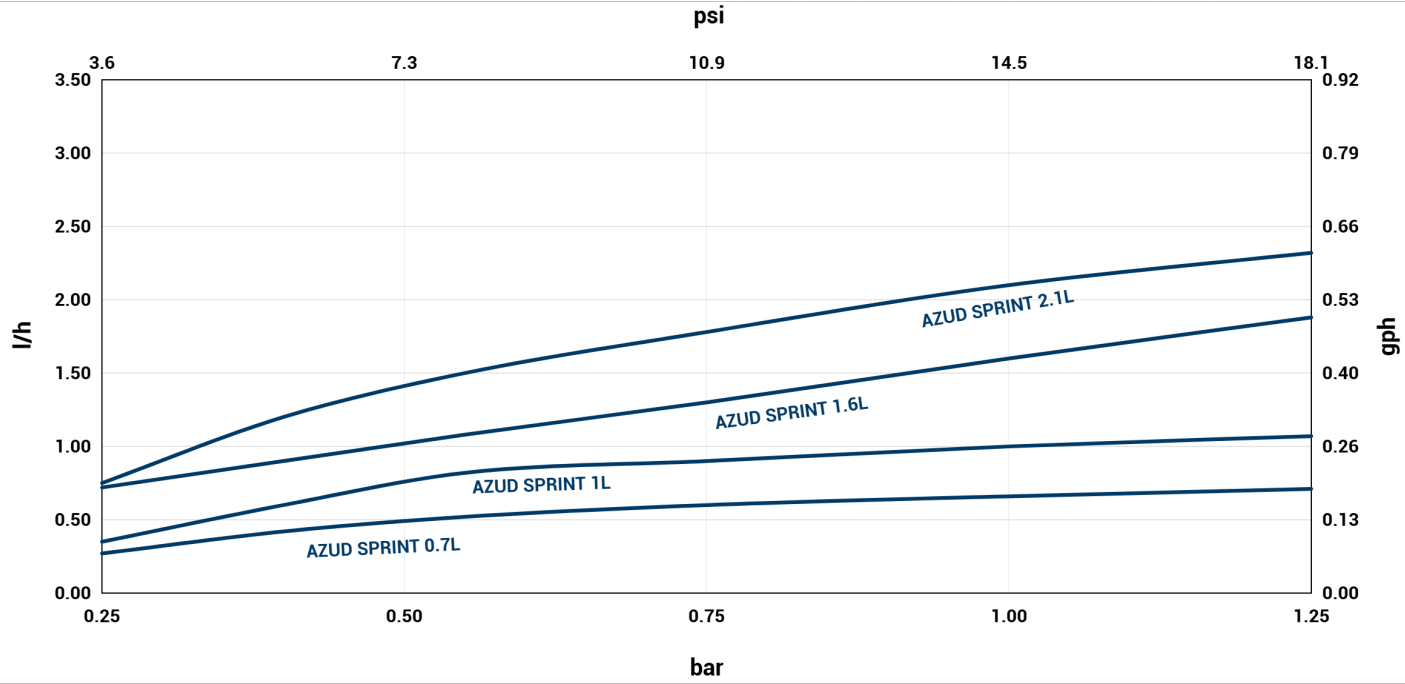


Données logistiques



Format de vente	Modèle	Épaisseur	Longueur de la bobine*	Bobines/palette	Bobines/conteneur 40'HC	Bobines/camion 81m³
		mm	m			
Palettisé	16	0,15	2.700	20	800	800
	16	0,15	2.800	20	800	800
	16	0,15	2.900	20	800	800
	16	0,15	3.000	20	800	800
	16	0,2	2.600	20	800	800
	16	0,2	2.700	20	800	800
	16	0,2	2.800	20	800	800
	16	0,2	2.900	20	800	800
	16	0,25	2.200	20	800	800
	16	0,25	2.300	20	800	800
	16	0,25	2.400	20	800	800
	16	0,25	2.500	20	800	800
	16	0,3	1.500	20	800	800
	16	0,3	1.700	20	800	800
	16	0,3	1.800	20	800	800
	16	0,3	2.000	20	800	800
	22	0,2	1.800	20	800	800
	22	0,2	1.900	20	800	800
	22	0,2	2.000	20	800	800
	22	0,25	1.600	20	800	800
	22	0,25	1.700	20	800	800
	22	0,25	1.800	20	800	800

*La longueur de la bobine dépendra de la distance entre les goutteurs.


Produits associés



AZUD SEDAN







AZUD PRO








AZUD FIT FILETAGE



