

AZUD LUXON

AZUD LUXON MFE

AZUD LUXON est une gamme de filtres automatiques à tamis.

Contrôlable électriquement, celui-ci est utilisable pour toute application de filtration avec un large éventail de degrés de filtration. Avec la garantie AZUD sur la qualité du produit.



AVANTAGES:

- ✓ **Efficacité énergétique:** Faible consommation lors du cycle de lavage.
- ✓ **Grand ordre de grandeur de filtres:** Degrés de filtration 80, 100, 125, 200, 300, 500 et 1000 micron.
- ✓ **Polyvalence:** Gammes de 4" à 12" // 100-300 mm.
- ✓ **Résistance:** Supporte jusqu'à 60 °C (140 °F).
- ✓ **Superficie de filtration:** Jusqu'à 12000 cm² (1860 in²).
- ✓ **Résistance du matériel:** Le tamis est en acier inoxydable de très bonne qualité et résistant à la rouille.
- ✓ **Entretien facile:** Possède un couvercle à charnière facilitant ainsi le travail à l'ouverture du filtre.
- ✓ **Gain de temps:** Le processus de filtration continue de manière simultanée au cycle de lavement.
- ✓ **Installation facile:** les filtres sont fournis en étant prêt à être installés.

TECHNOLOGIE


Les filtres AZUD LUXON maintiennent l'approvisionnement en eau filtrée sans interruption lors du cycle de lavage.

L'eau entre dans le système (1) et passe dans un pré-filtre (2) puis à l'intérieur de l'élément filtrant.

Ensuite, l'eau passe à travers le tamis (3) qui retient alors les particules en sa partie interne. L'eau ainsi filtrée poursuit son chemin vers la sortie (4).

Lorsque le gradient de pression à travers le tamis atteint une valeur programmée ou après une durée de temps prédéterminée, le cycle de lavage se déclenche. Une valve hydraulique située au niveau de la voie de drainage s'ouvre et crée une aspiration sur toute la surface du tamis dans un mouvement hélicoïdal (5). Les impuretés retenues par l'élément filtrant sont aspirées et évacuées par la voie de purge à l'atmosphère (6).

A la fin, la valve de vidange se referme, clôturant le cycle de lavage avec peu de pertes en eau.

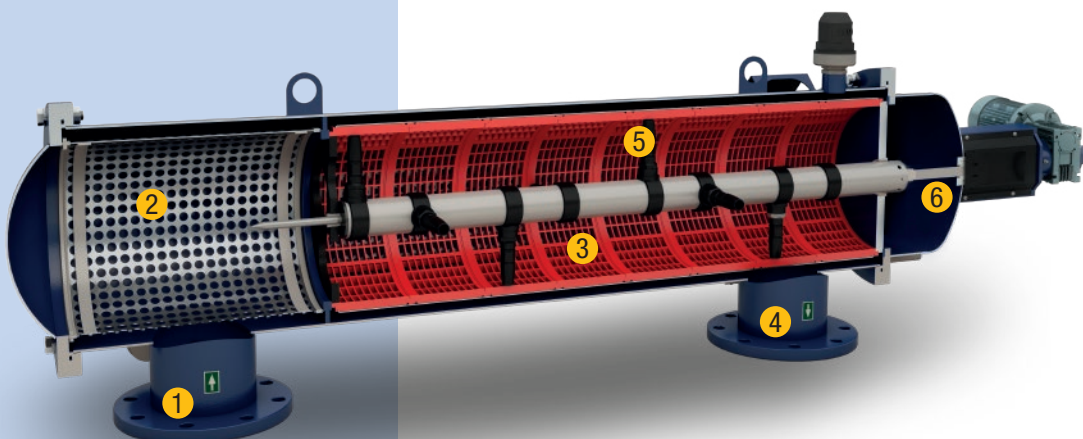

AZUD LUXON

AZUD LUXON MFE

Modèle	LIEN DN					
	Bride d'entrée - sortie		Valve d'évacuation - femelle		Aire filtrante	
	"	mm	"	mm	cm ²	in ²
AZUD LUXON MFE 4800 M/4	4"	100	2"	50	4800	745
AZUD LUXON MFE 7200 M/6	6"	150	2"	50	7200	1115
AZUD LUXON MFE 7200 M/8	8"	200	2"	50	7200	1115
AZUD LUXON MFE 9600 M/8	8"	200	2"	50	9600	1490
AZUD LUXON MFE 9600 M/10	10"	250	2"	50	9600	1490
AZUD LUXON MFE 12000 M/10	10"	250	2"	50	12000	1860

Tous les modèles possèdent une bride de raccordement DIN 2576.
Pour d'autres configurations, voir sur le site www.azud.com
Inclue un préfiltre avec une lumière de passage de 6 mm.


MATÉRIELS DE CONSTRUCTION

Boîtier	Acier de carbone (S-235-JR) revêtu de époxy-polyester
Élément filtrant	Acier inoxydable AISI-316L Support en PP moulé
Mécanisme de lavage	Acier inoxydable AISI-304
Éléments d'étanchéité	NBR
Valve d'évacuation	Polyamide renforcé
Ventouse	1" BSP triple effet. Fabriquée en polyamide renforcé


Vendu avec unité de contrôle de courant alternatif 220 V • Disponible 380 V AC
Pression max. 10 bar / 145 psi • Pression min. 2 bar / 29 psi
Température max. 60 °C / 140 °F • 5<pH<9
Moteur 1/4 CV (220 V) • Consommation d'énergie 1.12 A

Modèle	LIEN		FILTRATION				CYCLE DE LAVER				
	Bride d'entrée - sortie		Aire filtrante		Débit maximum		Débit		Temps	Volume	
	"	mm	cm ²	in ²	m ³ /h	gpm	l/s	gpm	s	l	gal
AZUD LUXON MFE 4800 M/4	4"	100	4800	745	90	396	5.6	89	20	112	30
AZUD LUXON MFE 7200 M/6	6"	150	7200	1115	170	749	8.4	133	20	168	44
AZUD LUXON MFE 7200 M/8	8"	200	7200	1115	300	1321	8.4	133	20	168	44
AZUD LUXON MFE 9600 M/8	8"	200	9600	1490	300	1321	11.2	178	20	224	59
AZUD LUXON MFE 9600 M/10	10"	250	9600	1490	451	1986	11.2	178	20	224	59
AZUD LUXON MFE 12000 M/10	10"	250	12000	1860	500	2202	14	222	20	280	74

Le débit proposé par le filtre définit la fréquence d'activation du lavage.
Débit max recommandé: 125 microns et de l'eau de bonne qualité.
Pression de lavage minimum: 2 bar / 29 psi au collecteur de sortie.
Consultez un autre ordre de grandeur de filtres.

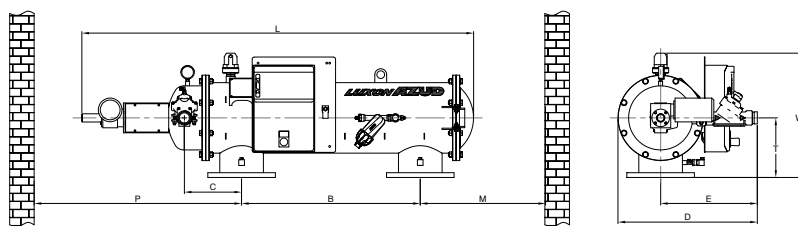

PERTES DE CHARGE

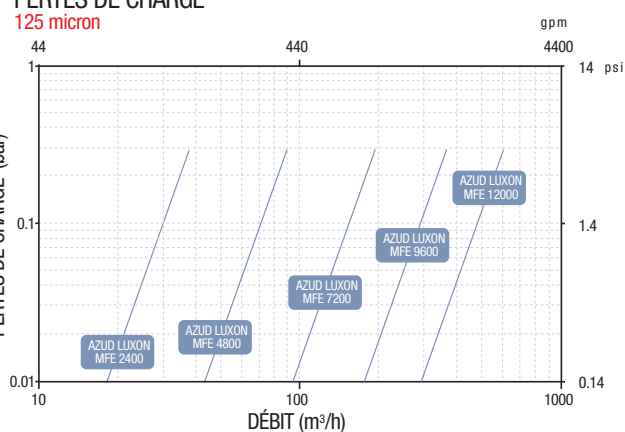

Modèle	DIMENSIONS									
	L		W		D		B		C	
	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"	mm	"
AZUD LUXON MFE 4800 M/4	1700	66.9	625	24.6	675	26.6	770	30.3	218	8.6
AZUD LUXON MFE 7200 M/6	1975	77.8	625	24.6	675	26.6	900	35.4	288	11.3
AZUD LUXON MFE 7200 M/8	1975	77.8	625	24.6	675	26.6	900	35.4	288	11.3
AZUD LUXON MFE 9600 M/8	2250	88.6	625	24.6	675	26.6	1100	43.3	338	13.3
AZUD LUXON MFE 9600 M/10	2250	88.6	625	24.6	675	26.6	1100	43.3	338	13.3
AZUD LUXON MFE 12000 M/10	2525	99.4	625	24.6	675	26.6	1370	53.9	338	13.3

M-P = Distance minimum recommandée pour les opérations de maintenance.