

AZUD modular 300

AZUD MODULAR 300 est la gamme de filtres manuels à usage exclusif pour la filtration d'eau d'irrigation, basée dans la sécurité maximale de filtration.


Pas besoin d'outils. Résistance maximale avec pièces mobiles, pas sujettes à la détérioration pour l'opération.



AVANTAGES

- ✓ **Modularité, polyvalence et compatibilité.**
Le système permet de nombreuses possibilités avec un nombre minimum de composants.
- ✓ **Fabriqué en matériau plastique technique.**
- ✓ **Entretien faible.**
Sans outillage. Très robuste, avec des pièces mobiles peu sensibles aux efforts en raison du fonctionnement continu.
- ✓ **Economie d'eau et d'électricité.**
- ✓ **Filtration par élément filtrant à tamis.**
Le tamis est en acier inoxydable. Degrés de filtration 100, 130 et 200 micron.

TECHNOLOGIE

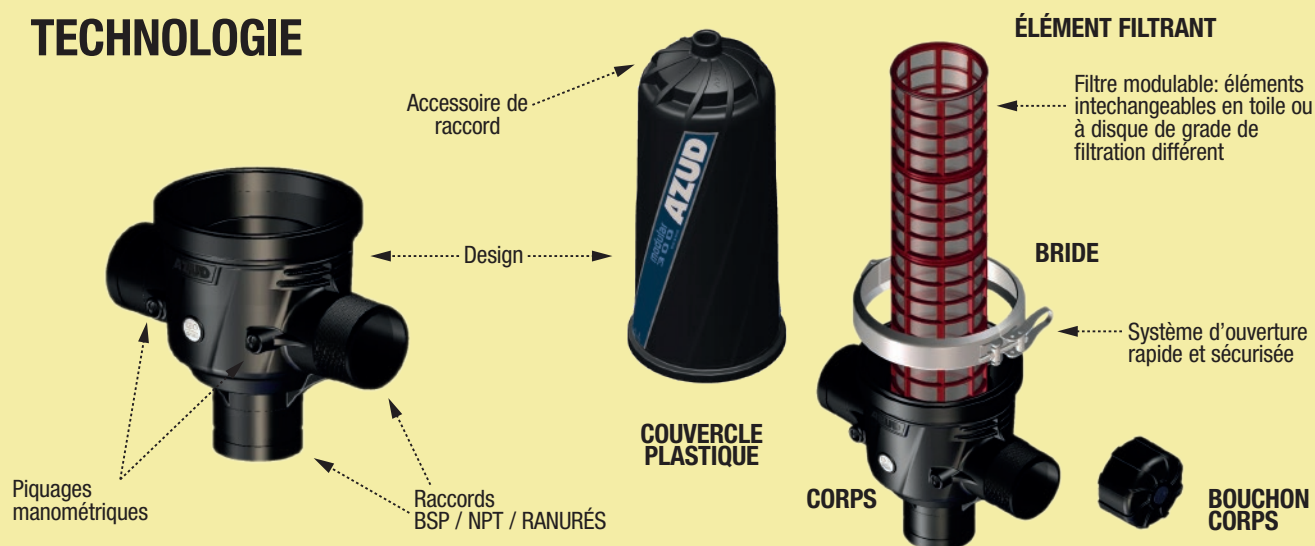

AZUD modular 300

AZUD MODULAR 300 130 micron	Debit Maximum	Surface de filtration
		Tamis
2N	30 m³/h 132 gpm	1300cm² 202 in²
2S	30 m³/h 132 gpm	1730 cm² 268 in²
3N	50 m³/h 220 gpm	1730 cm² 268 in²
4N	70 m³/h 308 gpm	2600 cm² 404 in²
4S	100 m³/h 440 gpm	3460 cm² 536 in²

Voir autres configurations sur www.azud.com


MATERIAUX DE FABRICATION

Caps du filtre	Polyamide renforcée avec fibre de verre
Élément de filtration	Maille Acier inoxydable AISI 316
Système de fermeture	Acier inoxydable
Joint d'étanchéité	NBR


4<pH<11 • Pression maximum 10 bar / 145 psi • Température maximum 60 °C / 140 °F

AZUD MODULAR 300

2N, 2S, 3N




4N, 4S

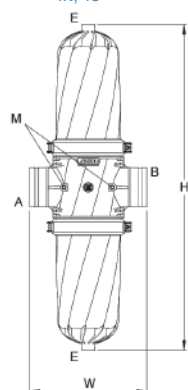

PERTE DE CHARGE FILTRE AZUD MODULAR 300 TOILE

130 micron

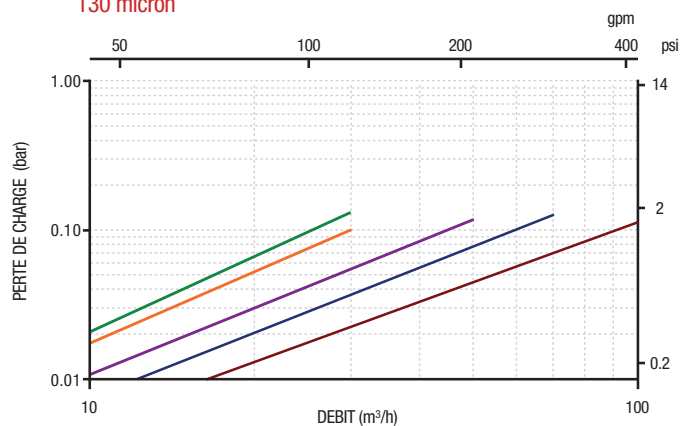

AZUD MODULAR 300 TAMIS

— 2N — 2S — 3N — 4N — 4S

CONFIGURATION DU FILTRE	Connexion	Modele	Connexion			Dimensions					
			A	B	C	H mm in	W mm in	X mm in			
	2"	2NR 2NA 2NV 2NW	BSP NPT RAINURÉE RAINURÉE	BSP NPT RAINURÉE BSP	BSP NPT BSP RAINURÉE	595 23.4	310 12.2	133 5.2			
	2"Super	2SR 2SA 2SV 2SW	BSP NPT RAINURÉE RAINURÉE	BSP NPT RAINURÉE BSP	BSP NPT BSP RAINURÉE	720 28.3	310 12.2	133 5.2			
	3"	3NR 3NA 3NV 3NW	BSP NPT RAINURÉE RAINURÉE	BSP NPT RAINURÉE BSP	BSP NPT BSP RAINURÉE	735 28.9	336 13.2	147 5.8			
	4"	4NL 4NB	RAINURÉE BRIDE	RAINURÉE BRIDE	-	950 37.4	341 13.4	- -			
	4"Super	4SL 4SB	RAINURÉE BRIDE	RAINURÉE BRIDE	-	1200 47.2	341 13.4	- -			

E 3/4" raccord BSP • M 1/4" raccord BSP