

AZUD SEDAN




Tubería de riego de espesor medio con gotero plano integrado turbulento para el aporte preciso y eficiente de agua y nutrientes a cultivos de ciclo de vida medio.

Diseñado para optimizar el transporte, manipulación y almacenamiento de la tubería de riego.

Características técnicas

- **Vida útil esperada:** Más de 5 años
- **Tipo de gotero:** No autocompensante
- **Espesor:** Medio
- **Topografía:** Terrenos llanos
- **Tipo de instalación:** En superficie

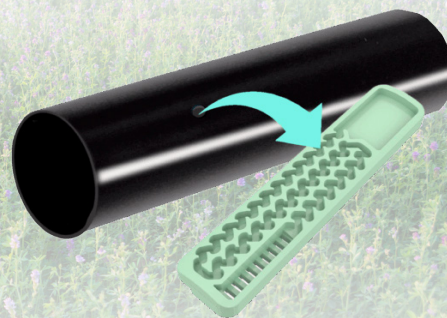

Valores diferenciales



Antibloqueo

Laberinto autolimpiante patentado DS TECHNOLOGY con amplias secciones de paso



Fiabilidad

Único fabricante certificado conforme a ISO 9261. Rendimiento y calidad garantizados.
Alta resistencia a impactos, protección UV y productos químicos de riego

Datos técnicos gotero

Gotero	Caudal nominal	K	X	Grado de filtrado recomendado
	l/h			micron
1.6L	1,55	0,50	0,49	130
2L	2,00	0,65	0,49	130

Estándar de fabricación AZUD según norma ISO 9261

Datos técnicos tubería

Modelo	Diametro Interior	Espesor	Presión Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	15,5	0,63	2,8	0,4
	15,5	0,7	2,9	0,4
	15,5	0,8	3	0,4

Longitud máxima de ramal (m)



Modelo	Gotero	Distancia entre goteros (m)								
		0.2	0.25	0.3	0.33	0.4	0.5	0.6	0.75	1
16	1.6L	64	77	89	95	111	131	150	176	216
	2L	55	66	77	83	96	114	130	153	187


Pendiente: 0%.

Presión entrada: 1 bar / 14.5 psi

ΔQ : 10%

Para más longitudes de ramal, consulte nuestro programa de cálculo hidráulico AZIS en www.azud.com.

Gráfica pérdida de carga (Caudal vs Presión)

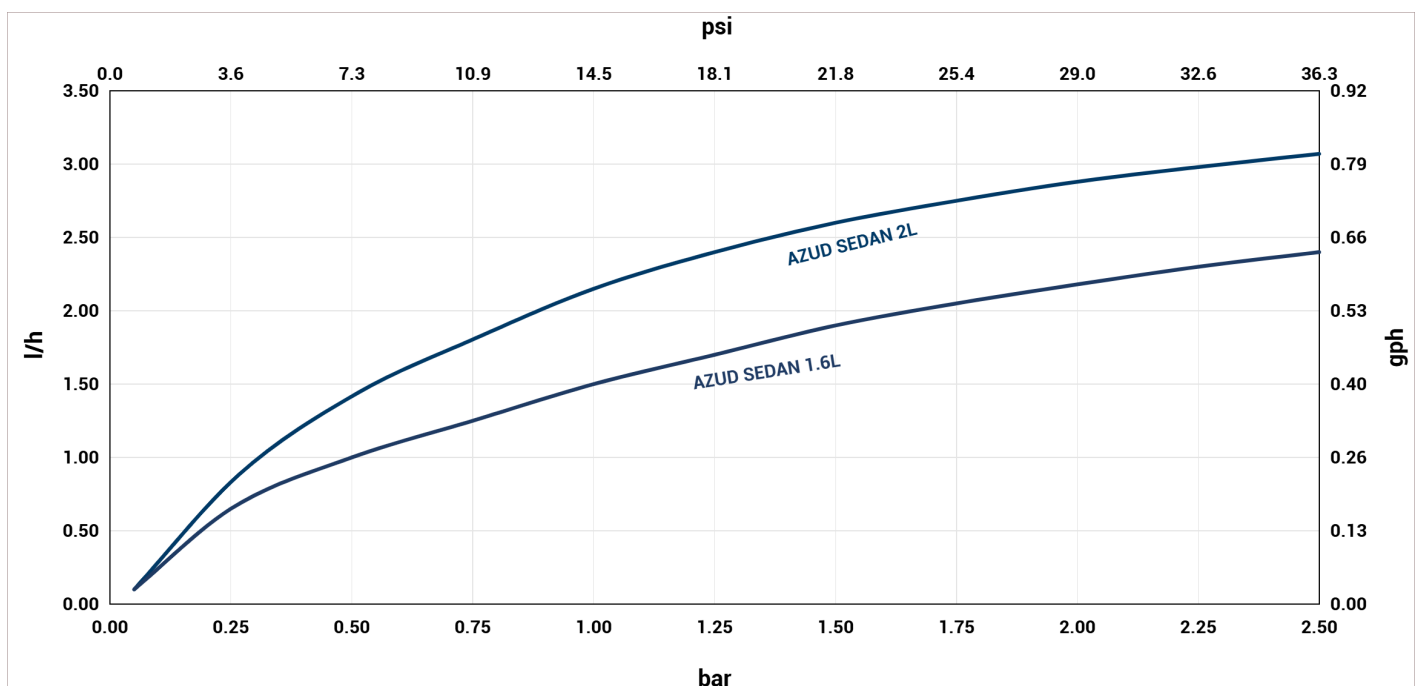



Datos logísticos

Formato de venta	Modelo	Espesor	Formato de embalaje	Longitud de bobina	Bobinas/Palé	Bobinas/Contenedor 40' HC	Bobinas/Camión 81m³
		mm		m			
Paletizado	16	0,63	Bobina Cartón	800	12	480	528
	16	0,7	Bobina Cartón	600	12	480	528
	16	0,8	Bobina Cartón	550	12	480	528

Productos relacionados

AZUD PRO

AZUD DRIP

AZUD FIT ROSCA