

AZUD^{PRO}




Tubería de riego de espesor alto con gotero plano integrado turbulento de gran tamaño.

Ideal para optimizar el comportamiento frente a obturaciones.

Características técnicas

- **Vida útil esperada:** Más de 8 años
- **Tipo de gotero:** No autocompensante
- **Espesor:** Alto
- **Topografía:** Terrenos llanos
- **Tipo de instalación:** En superficie

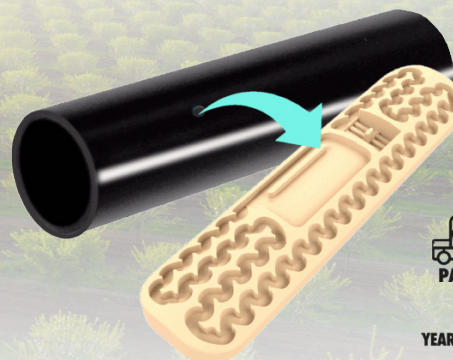

Valores diferenciales



Antiobturaciones

Laberinto autolimpiante patentado DS TECHNOLOGY con las mayores secciones de paso



Protección

Laberinto autolimpiante patentado DS TECHNOLOGY con las mayores secciones de paso



Fiabilidad

Único fabricante certificado conforme a ISO 9261. Rendimiento y calidad garantizado, con 5 años de garantía

Alta resistencia a impactos, protección UV y productos químicos de riego

Datos técnicos gotero

Gotero	Caudal nominal	K	X	Grado de filtrado recomendado
	l/h			micron
1L	0,97	0,32	0,49	130
1.6L	1,55	0,50	0,49	130
2L	2,00	0,64	0,49	130
4L	4,00	1,29	0,49	130

Estándar de fabricación AZUD según norma ISO 9261

Datos técnicos tubería

Modelo	Diametro Interior	Espesor	Presión Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	13,9	0,9	3	0,4
	13,9	1	3,5	0,4
	13,9	1,1	4	0,4
20	17,5	1,1	3,5	0,1
	17,5	1,2	3,5	0,1

Longitud máxima de ramal (m)



Modelo	Gotero	Distancia entre goteros (m)								
		0.2	0.25	0.3	0.33	0.4	0.5	0.6	0.75	1
16	1L	73	88	101	109	126	149	169	198	242
	1.6L	54	65	75	81	93	110	125	147	180
	2L	47	56	65	70	81	96	109	128	156
	4L	30	36	41	45	52	61	70	83	101
20	1L	125	146	166	178	203	236	267	309	373
	1.6L	92	108	123	131	150	175	198	230	278
	2L	80	94	107	114	130	152	172	200	241
	4L	51	60	68	73	83	98	110	128	155



Pendiente: 0%

Presión entrada: 1 bar / 15 psi

ΔQ : 10%

Para más longitudes de ramal, consulte nuestro programa de cálculo hidráulico AZIS en www.azud.com.

Gráfica pérdida de carga (Caudal vs Presión)

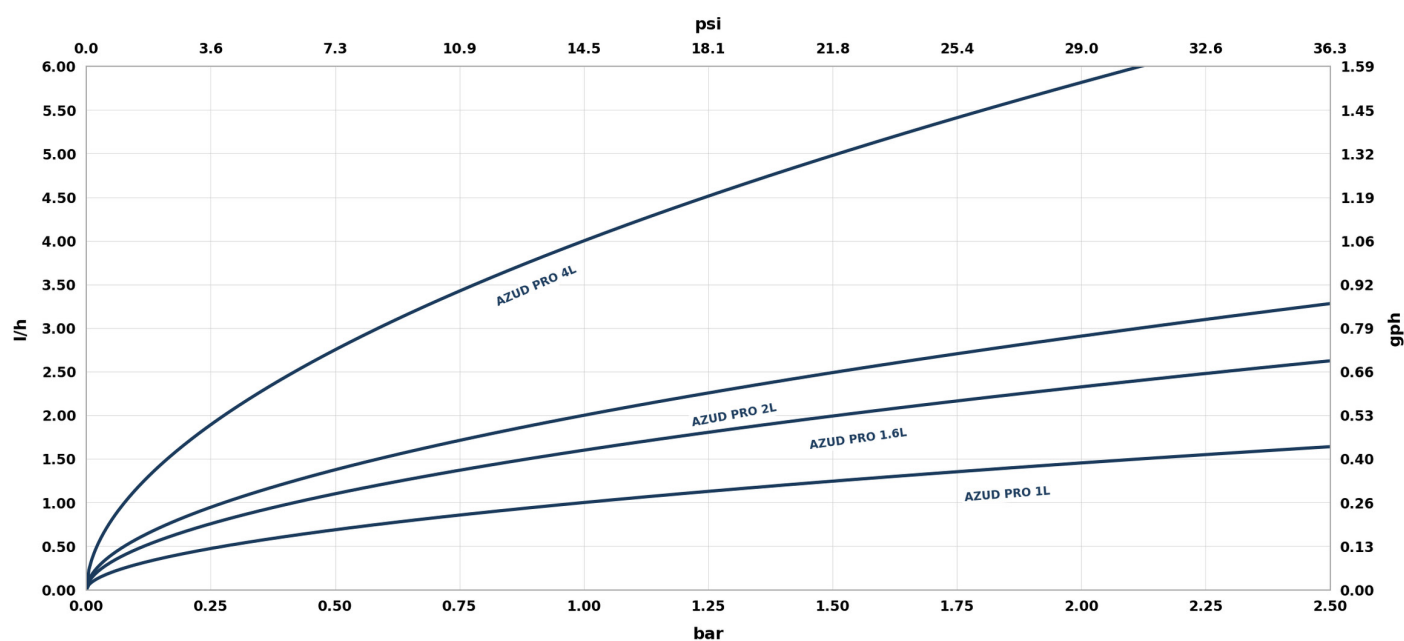


Datos logísticos

Formato de venta	Modelo	Espesor	Longitud de bobina	Bobinas/Palé	Bobinas/Contenedor 40' HC	Bobinas/Camión 81m³
		mm	m			
A granel	16	0,9	550	-	384*	432
	16	1	550	-	384*	432
	16	1,1	400	-	384	432
	20	1,1	250	-	384	432
	20	1,2	250	-	384	432
Paletizado	16	0,9	425	24	360	408
	16	1	425	24	360	408
	16	1,1	375	24	360	408
	20	1,1	250	24	360	408
	20	1,2	250	24	360	408


*Modelo 16 en espesores 0,9 y 1 mm, las bobinas/contenedor 40' HC serán 360 en distancias entre goteros <0.40 m

Productos relacionados



PALLETIZED
AENOR
ISO 9261

AZUD DRIP



PALLETIZED
6
YEARS WARRANTY
AENOR
ISO 9261

AZUD PREMIER



5
YEARS WARRANTY
AENOR
ISO 9261

AZUD FIT PLUS



Recomendamos accesorios homologados por AZUD, consulte nuestra gama de accesorios y complementos AZUD FIT PLUS