

AZUD SPRINT




Tubería de riego de espesor bajo (cinta) con gotero plano integrado turbulento

Ideal para maximizar el retorno de la inversión en instalaciones de riego.

Características técnicas

- **Vida útil esperada:** 1-3 campañas
- **Tipo de gotero:** No autocompensante
- **Espesor:** Bajo
- **Topografía:** Terrenos llanos
- **Tipo de instalación:** En superficie

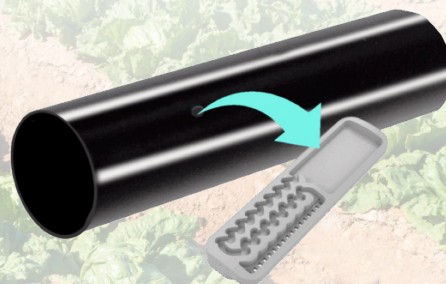

Valores diferenciales



Antiobturaciones

Laberinto autolimpiante patentado DS TECHNOLOGY



Fiabilidad

Único fabricante certificado conforme a ISO 9261. Rendimiento y calidad garantizados. Protección UV y resistencia a productos químicos de riego



Robustez

Aditivos y tratamientos exclusivos que aportan alta resistencia a impactos

Datos técnicos gotero

Gotero	Caudal nominal	K	X	Grado de filtrado recomendado
	l/h			micron
0.7L	0,70	0,24	0,47	130
1L	1,00	0,35	0,45	130
1.6L	1,60	0,49	0,51	130
2.1L	2,10	0,70	0,48	130

Estándar de fabricación AZUD según norma ISO 9261

Datos técnicos tubería

Modelo	Diametro Interior	Espesor	Presión Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	16	0,15	1	0,1
	16	0,2	1,4	0,1
	16	0,25	1,4	0,1
	16	0,3	1,6	0,1
22	22,2	0,2	1	0,01
	22,2	0,25	1,1	0,01

Longitud máxima de ramal (m)



Modelo	Gotero	Distancia entre goteros (m)					
		0.15	0.2	0.25	0.3	0.4	0.5
16	0.7L	110	135	158	179	218	254
	1L	87	107	126	143	174	202
	1.6L	65	80	94	106	130	151
	2.1L	54	67	78	89	108	127
22	0.7L	210	254	294	331	398	460
	1L	167	202	233	263	316	366
	1.6L	124	150	174	196	236	273
	2.1L	104	126	146	164	198	229


Pendiente: 0%.

Presión entrada: 1 bar / 14.5 psi

ΔQ : 10%

Para más longitudes de ramal, consulte nuestro programa de cálculo hidráulico AZIS en www.azud.com.

Gráfica pérdida de carga (Caudal vs Presión)

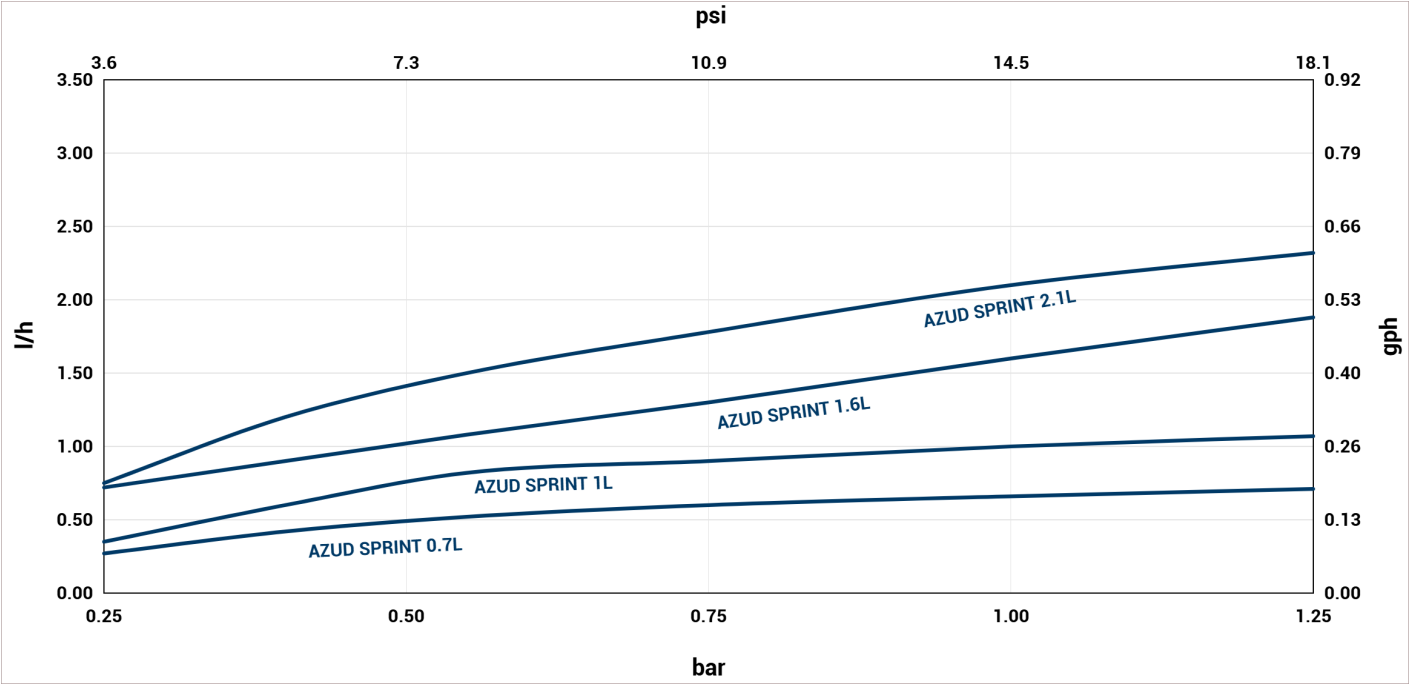


Datos logísticos



Formato de venta	Modelo	Espesor	Longitud de bobina*	Bobinas/Palé	Bobinas/Contenedor 40' HC	Bobinas/Camión 81m³
		mm	m			
Paletizado	16	0,15	2.700	20	800	800
	16	0,15	2.800	20	800	800
	16	0,15	2.900	20	800	800
	16	0,15	3.000	20	800	800
	16	0,2	2.600	20	800	800
	16	0,2	2.700	20	800	800
	16	0,2	2.800	20	800	800
	16	0,2	2.900	20	800	800
	16	0,25	2.200	20	800	800
	16	0,25	2.300	20	800	800
	16	0,25	2.400	20	800	800
	16	0,25	2.500	20	800	800
	16	0,3	1.500	20	800	800
	16	0,3	1.700	20	800	800
	16	0,3	1.800	20	800	800
	16	0,3	2.000	20	800	800
	22	0,2	1.800	20	800	800
	22	0,2	1.900	20	800	800
	22	0,2	2.000	20	800	800
	22	0,25	1.600	20	800	800
	22	0,25	1.700	20	800	800
	22	0,25	1.800	20	800	800

*La longitud de la bobina dependerá de la distancia entre goteros


Productos relacionados



AZUD SEDAN







AZUD PRO








AZUD FIT ROSCA



