


AZUD DRIP



Tubos de irrigação de alta espessura com gotejador cilíndrico integrado turbulento.

Características técnicas

- **Tempo de vida previsto:** Mais de 8 anos
- **Tipo de conta-gotas:** Não autocompensante
- **Grossura:** Alta
- **Topografia:** Terreno plano
- **Tipo de instalação:** À superfície

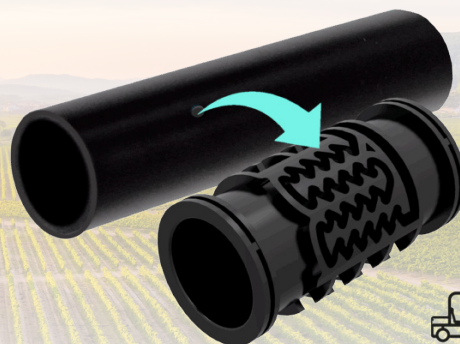

Valores diferenciadores



Anti-entupimento

Labirinto autolimpante patenteado DS TECHNOLOGY com amplas secções de passagem



Confiabilidade

O único fabricante certificado pela ISO 9261. Desempenho e qualidade garantidos.

Alta resistência a impactos, proteção UV e resistência a produtos químicos de irrigação.

Dados técnicos gotejador

Gotejador	Caudal nominal	K	X	Grau de filtragem recomendado
	l/h			micron
2.2L	2,20	0,73	0,47	130
4L	4,00	1,34	0,47	130

Padrão de fabricação AZUD de acordo com a norma ISO 9261

Dados técnicos tubo

Modelo	Diâmetro interior	Espessura	Pressão Max.	KD
	mm	mm	bar	
16	13,6	0,9	3	0,45
	13,6	1	3,5	0,45

Comprimento máximo de ramal (m)



Modelo	Gotejador	Distância entre gotejadores (m)									
		0.25	0.3	0.33	0.4	0.5	0.6	0.75	1	1.25	1.5
16	2.2L	50	58	62	72	86	98	115	141	164	186
	4L	34	39	42	49	58	67	79	96	113	128


Inclinação: 0%


Pressão de entrada: 1 bar / 15 psi

ΔQ: 10%

Para mais comprimentos de ramificação, consulte nosso programa de cálculo hidráulico AZIS em www.azud.com.

Gráfico de perda de carga (Caudal vs Pressão)

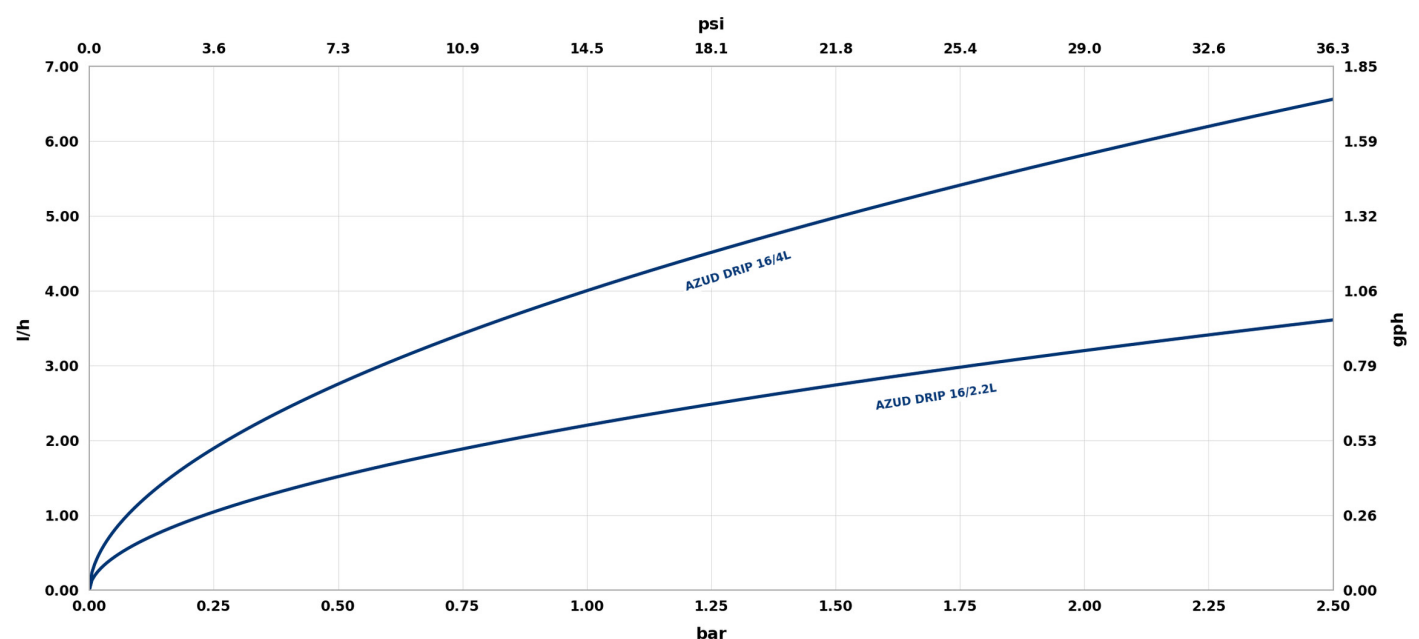



Dados logísticos

Formato de vendas	Modelo	Espessura	Comprimento da bobina	Bobinas/Paleta	Bobinas/recipiente 40'HC	Bobinas/Camião 81m³
		mm	m			
A granel	16	0,9	350*	-	384	432
	16	0,9	400	-	384	432
	16	1	350	-	384	432
	16	1	400	-	384	432
Paletizado	16	1	325**	24	360	408
	16	1	350	24	360	408
	16	0,9	350	24	360	408

*Modelo 16 com espessuras de 0,9 mm e 1 mm, com distância entre gotejadores $\leq 0,40$ m e comprimento da bobina de 350 m.

**Modelo 16 com espessura de 1 mm, com distância entre gotejadores $\leq 0,40$ m e comprimento da bobina de 325 m.

Produtos relacionados

AZUD PRO

PALLETIZED
5 YEARS WARRANTY
AENOR ISO 9261

AZUD PREMIER

PALLETIZED
6 YEARS WARRANTY
AENOR ISO 9261

AZUD FIT PLUS

5 YEARS WARRANTY
AENOR ISO 9261